



人尺度原点概念图，不是现场证据；一次本地 shadow 得到 29/36 拓扑一致与 7 项分歧。

四项原点标签分歧使永久 H 桌与差分显示不可删减；B 保持 shadow-only。

P0 接力：T00 → T01-T11 / 第 1-15 周参考 → 12 类角色 RACI → 16 行数量 → 12 项验收。

三处重点区 / A · B · H 落到平面与剖面

成对跨 · 差分廊 · 单队列

机制相同，建造与公众交接空间不同；参数平面和剖面把 H 路、可拆位与停止条件落到建筑

03

众智园 · 验证院

验证院



院 / 让公众看见受控验证

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位

H 可开公众 / 人工路

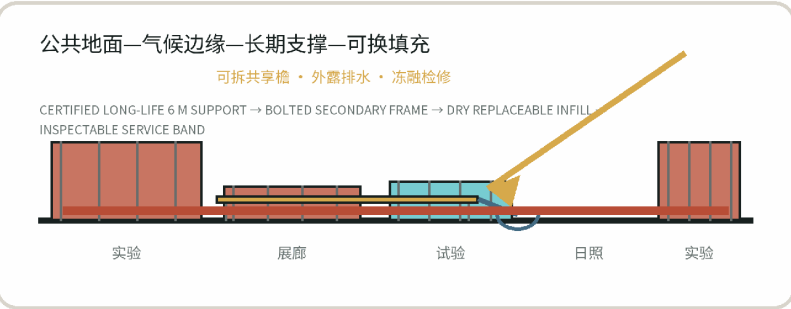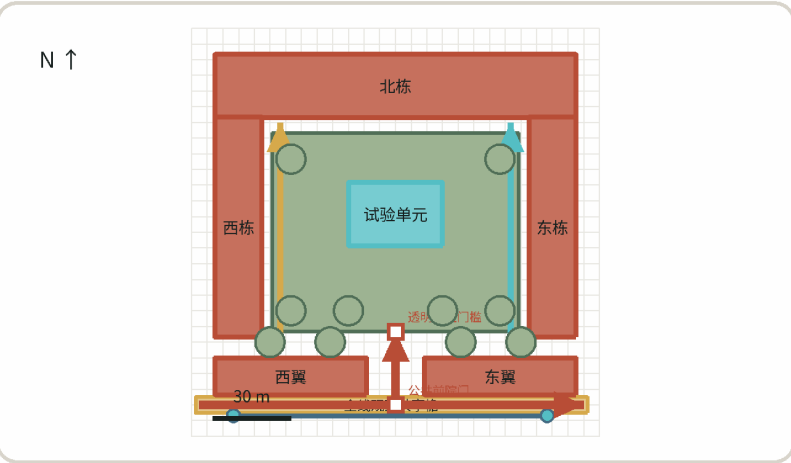

- 拆改留 保留可用框架 · 修复公共门檐 · 插入可撤第一跨
- 第一步 观察廊+隔离测试格
- 拟议责任 试验安全主管+独立校核者 (角色类别)
- 停止规则 越界、不可复演或失联继续即停

候选落位 · 正式边界到位后统一复核并重新绑定

AI 原点 · 原点廊院

原点廊院



廊 / 改造优先的校园—社区编织

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位

H 可开公众 / 人工路

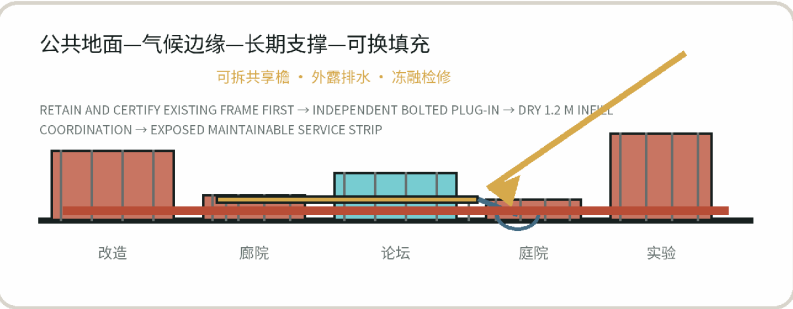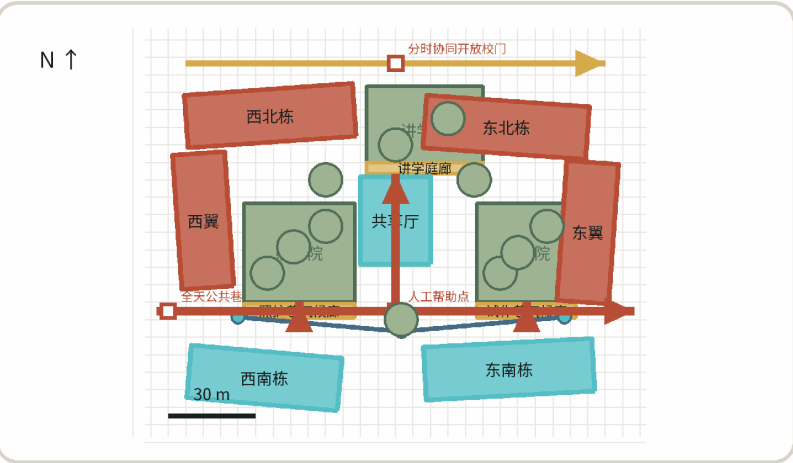

- 拆改留 保留校园/社区存量 · 修复通行 · 插入多孔廊院
- 第一步 分时协同开放校门+照护院
- 拟议责任 校园—社区联合运营 (角色类别)
- 停止规则 无通行协议、无照护运营者即不建

候选落位 · 正式边界到位后统一复核并重新绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

城市交汇厅



厅 / 四向公共入口与全天候城市客厅

A/B 可拆可关 · H 通行和人工服务不停

A 现行模型位

B 候选模型位

H 可开公众 / 人工路

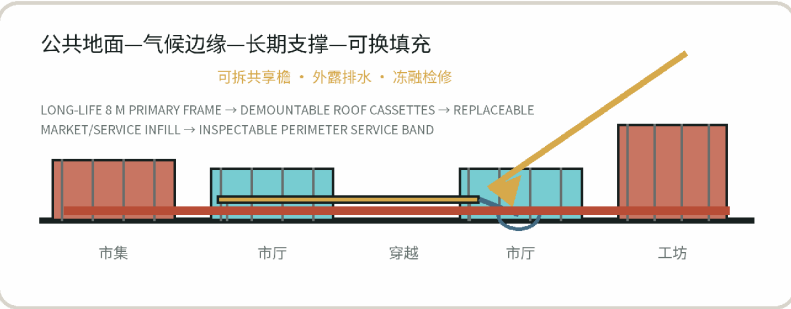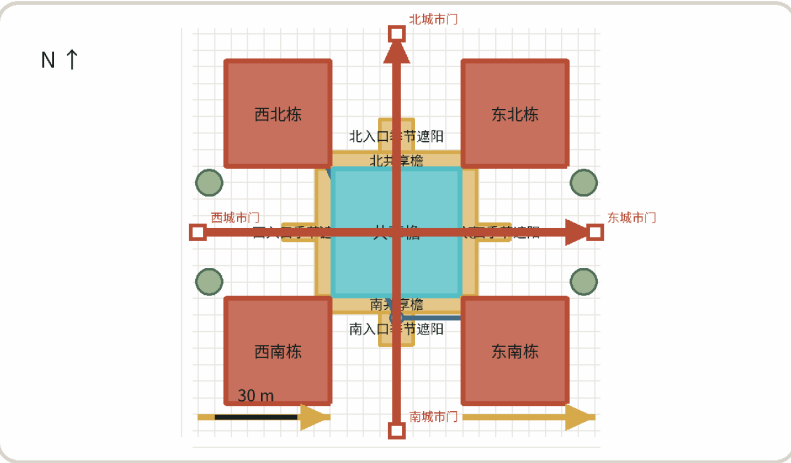

- 拆改留 先做拆改调查 · 修复四象限步行 · 插入全天候共享檐
- 第一步 站点门廊+骑手驿站+人工帮助台
- 拟议责任 属地+交通+共地运营者 (角色类别)
- 停止规则 未测人流、权属、消防或造价即不扩张

候选落位 · 邻近国保健身寺：待复核保护围则，不干预冲线

证据 / A · B · H 从分歧到空间

让失败可见，让 H 桌留下

一次本地 BGE-M3 shadow 暴露 7 个分歧；4 个原点标签分歧把永久人工 H 桌与差分显示变成不可删减的空间配置

05

本地模型 Shadow

29 / 36

B 与参赛者 A/参考拓扑一致；A 不是独立真值

可见分歧

7 Δ

4 个非 hard-stop 分歧集中在原点任务

确定性 H

12 / 12

每个 hard-stop 均由确定性 H 门拦截

空间结果

H TABLE

永久人工复核 + 公开差分显示

一次真实本地推理：A/参考 × B/候选

BGE-M3 · 1 批 / 39 输入 · 1024 维 · 精确 tag/manifest/blob 哈希

A/参考	B=验证院	B=萌点	B=交汇厅
验证院	10	0	2
原点庭院	3	7	2
城市交汇厅	0	0	12

非 hard-stop 的四个分歧：AI01-ambiguous · AI06-normal/ambiguous · AI08-ambiguous

空间改变 / KEEP B IN SHADOW

四项非 hard-stop 分歧均为原点标签：永久 H 桌与差分显示不得删减，B 不普升；不虚构尺寸变化。

P0 / 从设计到决定

一条条件接力把前提、责任、数量和验收连起来



单一责任12 项任务每页仅有 1 个 A

数量可追溯14 项设计 / 参考推导 + 2 项待实现或授权复核

凭证交接12 份模板：编制者 → 未来出风 / 责任角色 → 复核者 → 接收者

验收规则8 条参赛规则 + 4 项授权底线后确定

边界 · 参赛资格尚未完善 / 未就绪 · 外部证据因缺 0 · 升删设计 HOLD

分歧不是后台分数：它在原点留下人工复核的桌、公开可读的差分和不依赖 B 的 H 路。


一次本地 BGE-M3

嵌入调用比较三十六条假设夹具：二十九项拓扑一致、七项分歧、十二条 hard-stop 全部由 H 拦截，晋升为零。

四项原点标签的非 hard-stop 分歧使永久 H 桌与差分显示不可删减；P0 接力依次连接 T00、T01-T11 / 第 1-15 周参考、12 类角色 / RACI、16 行数量与 12 项指标。

京张共地 / 真实城市作底

七处局部图底关系：不以推测填补数据空白

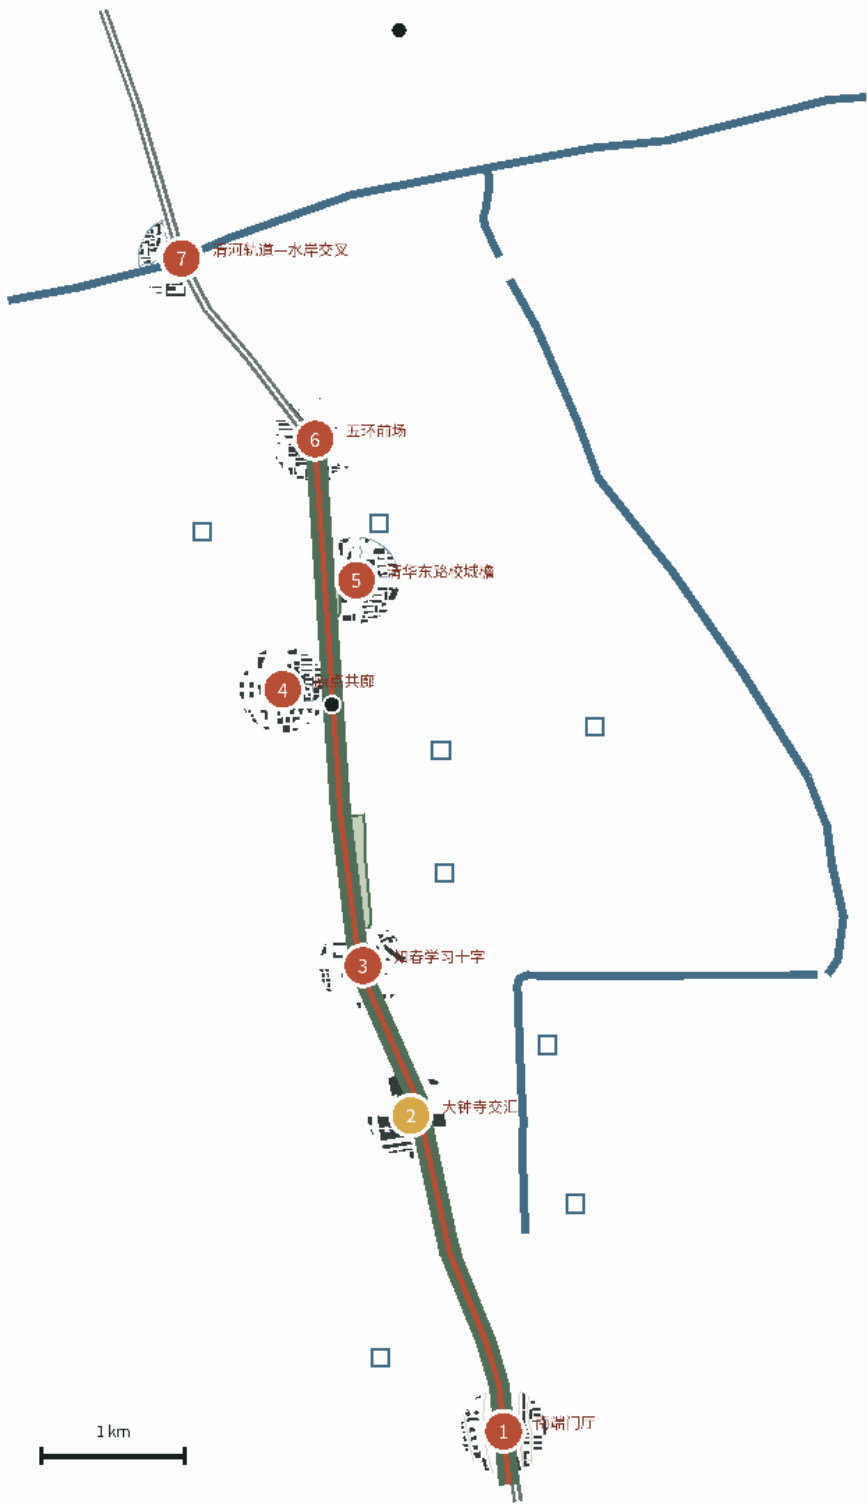

© OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · 仅供形态与接口研判
不是法定坐标、红线、地类、名称、建筑清单、(非)禁放区或导航产品


范围与证据状态

43.6 km²

研究范围 / 官方约数

深色=OSM建筑/街景 · 细线=道路 · 红

C1 · 南端门厅



C3 · 知春学习十字



C5 · 清华东路校城檐



C7 · 清河轨道—水岸交叉



京张公园被视为已经存在的公共地面，而不是空白地块。

412.5 米边界冲突被公开；正式 polygon 触发重绑定。

项目在真实走廊的校园、社区、轨道、遗产、河流与服务接口上工作。

范围与证据状态

43.6 km²

研究范围 / 官方约数

11.4 km²


总体设计 / 官方约数

368.4 ha

三处重点区 / 官方约数

深色=OSM建筑并集 · 细线=道路 · 红=轨道 · 蓝=水/门 · ●=站点 · □=校园中心 · 数字=候选

C1 · 南端门厅



北京北站 + 现役/旧线端头


遗产门槛

站前界面、遗产与人流待实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 44 建筑记录 / 13 道路记录

C2 · 大钟寺交汇



站点 + 轨道 + 四象限断裂


P0 站前共享檐; 夜间房有条件

权属、地铁、消防与运营者

专 | 民 → 差异=修改

映射: 12 建筑记录 / 48 道路记录

C3 · 知春学习十字



站点 + 轨道 + 学习街区

知春学习十字

七日流量、通行与街角实测

专 | 民 → 差异=修改

映射: 39 建筑记录 / 94 道路记录

C4 · 原点共廊



旧线/公园连接 + 社区日常

原点共廊 / 照护门廊

遗产、社区需求与运营协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 68 建筑记录 / 170 道路记录

C5 · 清华东路校城檐



站点 + 校园中心点; 门位未捕获

分时协同开放校门

准确门位、安保与校方协议

专 | 民 → 差异=修改

映射: 51 建筑记录 / 90 道路记录

C6 · 五环前场



现役/旧线近五环; 道路接口未核实

骑手驿站 / 服务前场

道路、装卸、消防与用地调查

专 | 民 → 差异=修改

映射: 49 建筑记录 / 128 道路记录

C7 · 清河轨道—水岸交叉



现役轨道 × 清河水岸

海绵穿越

水文、轨道、排水与防洪审批

专 | 民 → 差异=修改

映射: 31 建筑记录 / 48 道路记录

京张证据线



档案 / 记录

现场 / 实测

P0 / 可逆试用

同一指标 / 专+民

采用 · 修改 · 退出

1909 工程影像, 不是 C1-C7 现状证明

传承方法, 不复制造型 · 尚未开展评分

图源: 同生照相馆《京张路工摄影》, 1909 · 原作: 中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851


43.6 平方公里研究场。

11.4 平方公里共地语法。

三处临时参考区用于建筑深化。

参考架构 · 正式边界发布后统一复核、重算并更新图纸

换模型，不换城市 / REPLACE THE MODEL, NOT THE CITY

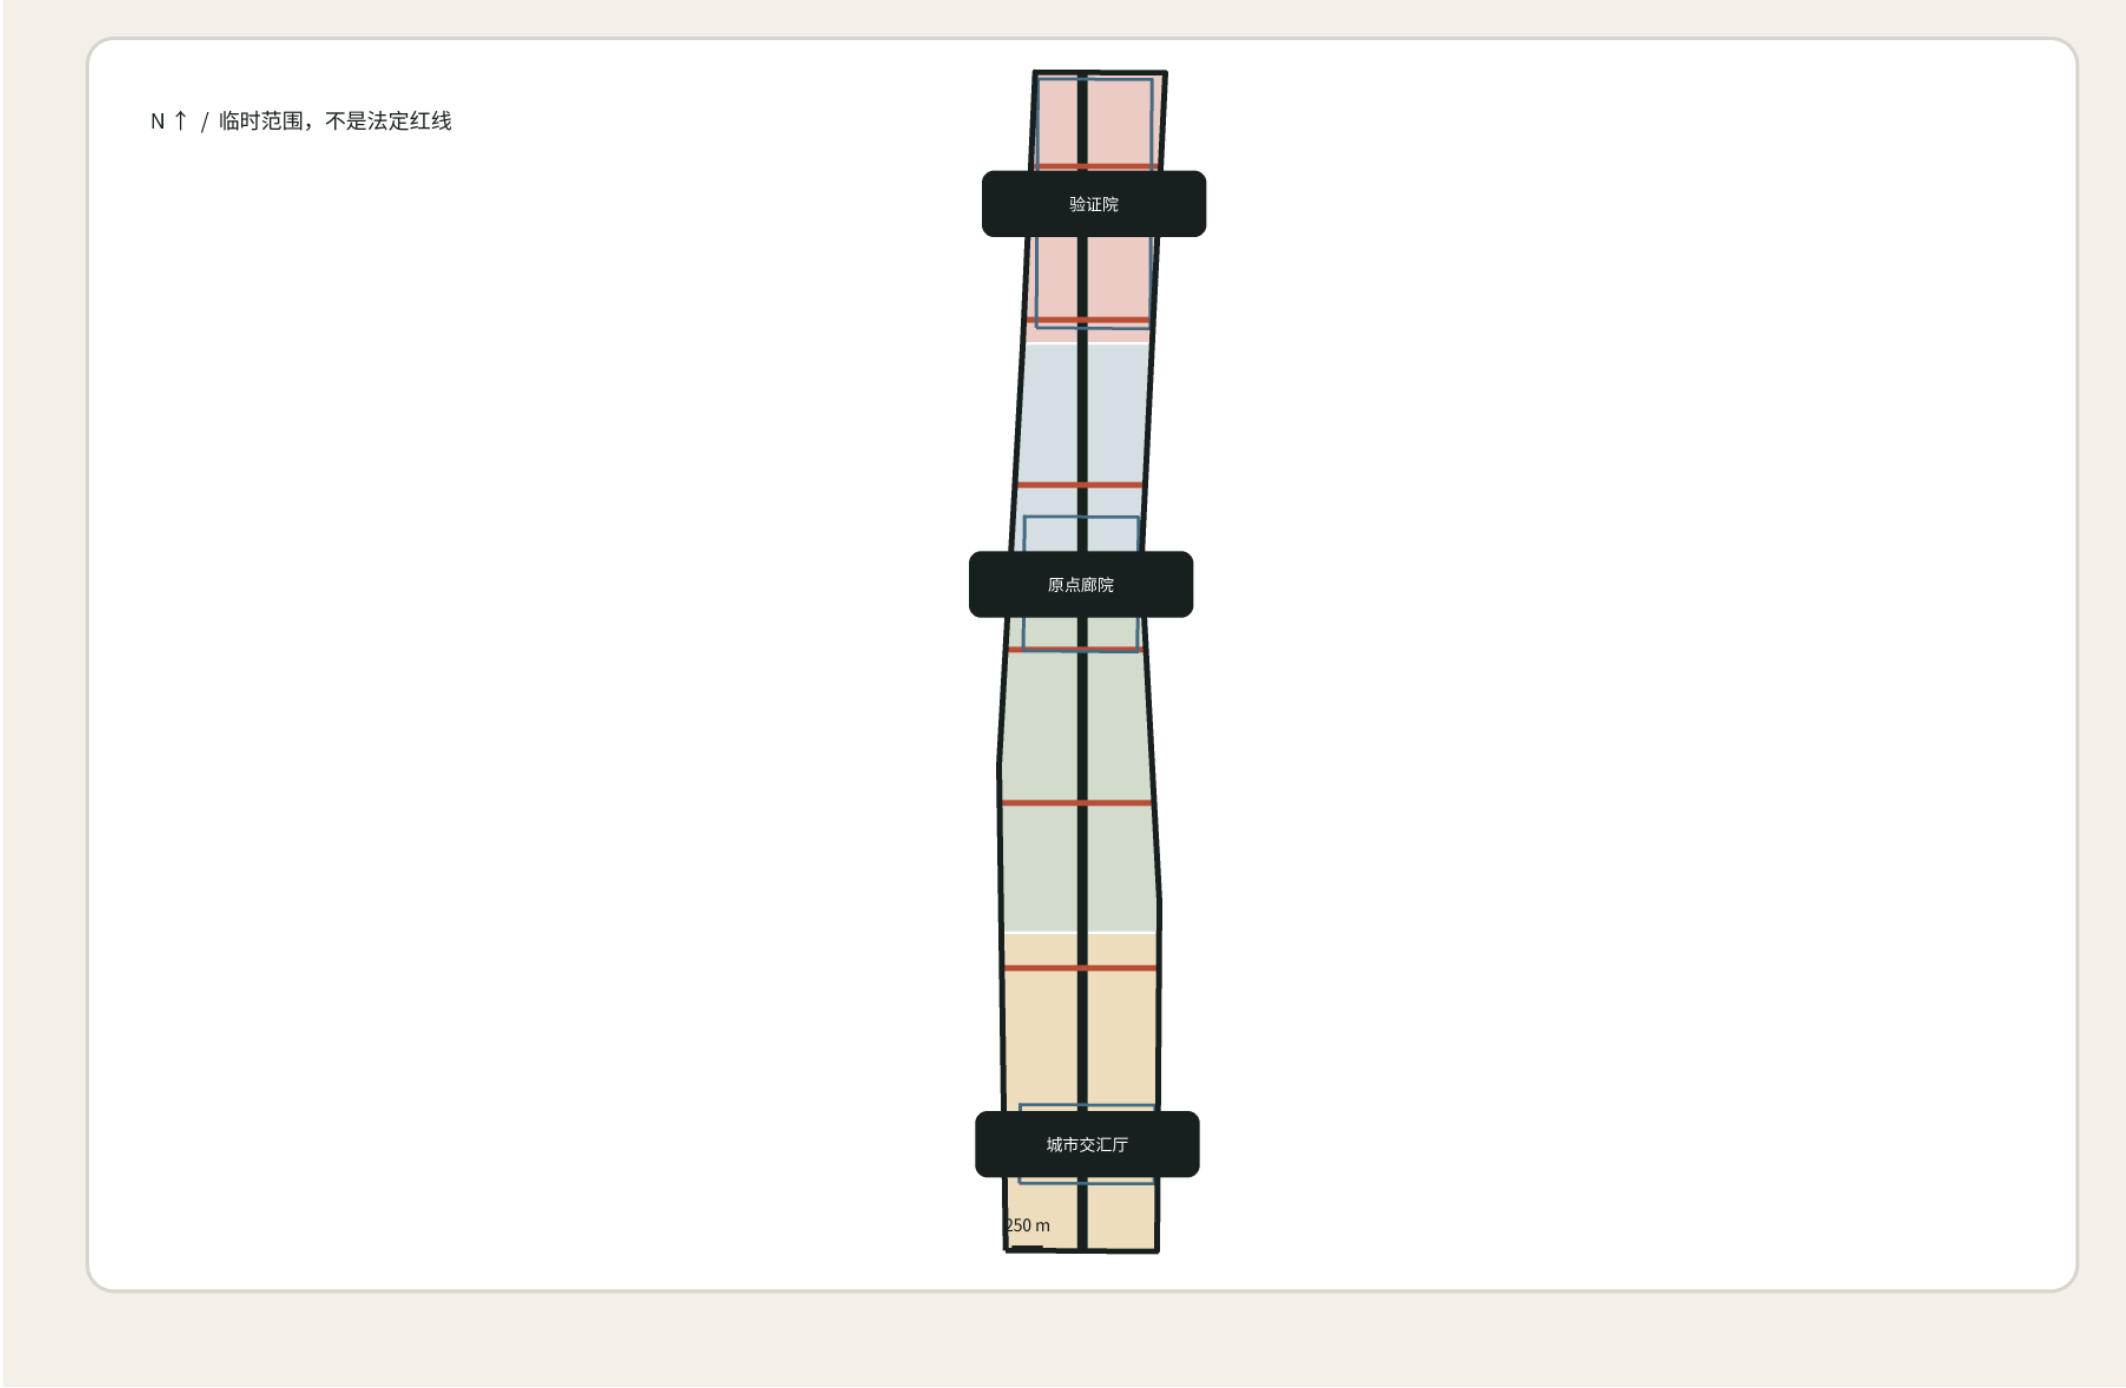

已建公园与铁路记忆共同构成公共地面参照。

长期框架接入真实接口，但不冒充法定红线。

京张证据线



线 站 水 工

1909 工程影像，不是 C1-C7 现状证明

- 档案 / 记录
- 现场 / 实测
- P0 / 可逆试用
- 同一指标 / 专+民
- 采用 · 修改 · 退出

传承方法，不复制造型 · 尚未开展评分

图源：同生照相馆《京张路工摄影》，1909 · 原件：中国国家图书馆 · WDL/LOC · LCCN 2021668851

每一处城市房间都遵循档案 → 现场证据
→ 可逆试用 → 专业与居民同指标评估 →
采用、修改或退出。


评估尚未开展；每一处位置在完成实测、
运营者确认和通行协议前都只是候选。

三处重点区 · 三种同时换模拓扑

07

众智园 · 验证院

N ↑



空间拓扑

双跨同测: A/B 同夹具; H 中带

契约

AI02 · AI05 · AI09 · AI11

见证换模

本地 shadow: 全拓扑 29/36 一致


停止规则

关键回归、数据/工具扩张或任一钥匙拒绝

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

AI 原点 · 原点廊院

N ↑



空间拓扑

差分回廊: A/B 并读; H 桌完成同任务

契约

AI01 · AI04 · AI06 · AI08

见证换模

4 项非 hard-stop 分歧集中于原点标签


停止规则

来源、权限或专业分歧未解决即转 H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

N ↑



空间拓扑

单队列三出口: A / B / H 不得挑人

契约

AI03 · AI07 · AI10 · AI12

见证换模

12/12 hard-stop 全部由确定性 H 拦截

停止规则

困难用户负担上升或严重事件即全流回 A/H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

SAME TASK / FAIR COMPARISON

A/B 使用同一任务、夹具、数据边界与人群入口

单队列和 H 同任务路径防止 B 只挑容易用户; 比较的是差值, 不是漂亮的单项得分。

HUMAN AUTHORITY / TWO KEYS

服务责任人 + 权利/安全责任; 任何一钥匙可 HOLD

B 不能自我晋升。任何公众可直接选 H; 高风险分歧只形成给 H 的建议。

SPATIAL CONSEQUENCE / ORIGIN H TABLE

29/36 一致; 7 项分歧; 4 项集中在原点; H 桌留下

原点把分歧变成公众可读的差分与永久人工复核空间; 设计要求 B 变化时 H 同任务路线不断。

29/36 AGREE

7 DELTA

4 @ ORIGIN

H TABLE

任何获授权试点都必须让 A 与 B 使用同一任务、夹具、数据边界和人群入口, 并保持 H 可用。

B 不能自我晋升; 任一独立责任人或现场 H 都可以 HOLD 或回退。


用地结构 / 开放建筑

四种功能落地，五层寿命更新

概念用地不是法定分区；公共地面和支撑长期留下，服务、填充与设备按不同周期更换

02

N ↗ · 仅为版面阅读顺时针旋转 65°

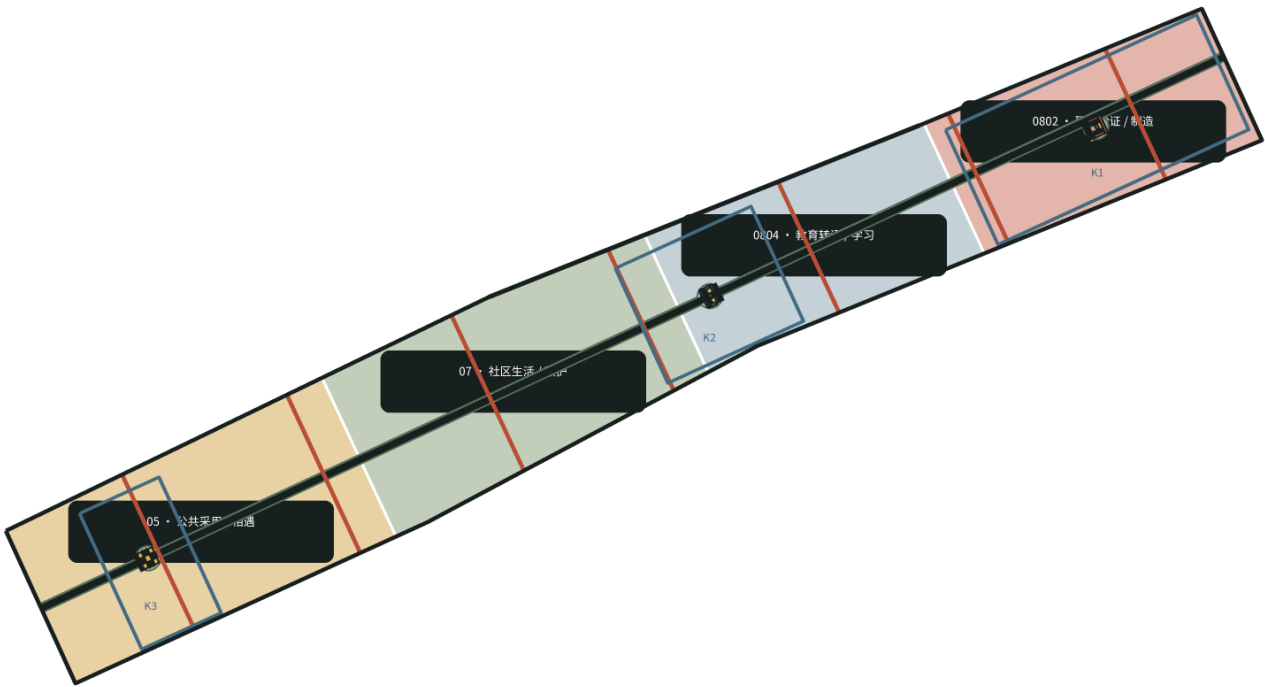

概念用地结构 · 非法定分区 · 正式控规到位后复核并重新绑定
填色=四种功能带 · 深色=三种长期框架 · 金线=公共房间 · 红线=七处横向接口

功能 × 使用年限

0802	制造	0804	转译
07	生活	05	相遇

大钟寺 · 鼓励共享层

2F	规划鼓励
G	规划鼓励
B1	规划鼓励
B2	规划鼓励

鼓励 ≠ 已建成、已开放、通行权或 24H

地铁 / 业主 / 消防 / 结构 / 运营协议均为前置条件

五层更新速度

06	共地 + 气候边缘	100+
01	长期支撑	100
02	可维护机电底盘	25-40
03	可换填充	5-20
04	场景设备	≤5


留架、换芯、记录每次替换：寿命是目标，不是质保。

正式边界与控规核发统一复核、重算与重定。

四种设计功能带在空间中落位；它们不是法定用地分区。


公共地面 → 支撑 → 服务底盘 → 填充 → 设备。



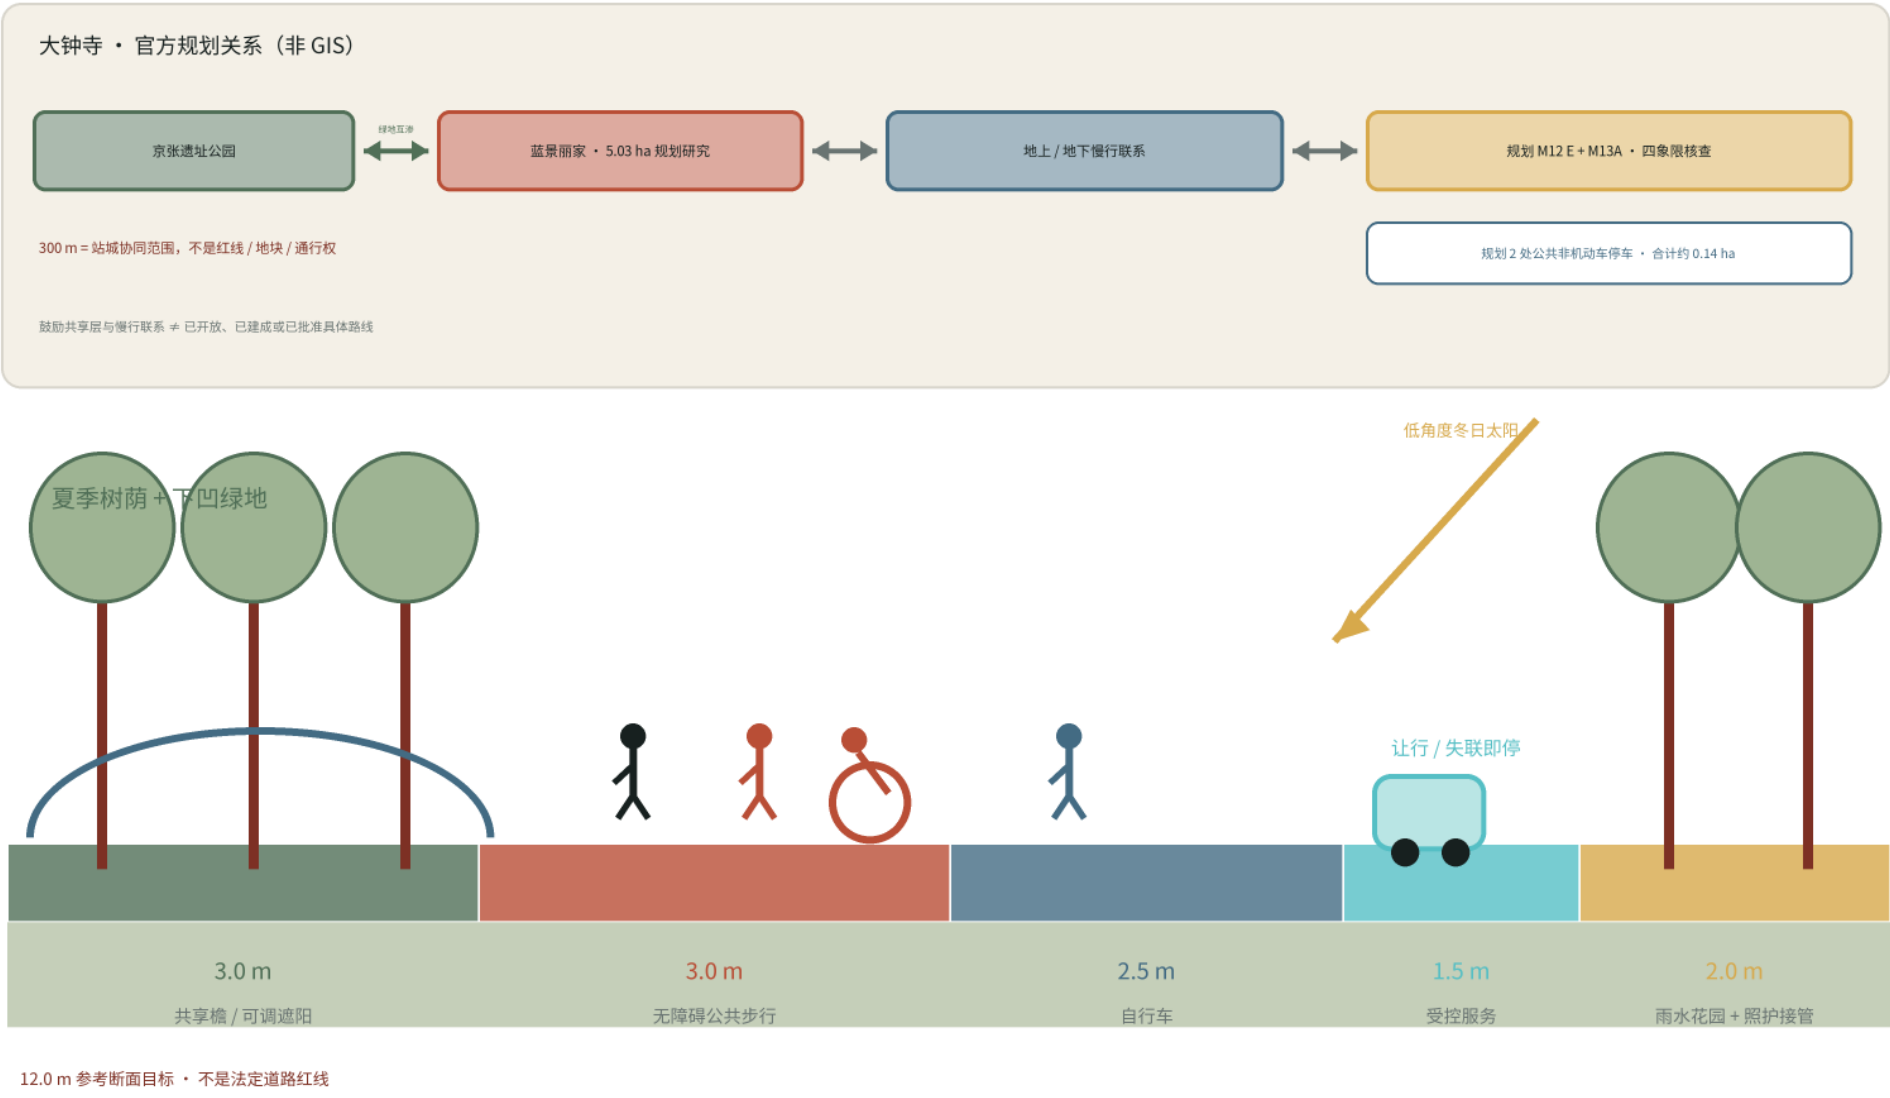

屋面汇水 → 轨床生态沟 → 沉砂前池 → 雨水花园 → 回用 → 安全溢流。

北京校核增加冬季排空、积雪位置、冻融、扬尘与西北风防护。

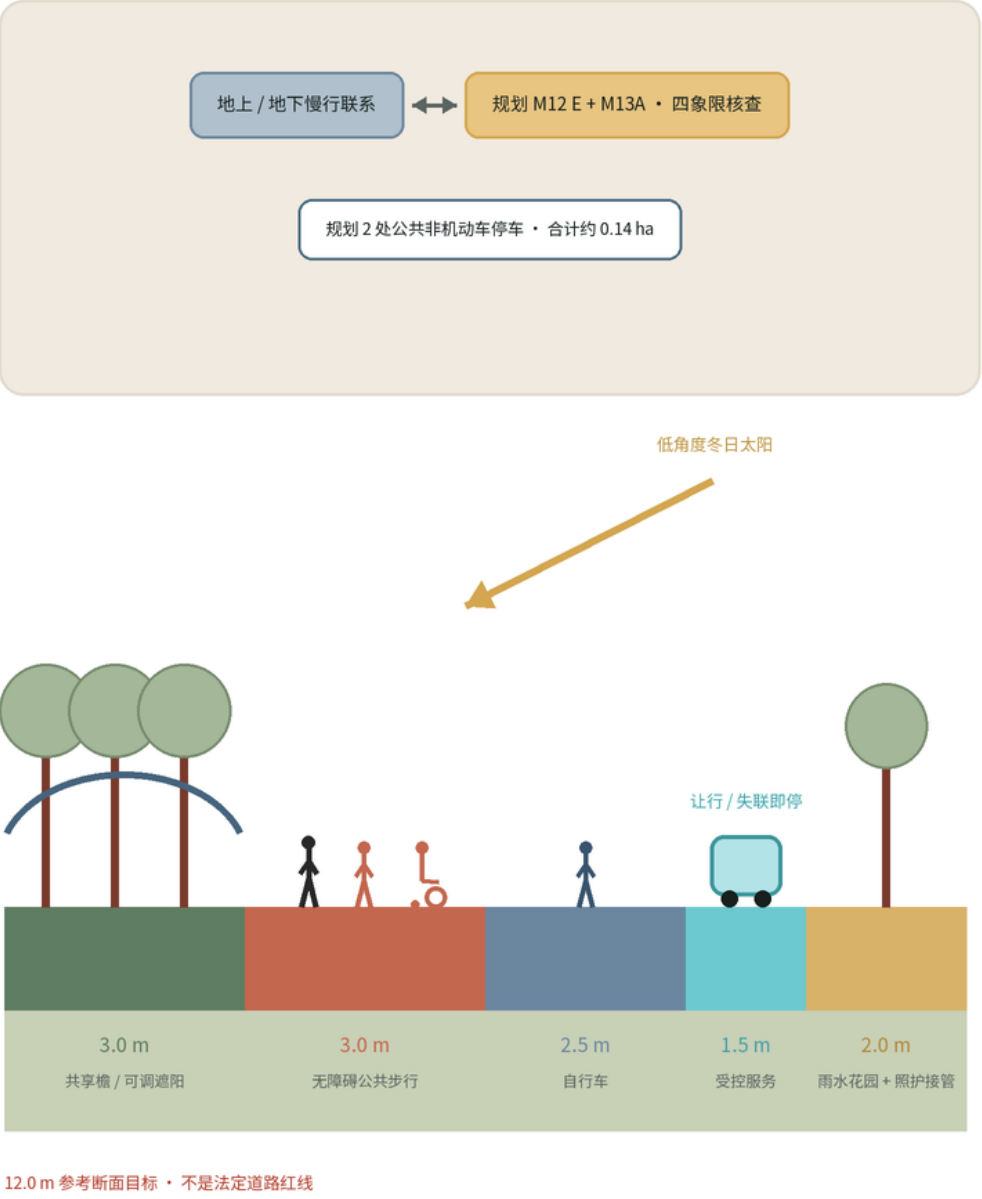

12 张 AI 场景卡 / 4 张示例

空间 · 拟议责任类型 · 人工兜底

AI01 无障碍换乘校核 七座城市房间 · 无障碍专员 故障→纸图+陪同	AI02 低速配送验证 验证院 · 安全主管 故障→手推车+急停
AI05 气候庇护运行提示 共享檐 · 场地管家 故障→人工巡检	AI12 多语种人工帮助台 人工帮助点 · 城市管家 故障→人工翻译

S01-S15 日常生活情景推演

7 类人物 · 24H × 四季

七处城市房间均需七天现场基线

完整卡片 ≠ 本地需求或绩效已经证实

机器人：低速、让行、失联即停；人工服务不中断


十五种日常生活情景推演覆盖老人、儿童、照护者、学生、骑手、服务班次、残障人士、夜行女性与非智能终端用户。

任何本地流量、价格和通行主张都必须先建立现场基线。



平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。

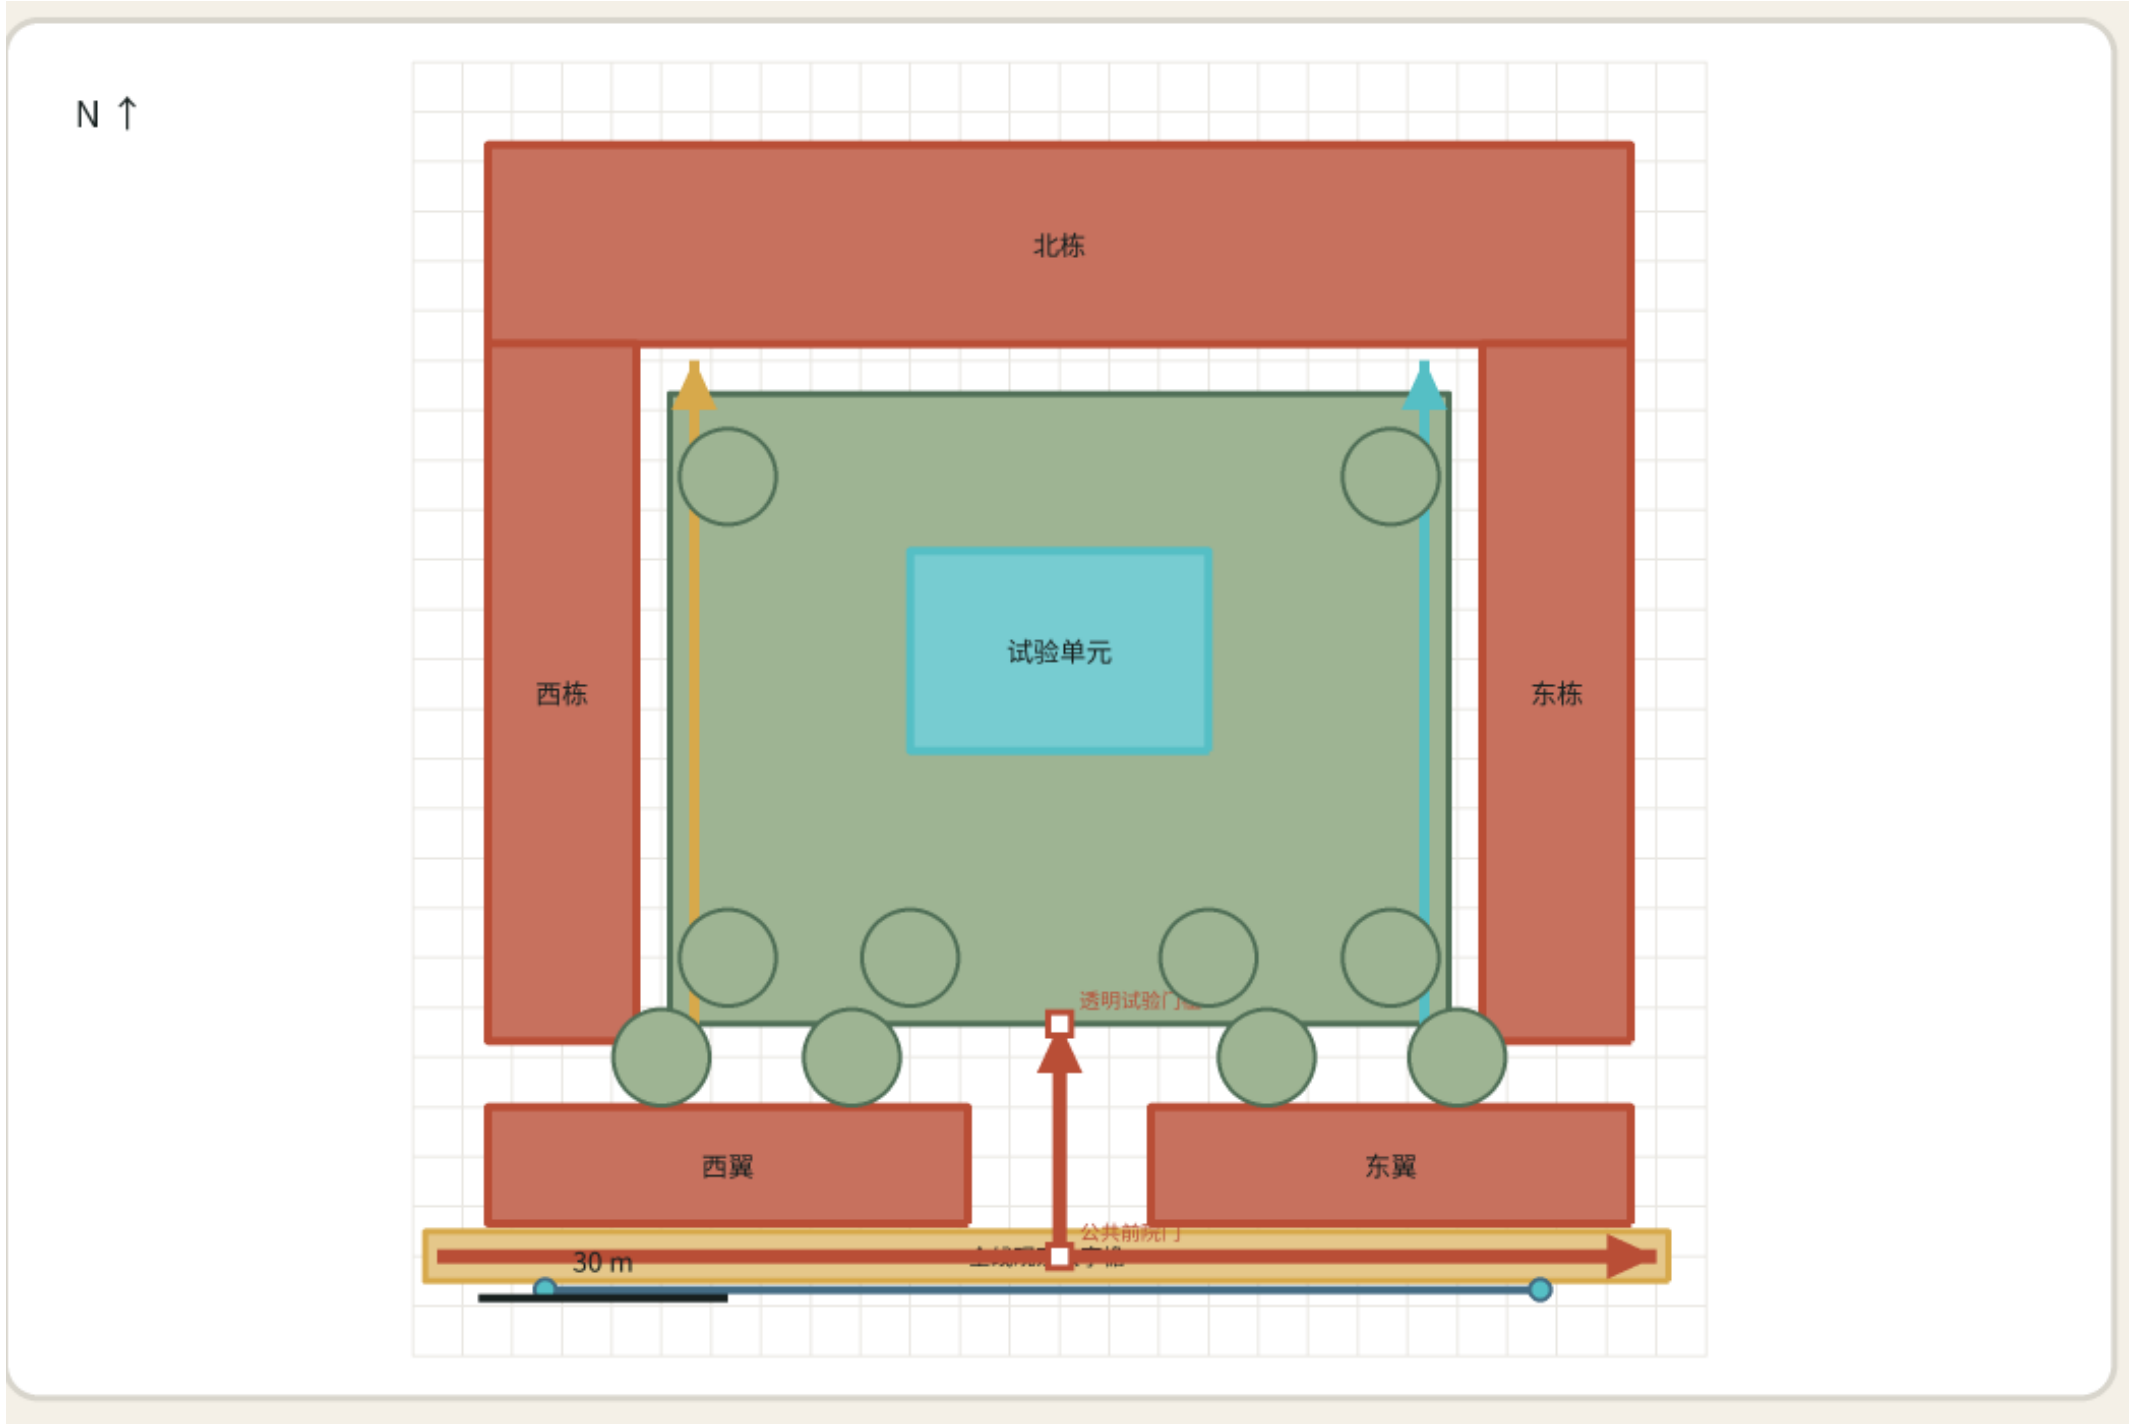


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。

验证院


院 / 让公众看见受控验证

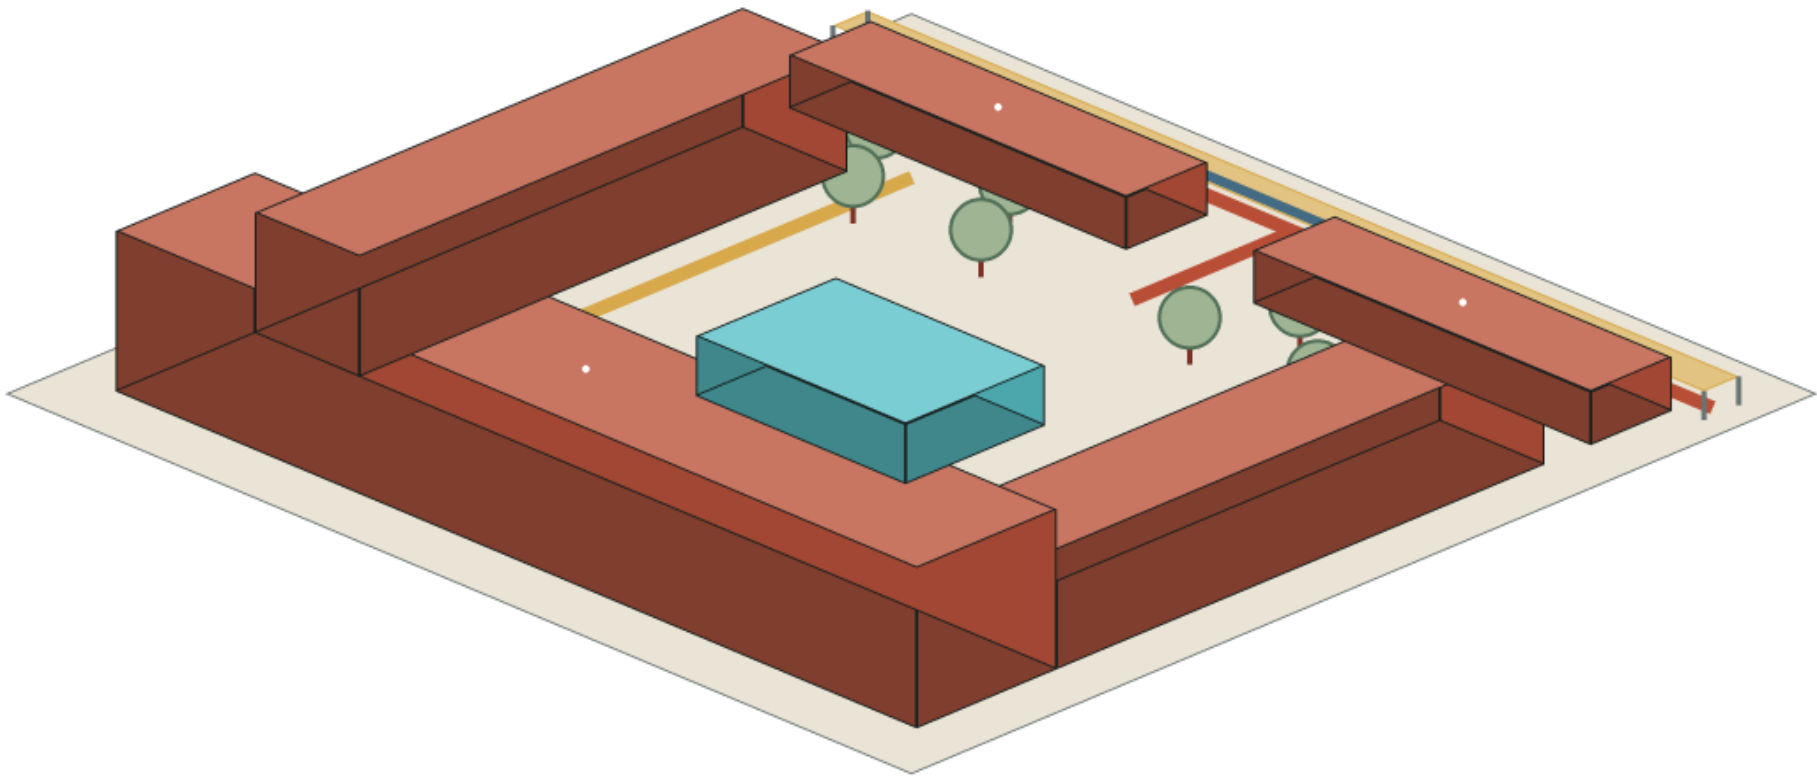

长期支撑与可换填充在图上分离。

日照与气候动作是等待模拟的设计假设。


剖面 + 共享檐

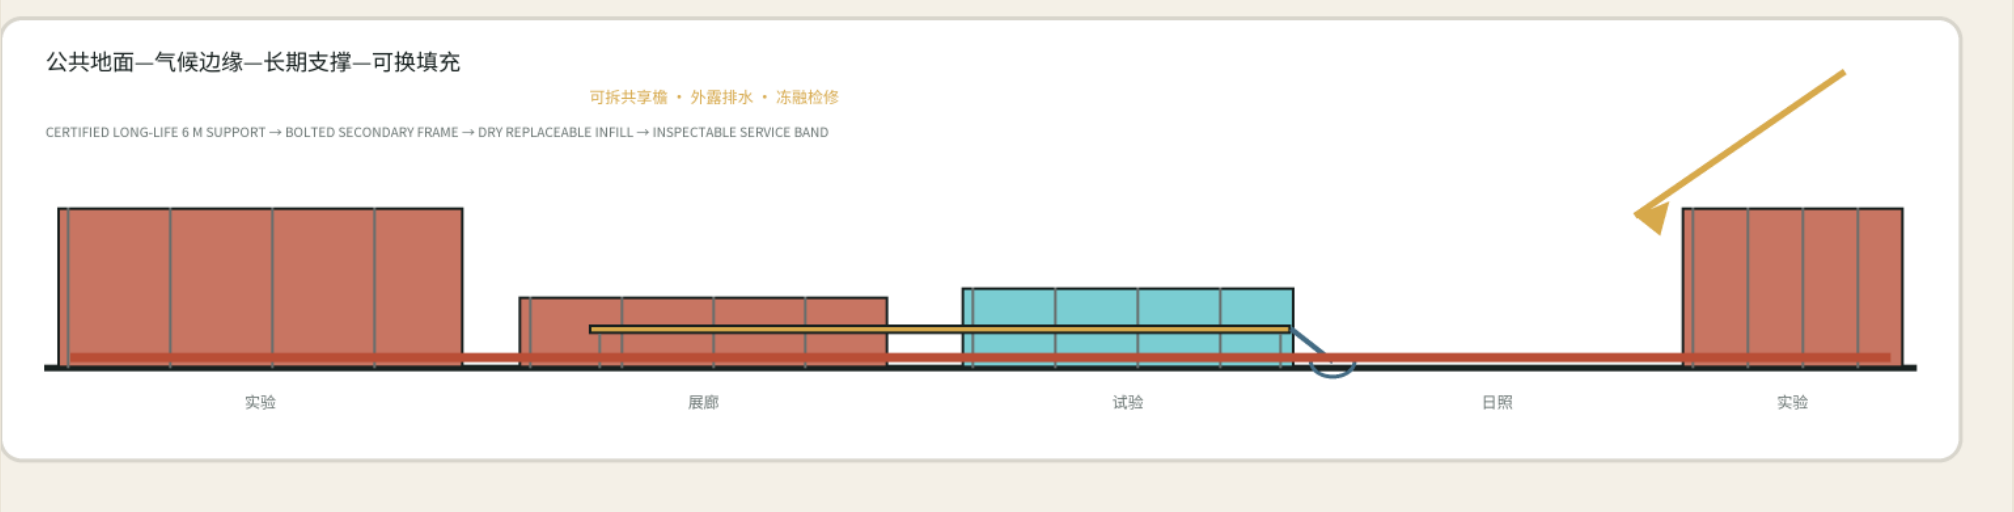

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。

公共 / 后勤 / 受控路线

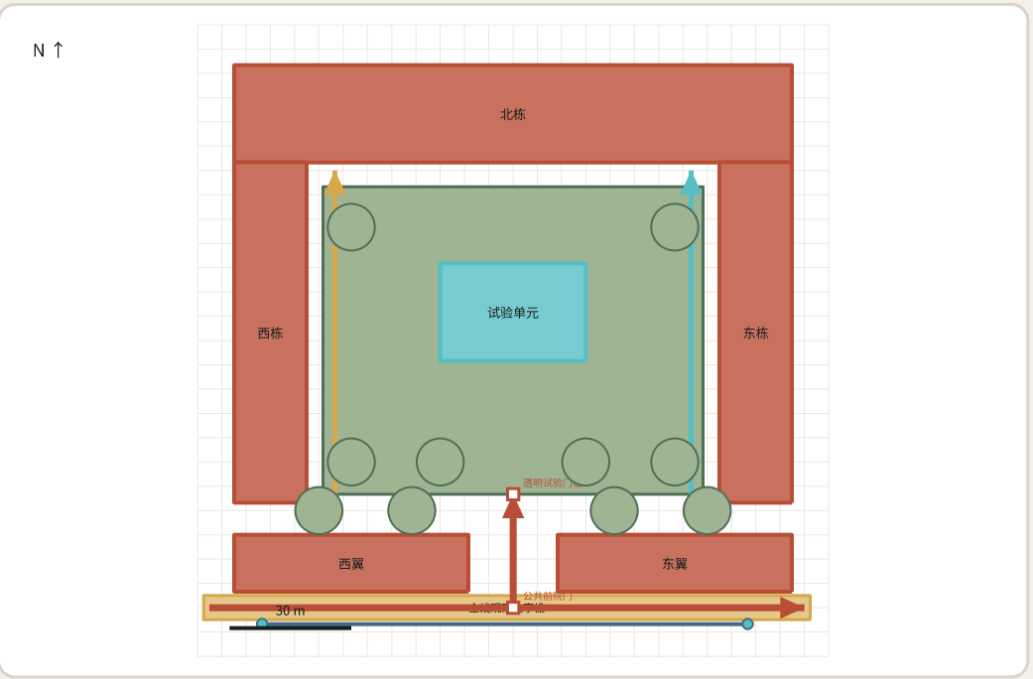


类型护照

类型护照	
概念建筑面积	32,768 m ²
支撑 / 填充	7,960 / 864 m ²
公共门槛 / 运营模式	2 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	900 m ² / 2
前院—观察廊—透明门槛—试验院 / 失联即停	



平面、轴测、剖面与运营护照来自同一类型模型。

所有尺寸均为参考设计几何。

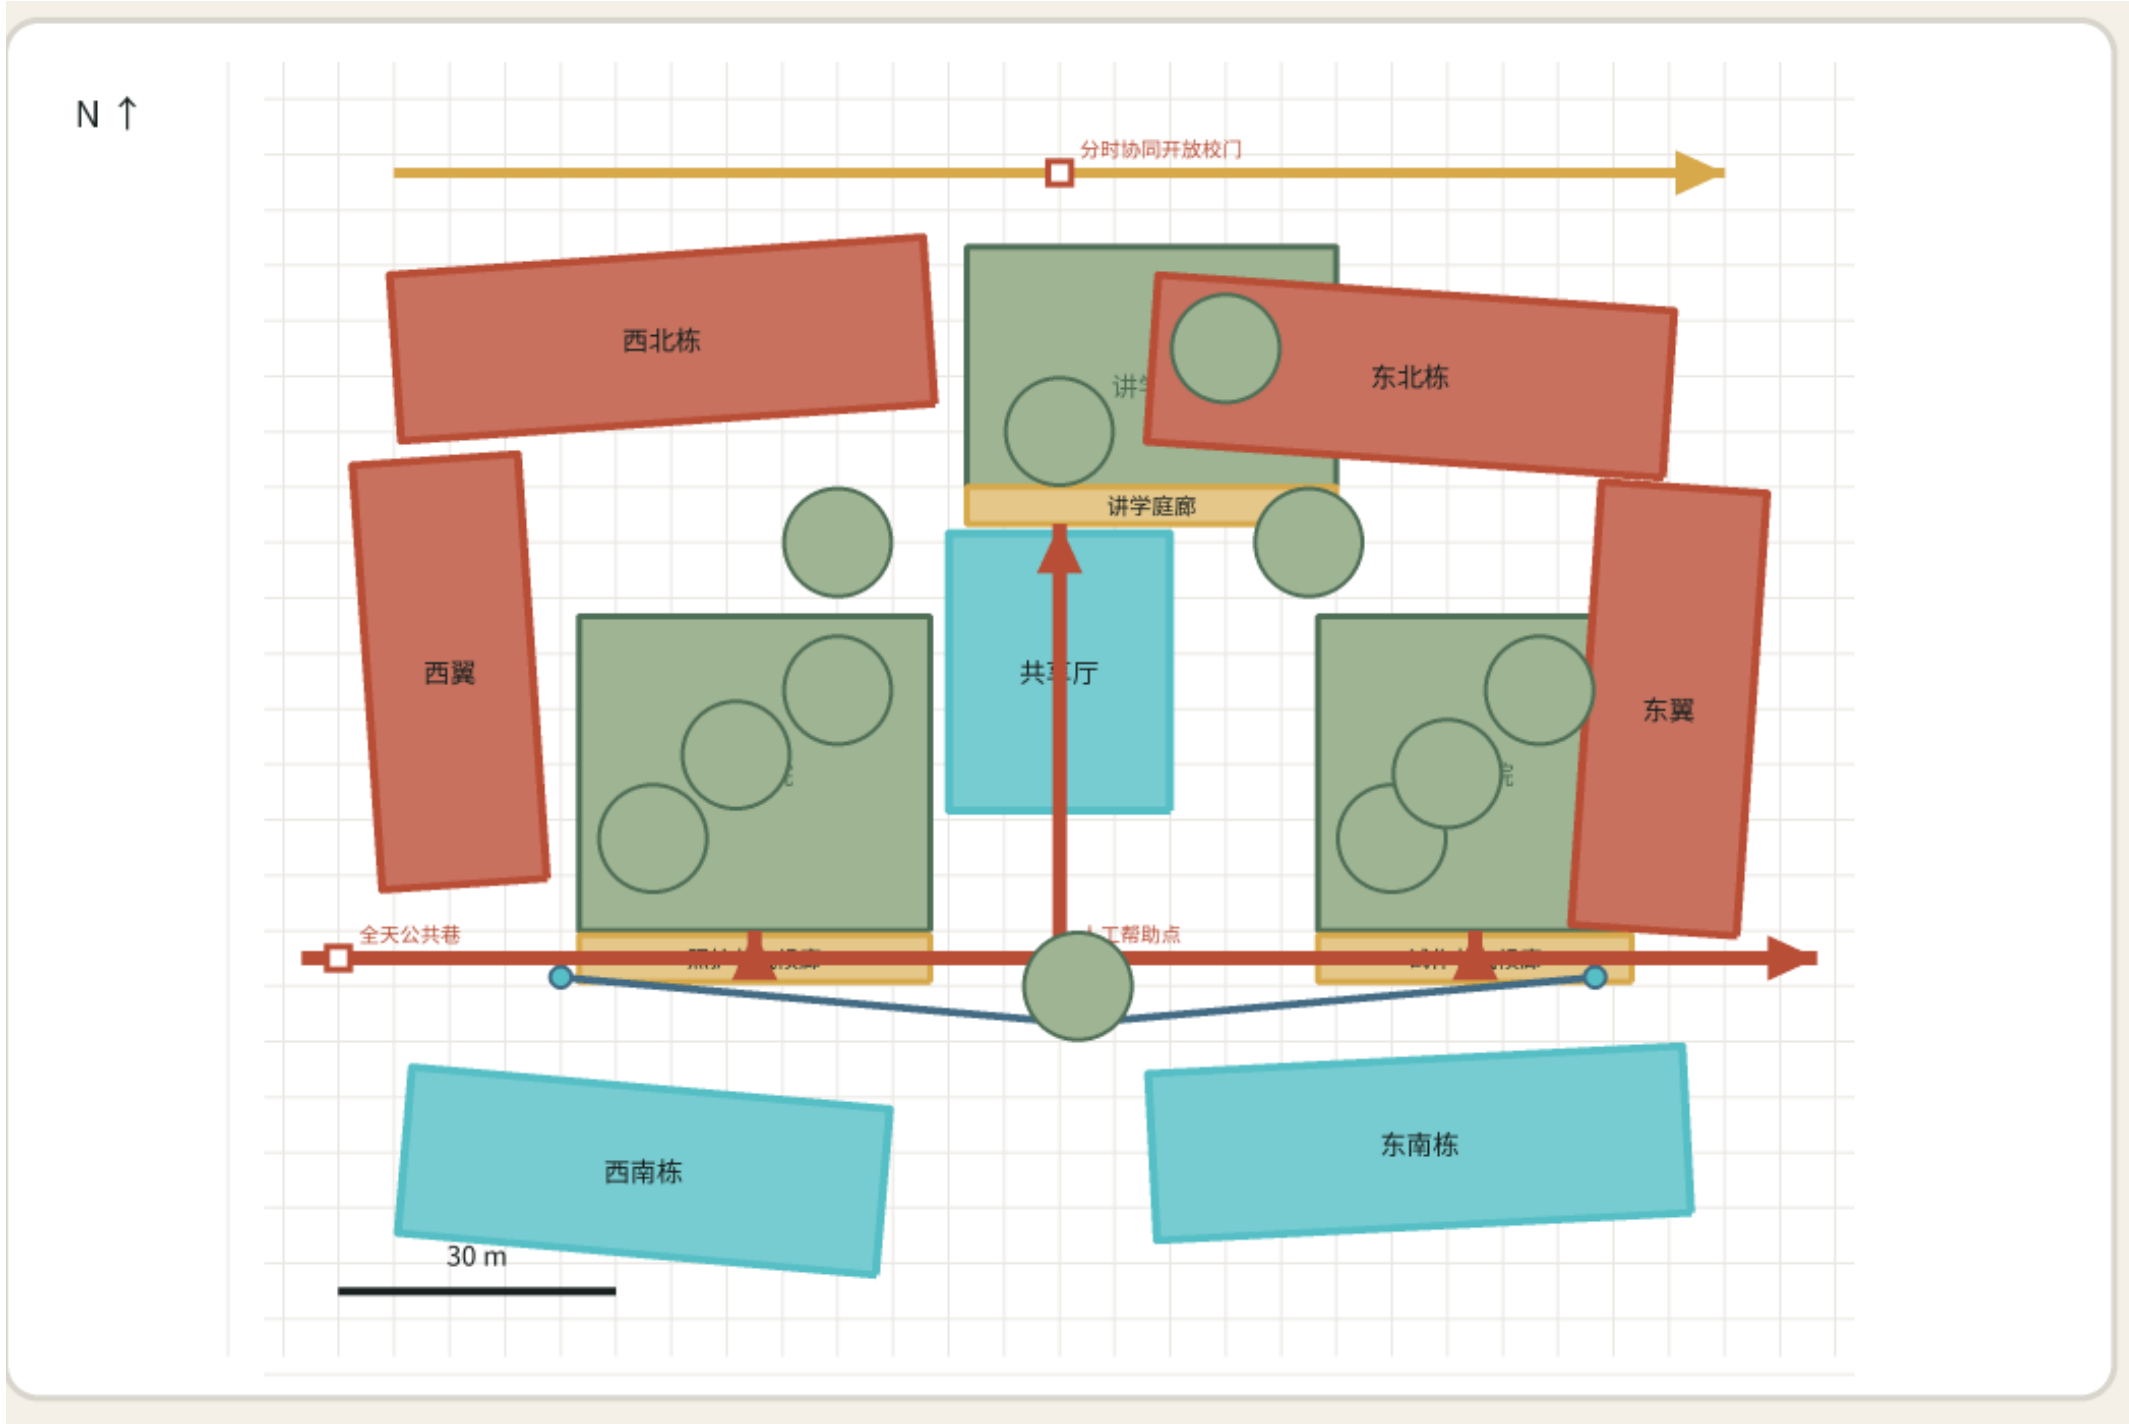


公共、后勤与受控路线必须同时阅读。

北针、网格与比例尺保持可见。

原点廊院


廊 / 改造优先的校园—社区编织

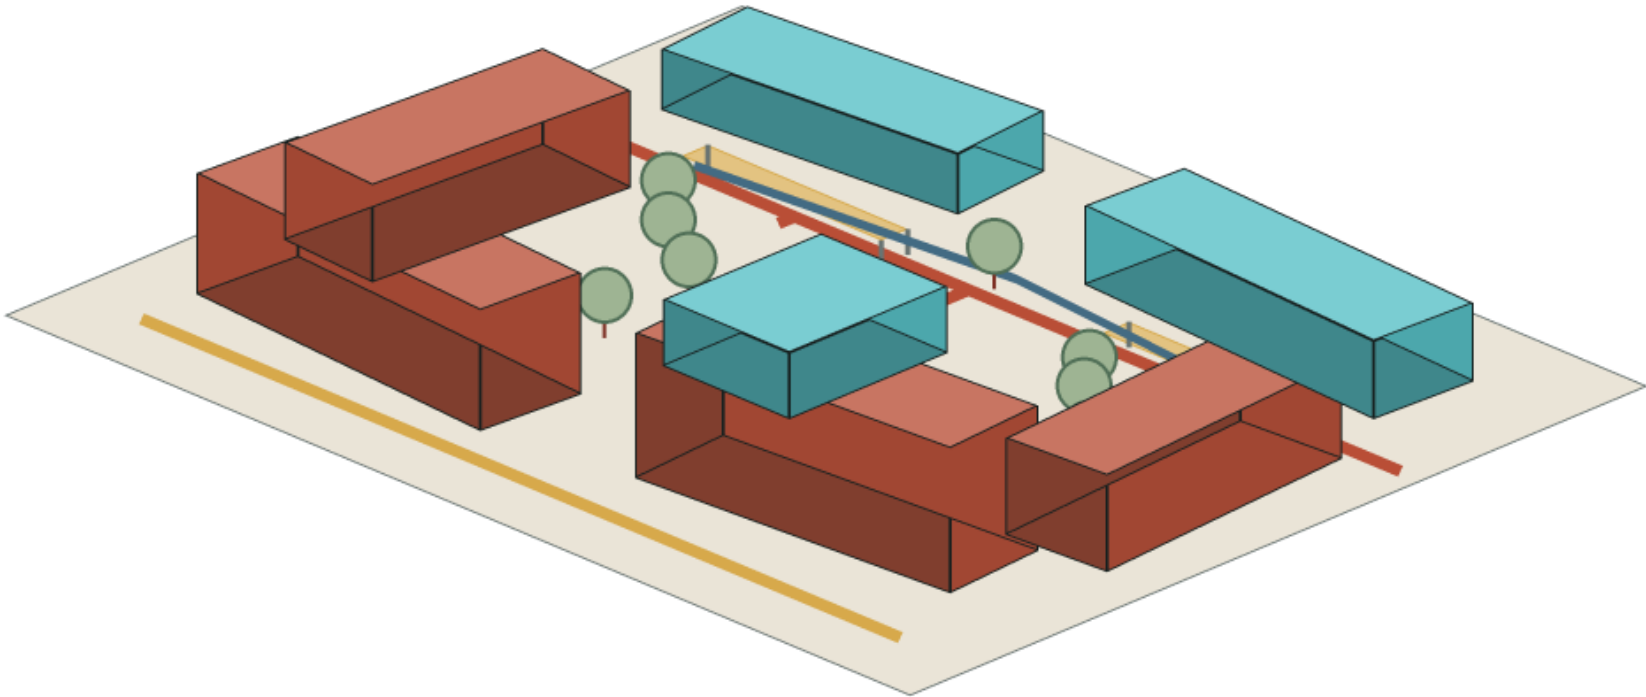

长期支撑与可换填充在图上分离。

日照与气候动作是等待模拟的设计假设。


剖面 + 共享檐

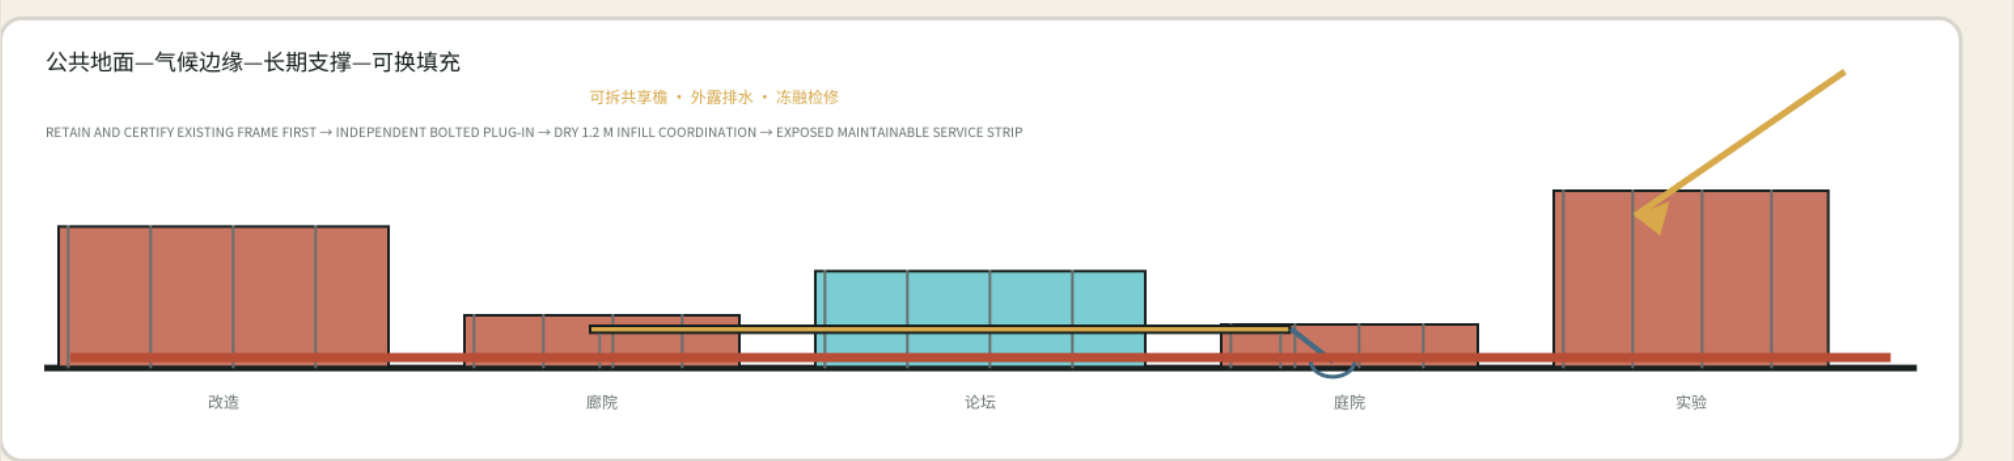

公共地面在日常变化中保持可读。

人工接管与安全停车是空间条件，不是界面文案。

公共 / 后勤 / 受控路线

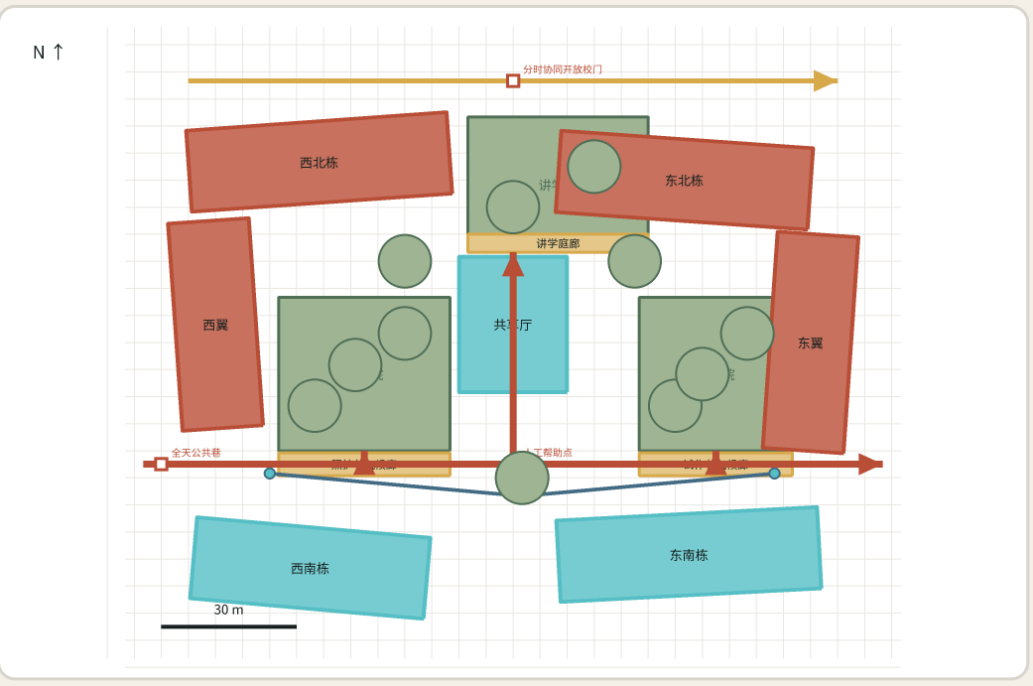


类型护照

类型护照	
概念建筑面积	24,480 m ²
支撑 / 填充	3,744 / 2,700 m ²
公共门槛 / 运营模式	3 / 5
遮蔽边缘 / 水链节点	520 m ² / 3
公共巷 / 照护院 / 讲学庭 / 试作院 / 安静环	

大钟寺 · 四象限联通与候选筛查

21

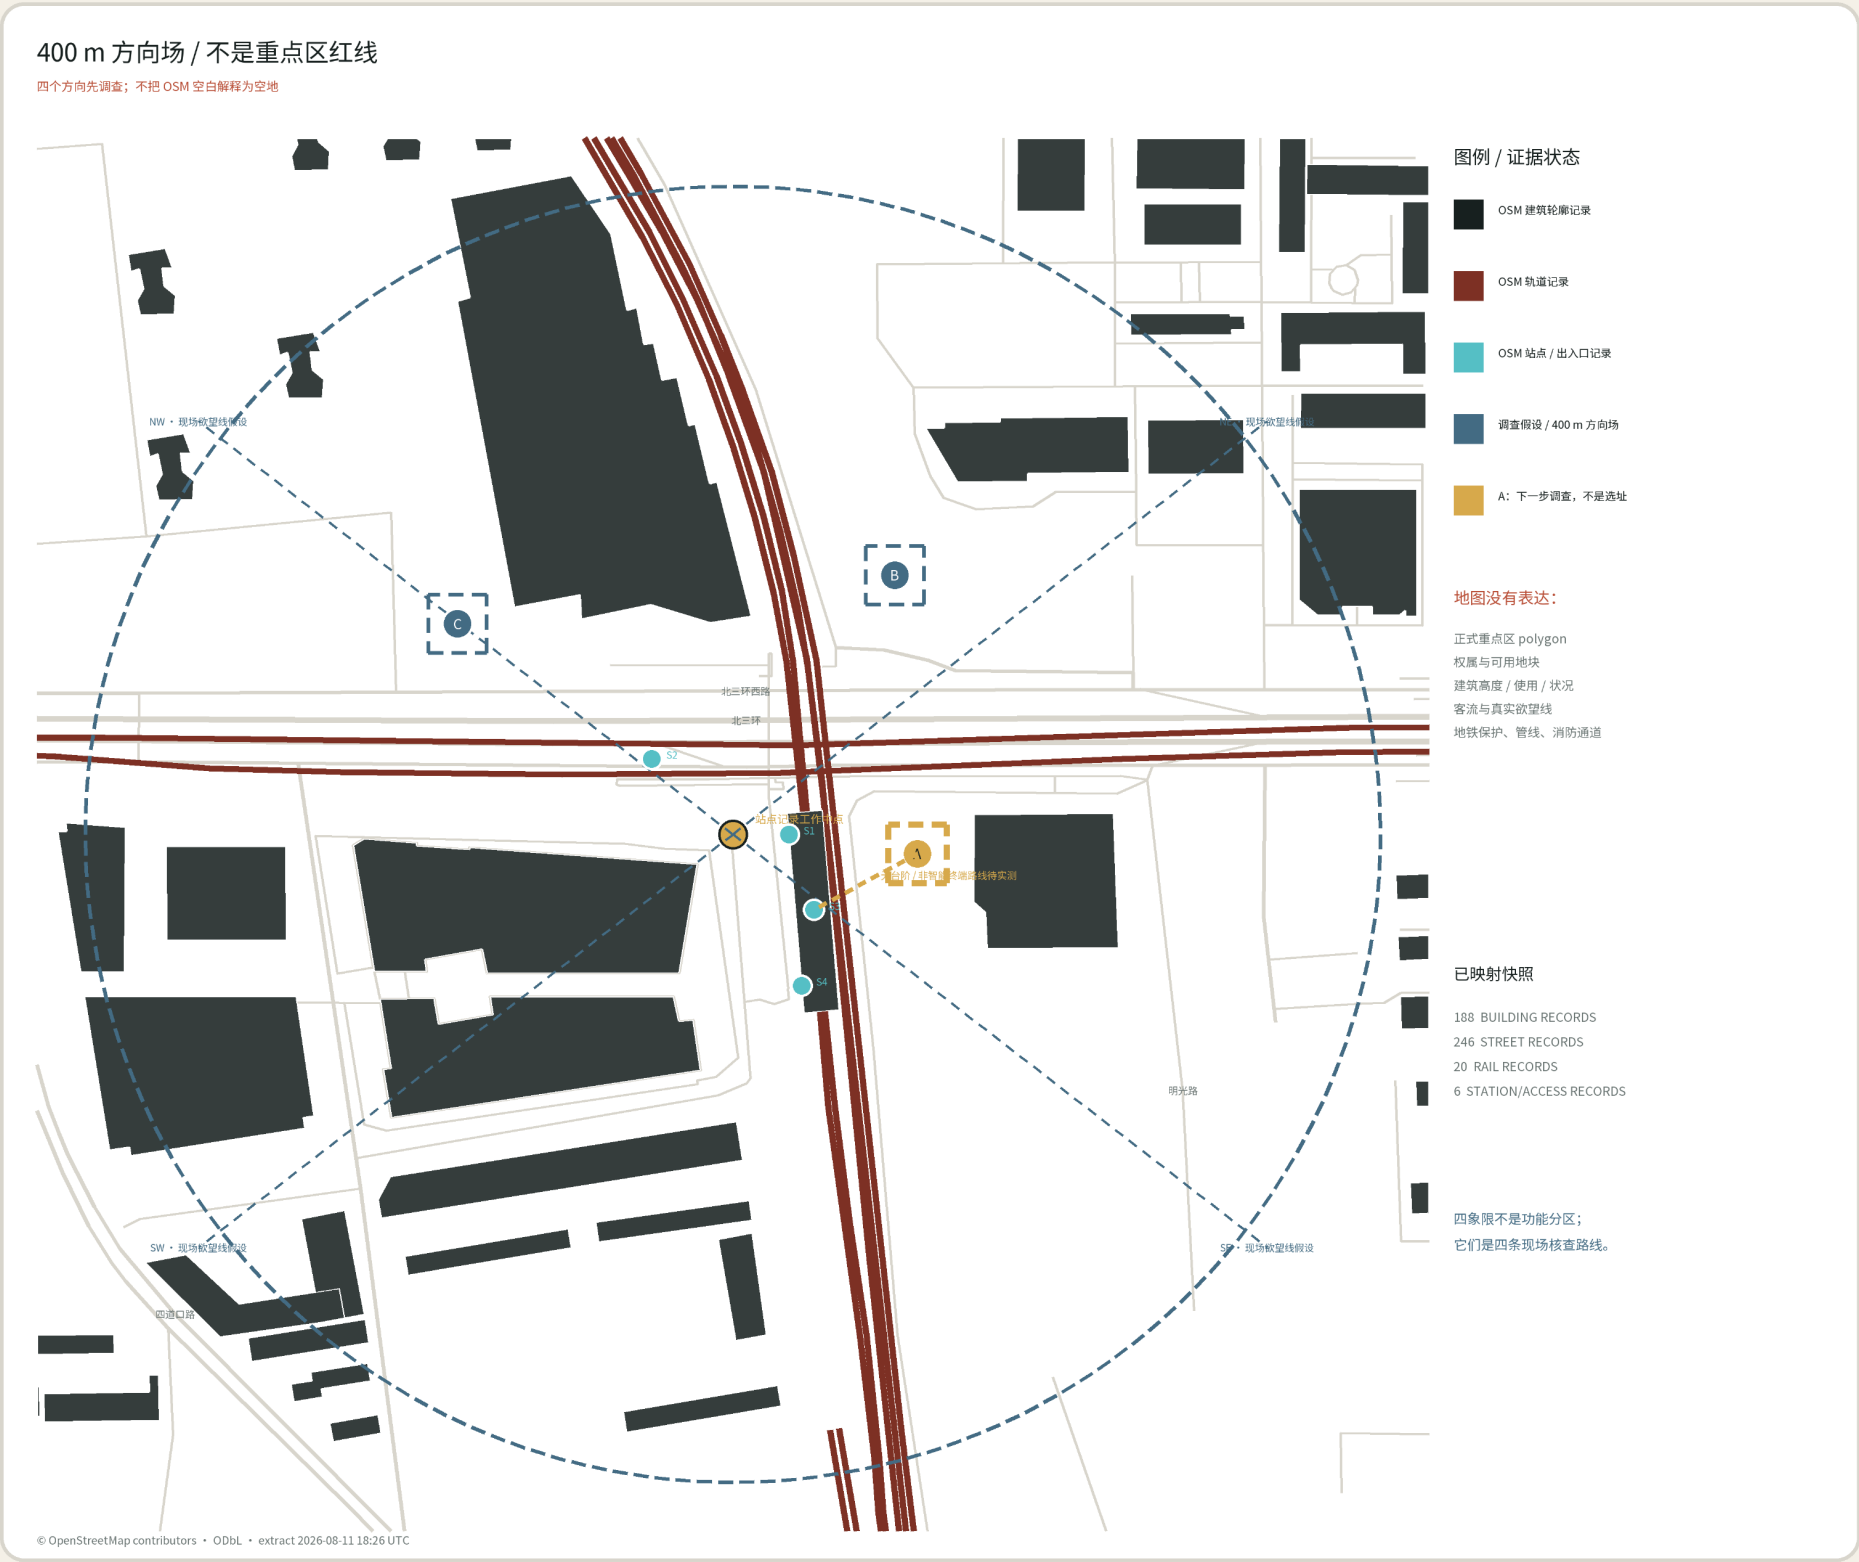

三个候选包络 / 一个调查优先级

几何筛查只回答“哪里值得去量”；不回答“哪里可以建”。

- A

优先实测

+114 E / -12 N · 115 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 12.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- B

保留 / 待核

+100 E / +160 N · 189 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 20.7 m

仅方向筛查；可被正式资料否决
- C

保留 / 待核

-170 E / +130 N · 214 m FROM ANCHOR

0 条映射缓冲冲突 · 净距约 11.1 m

仅方向筛查；可被正式资料否决

调查—决策链

- 01

四象限七天计数 + 夜间 / 雨天复测
- 02

轮椅伴随路线 + 非智能终端服务测试
- 03

红线、权属、地铁保护、管线、消防与运营协议
- 04


A 不通过则重绑 B/C; 均不通过则不建设

STOP GATE

在正式范围、权属、实测通行、地铁/管线、消防、结构、机电、运营者与 12 个月运维储备齐备前：不把 A/B/C 称为地块，不建设，不开放。

落位筛查 / A0 原尺寸 1:500

OSM 形态证据，不是地块、红线、空地或可建性证明

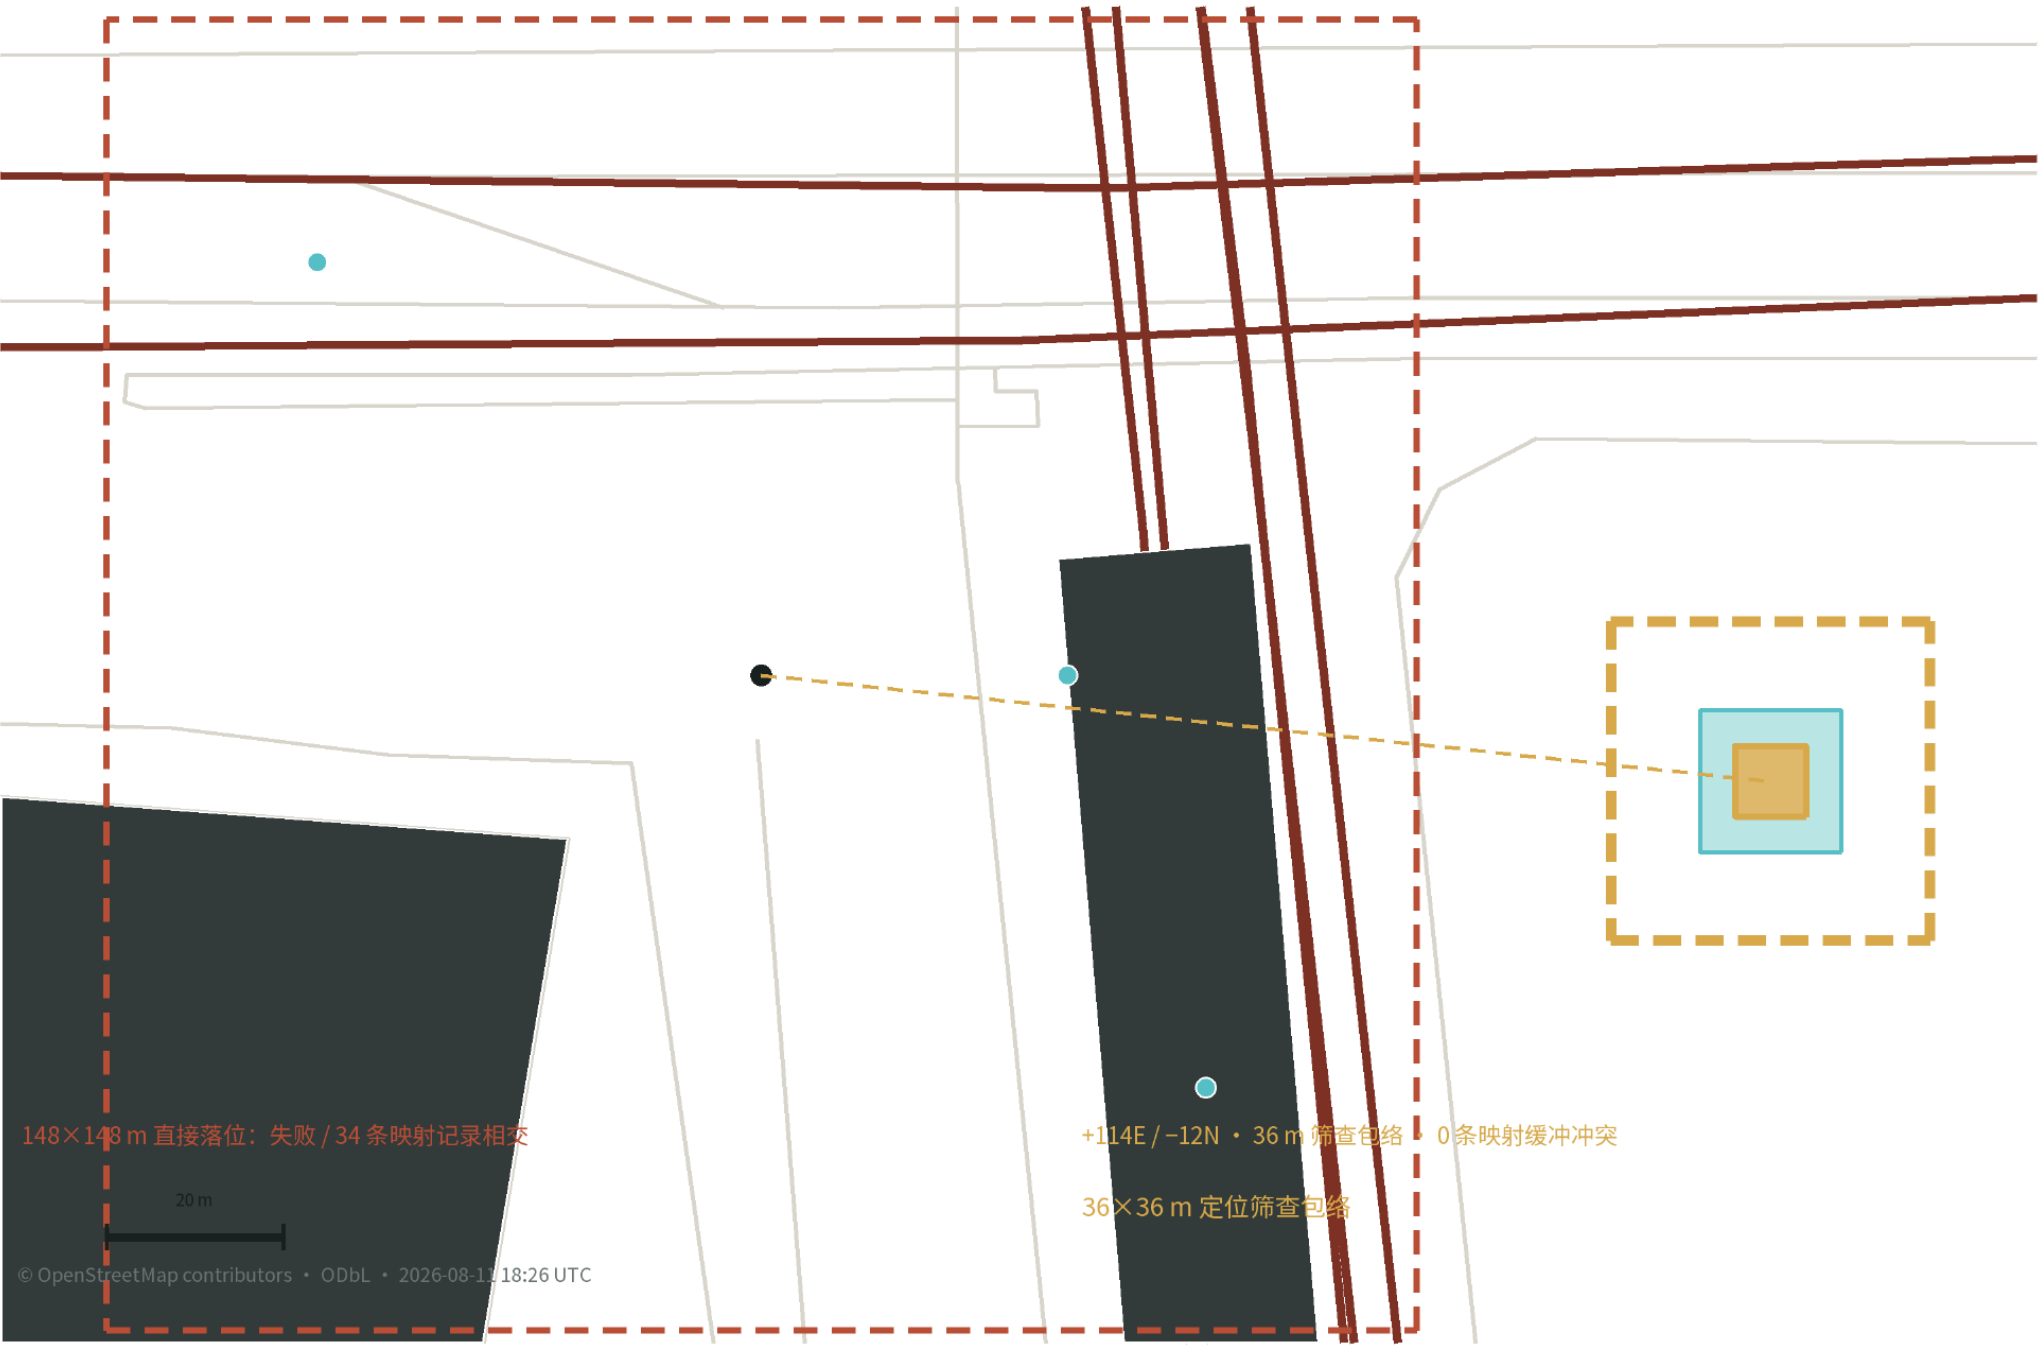


A0 的 1:500 实比例同时显示被否决的 148 米居中框架和偏移后的定位筛查包络。

OSM
只提供形态背景，不证明地块、实测或地铁保护条件。

P0 平面 / A0 原尺寸 1:100


16 m 可逆地面内的一跨 8 m 支撑

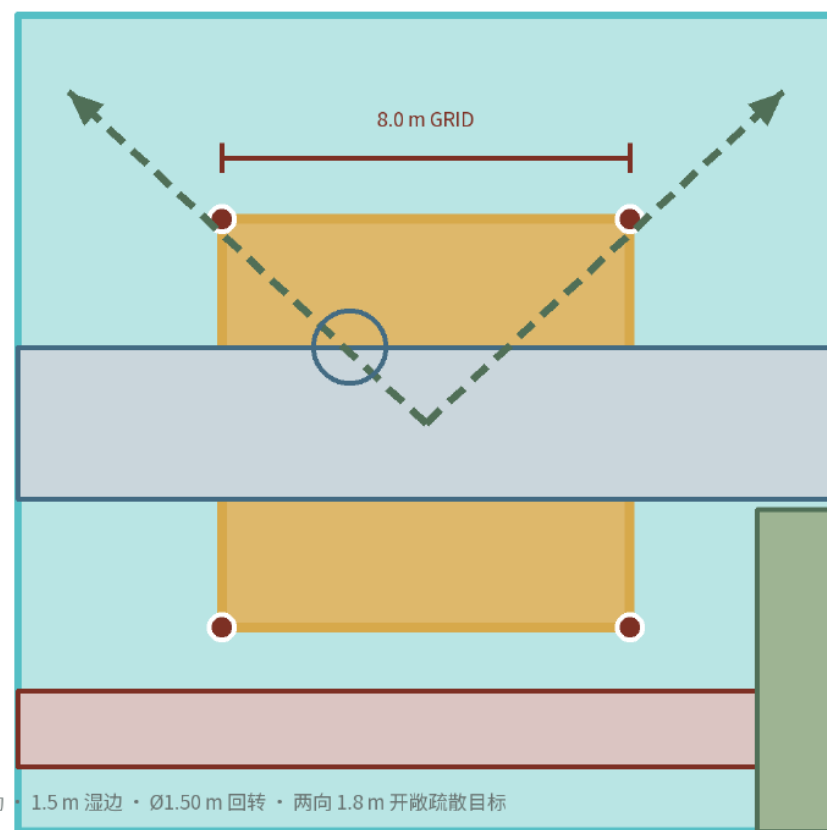

3.0 m 公共带 · 1.5 m 后勤 · 1.5 m 湿边 · Ø1.50 m 回转 · 两向 1.8 m 开敞疏散目标

使用剖面 / A0 原尺寸 1:200

开放雨棚：无烹饪、无动力电池充电；消防与人数均待审

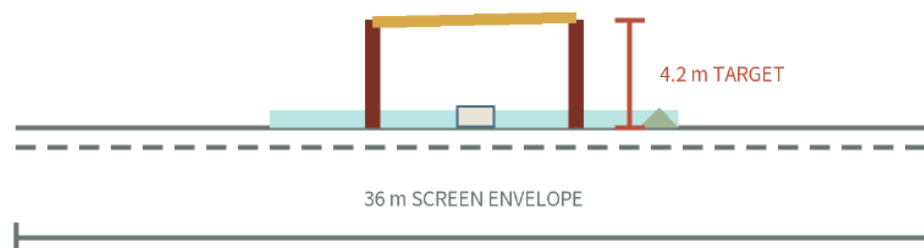


拟建 8×8 米一跨、16×16 米可逆地面、1:100 平面与 1:200 剖面来自同一模型。

全部生命安全尺寸仍需本地审查。

檐—水—服务接口 / A0 原尺寸 1:20

净几何按比例；构件与产品厚度待结构/消防/机电确定

可拆屋面盒 / 2% 找坡假设

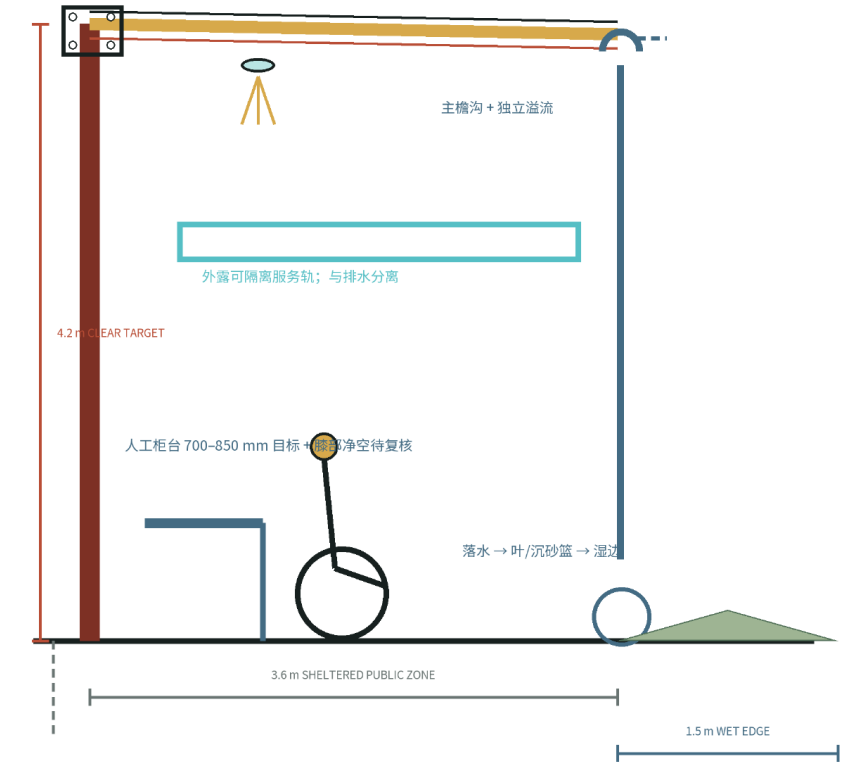

材料性能表 / 参赛者参考规格

01	螺栓热镀锌框架 · 截面/钢级/耐火待定	¥1.9–3.8M
02	可拆金属屋面盒 · 风雪/结露层待定	参赛者估算 / 非投标价
03	干铺可换地面 · 防滑/冻融/渗透待定	06:00–24:00 · 5 FTE 轮班 运维假设 ¥1.2–2.2M/年
04	外露排水 + 冬季排空；落点在净路之外	运维假设 1.2–2.2M/年 06:30 骑手/保洁饮水休息
05	明装可隔离服务轨 · 负荷/计量/防火待定	12:30 餐食交接；不烹饪 19:00 修理/学习/人工帮助

无权属/红线、具名运营者、12个月运维储备、通行协议、地铁/管线、消防/结构/机电审查与许可；不建设、不开放。

A0 的 1:20

净几何接口协调排水、可检查服务与湿边；构件和产品厚度仍待确定。

造价与运营在具名运营者和审批到位前仍是参赛者假设。

三处重点区 / A · B · H 落到平面与剖面

成对跨 · 差分廊 · 单队列

机制相同，建造与公众交接空间不同；参数平面和剖面把 H 路、可拆位与停止条件落到建筑

03

众智园 · 验证院

验证院

院 / 让公众看见受控验证

公共地面 - 气候边缘 - 长期支撑 - 可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

CERTIFIED LONG-LIFE 6 M SUPPORT → BOLTED SECONDARY FRAME → DRY REPLACABLE INFILL INSPECTABLE SERVICE BAND

实验 展览 试验 日照 实验

拆改前

第一步

拆改后

停止规则

AI 原点 · 原点廊院

原点廊院

廊 / 改造优先的校园 - 社区编织

公共地面 - 气候边缘 - 长期支撑 - 可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

RETAIN AND CERTIFY EXISTING FRAME FIRST → INDEPENDENT BOLTED PLUG-IN → DRY 3.2 M INFILL COORDINATION → EXPOSED MAINTAINABLE SERVICE STRIP

改造 前院 论坛 庭院 实验

拆改前

第一步

拆改后

停止规则

大钟寺 · 城市交汇厅

城市交汇厅

厅 / 双向公共入口与全天候城市客厅

公共地面 - 气候边缘 - 长期支撑 - 可换填充

可拆共享檐 · 外露排水 · 冻融检修

LONG-LIFE 8 M PRIMARY FRAME → DEMOUNTABLE ROOF CASSETTES → REPLACABLE MARKER / SERVICE INFILL → INSPECTABLE PERIMETER SERVICE BAND

市集 市厅 穿越 市厅 工坊

拆改前

第一步


拆改后

停止规则

三处重点区 · 三种同时换模拓扑

07


众智园 · 验证院

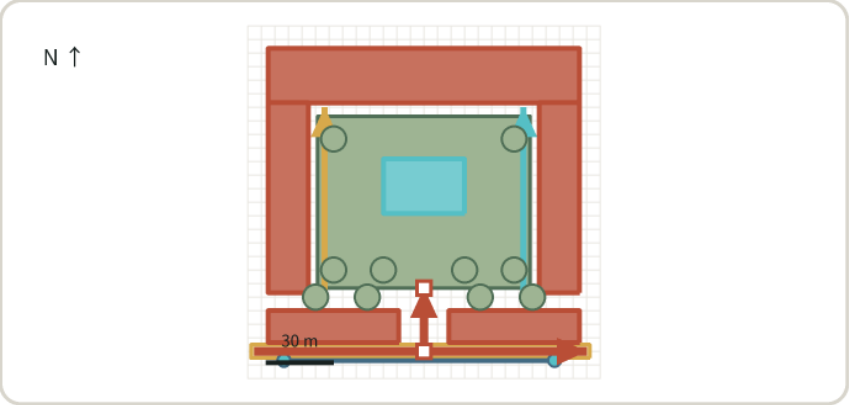

- 空间拓扑 双跨同测：A/B 同夹具；H 中带
- 契约 AI02 · AI05 · AI09 · AI11
- 见证换模 本地 shadow：全拓扑 29/36 一致
- 停止规则 关键回归、数据/工具扩张或任一钥匙拒绝

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定


AI 原点 · 原点廊院

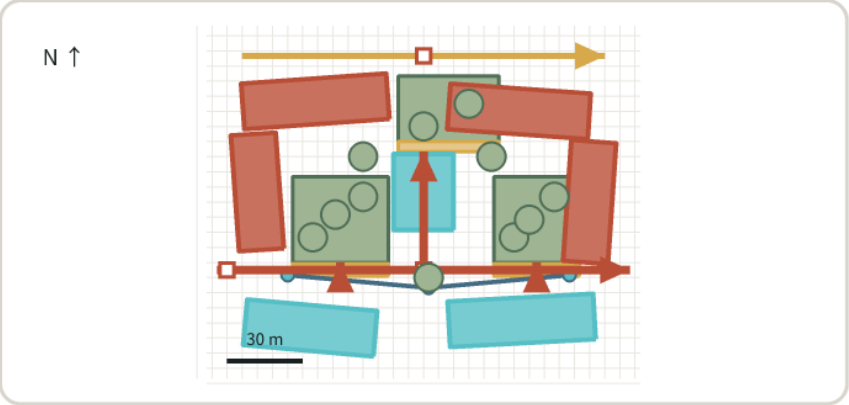

- 空间拓扑 差分回廊：A/B 并读；H 桌完成同任务
- 契约 AI01 · AI04 · AI06 · AI08
- 见证换模 4 项非 hard-stop 分歧集中于原点标签
- 停止规则 来源、权限或专业分歧未解决即转 H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

大钟寺 · 城市交汇厅

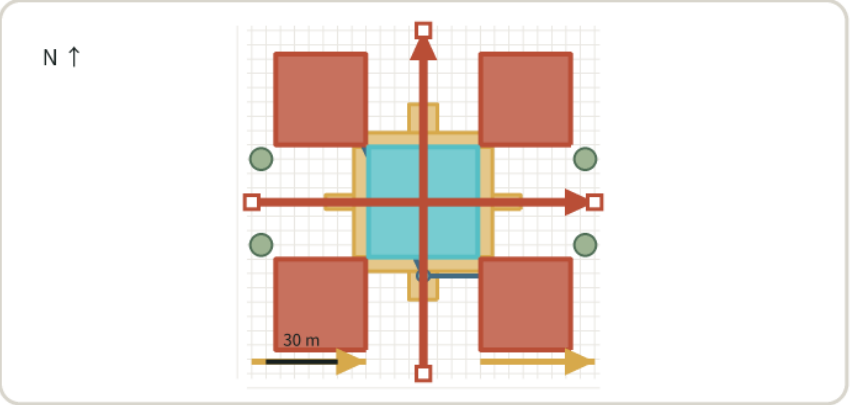

- 空间拓扑 单队列三出口：A / B / H 不得挑人
- 契约 AI03 · AI07 · AI10 · AI12
- 见证换模 12/12 hard-stop 全部由确定性 H 拦截
- 停止规则 困难用户负担上升或严重事件即全流回 A/H

候选落位 · 正式 polygon/现状/权属到位后重绑定

SAME TASK / FAIR COMPARISON

A/B 使用同一任务、夹具、数据边界与人群入口

单队列和 H 同任务路径防止 B 只挑容易用户；比较的是差值，不是漂亮的单项得分。

HUMAN AUTHORITY / TWO KEYS

服务责任人 + 权利/安全责任人；任何一钥匙可 HOLD

B 不能自我晋升。任何公众可直接选 H；高风险分歧只形成给 H 的建议。

SPATIAL CONSEQUENCE / ORIGIN H TABLE

29/36 一致；7 项分歧；4 项集中在原点；H 桌留下

原点把分歧变成公众可读的差分与永久人工复核空间；设计要求 B 变化时 H 同任务路线不断。

29/36 AGREE

7 DELTA

4 @ ORIGIN

H TABLE

三条独立设计根

硬门槛通过；代理分数不替代建筑判断

不是三种画风：路径序列 / 气候照护 / A/B/H 换模面由不同因果生成器产生

07

C01

R1 路径序列对照

隔离分阶段路径变量，检验其是否优于始终可用的 H 共地

HARD GATES	PASS
GFA	77,200 m²
OPEN	88.8%
WINTER SUN	100.0%
SUMMER SHADE	0.0%

通过比较门槛

C02

R2 气候照护对照

隔离气候与照护节点变量，检验其能否承担换模

HARD GATES	PASS
GFA	77,760 m²
OPEN	91.5%
WINTER SUN	81.3%
SUMMER SHADE	46.6%

通过比较门槛

C03

R3 A/B/H 交接共地

同任务 A/B 差分、永久 H 路与构件寿命共同决定空间

HARD GATES	PASS
GFA	82,468 m²
OPEN	86.2%
WINTER SUN	68.0%
SUMMER SHADE	36.6%

通过比较门槛

6/6 重绑定通过

18/18 定向故障拦截

12/12 人工接管恢复

编码回执 ⇄ 现场认证

代理值不选冠军：回执负责拦截无效状态；最终方案由空间论证与设计批评作出。

本轮：3/3 硬性条件通过 · 京张共地 12/12 状态任务通过 · 人类等价性未知

三个因果独立的空间根共用同一比较基准，并分别通过自身硬门槛。

京张共地作为本次优选深化方案；其他空间根保留为可追溯的生成与比选证据。

证据 / A + B + H 从分歧到空间

让失败可见，让 H 桌留下

一次本地 BGE-M3 shadow 暴露 7 个分歧；4 个原点标签分歧把永久人工 H 桌与差分显示变成不可删减的空间配置

05

本地模型 Shadow

29 / 36

B 与参赛者 A/参考估计一致；A 不是独立真值

可见分歧

7 Δ

4 个非 hard-stop 分歧集中在原点任务

确定性 H

12 / 12

每个 hard-stop 均由确定性 H 门拦截

空间结果

H TABLE

永久人工复核 + 公开差分显示

一次真实本地推理：A/参考 × B/候选

BGE-M3 · 1 批 / 39 输入 · 1024 维 · 精确 tag/manifest/blob 哈希

A/参考	B=验证院	B=原点	B=交汇厅
验证院	10	0	2
原点庭院	3	7	2
城市交汇厅	0	0	12

非 hard-stop 的四个分歧：AI01-ambiguous · AI06-normal/ambiguous · AI08-ambiguous

空间改变 / KEEP B IN SHADOW

四项非 hard-stop 分歧均为原点标签：永久 H 桌与差分显示不得删减，B 不普升；不虚构尺寸变化。


分歧不是后台分数：它在原点留下人工复核的桌、公开可读的差分和不依赖 B 的 H 路。

参考架构不替代本地专业复核。

外部网页贡献有出处的事实；四幅1909年档案缩略图单独署名并保留单项权利记录。

参考剖面 1:100：一跨可拆，H 路不动

参赛者参考剖面，非施工图；尺寸取自包内已登记参数，须专业复核。地面为可逆做法，不开挖。

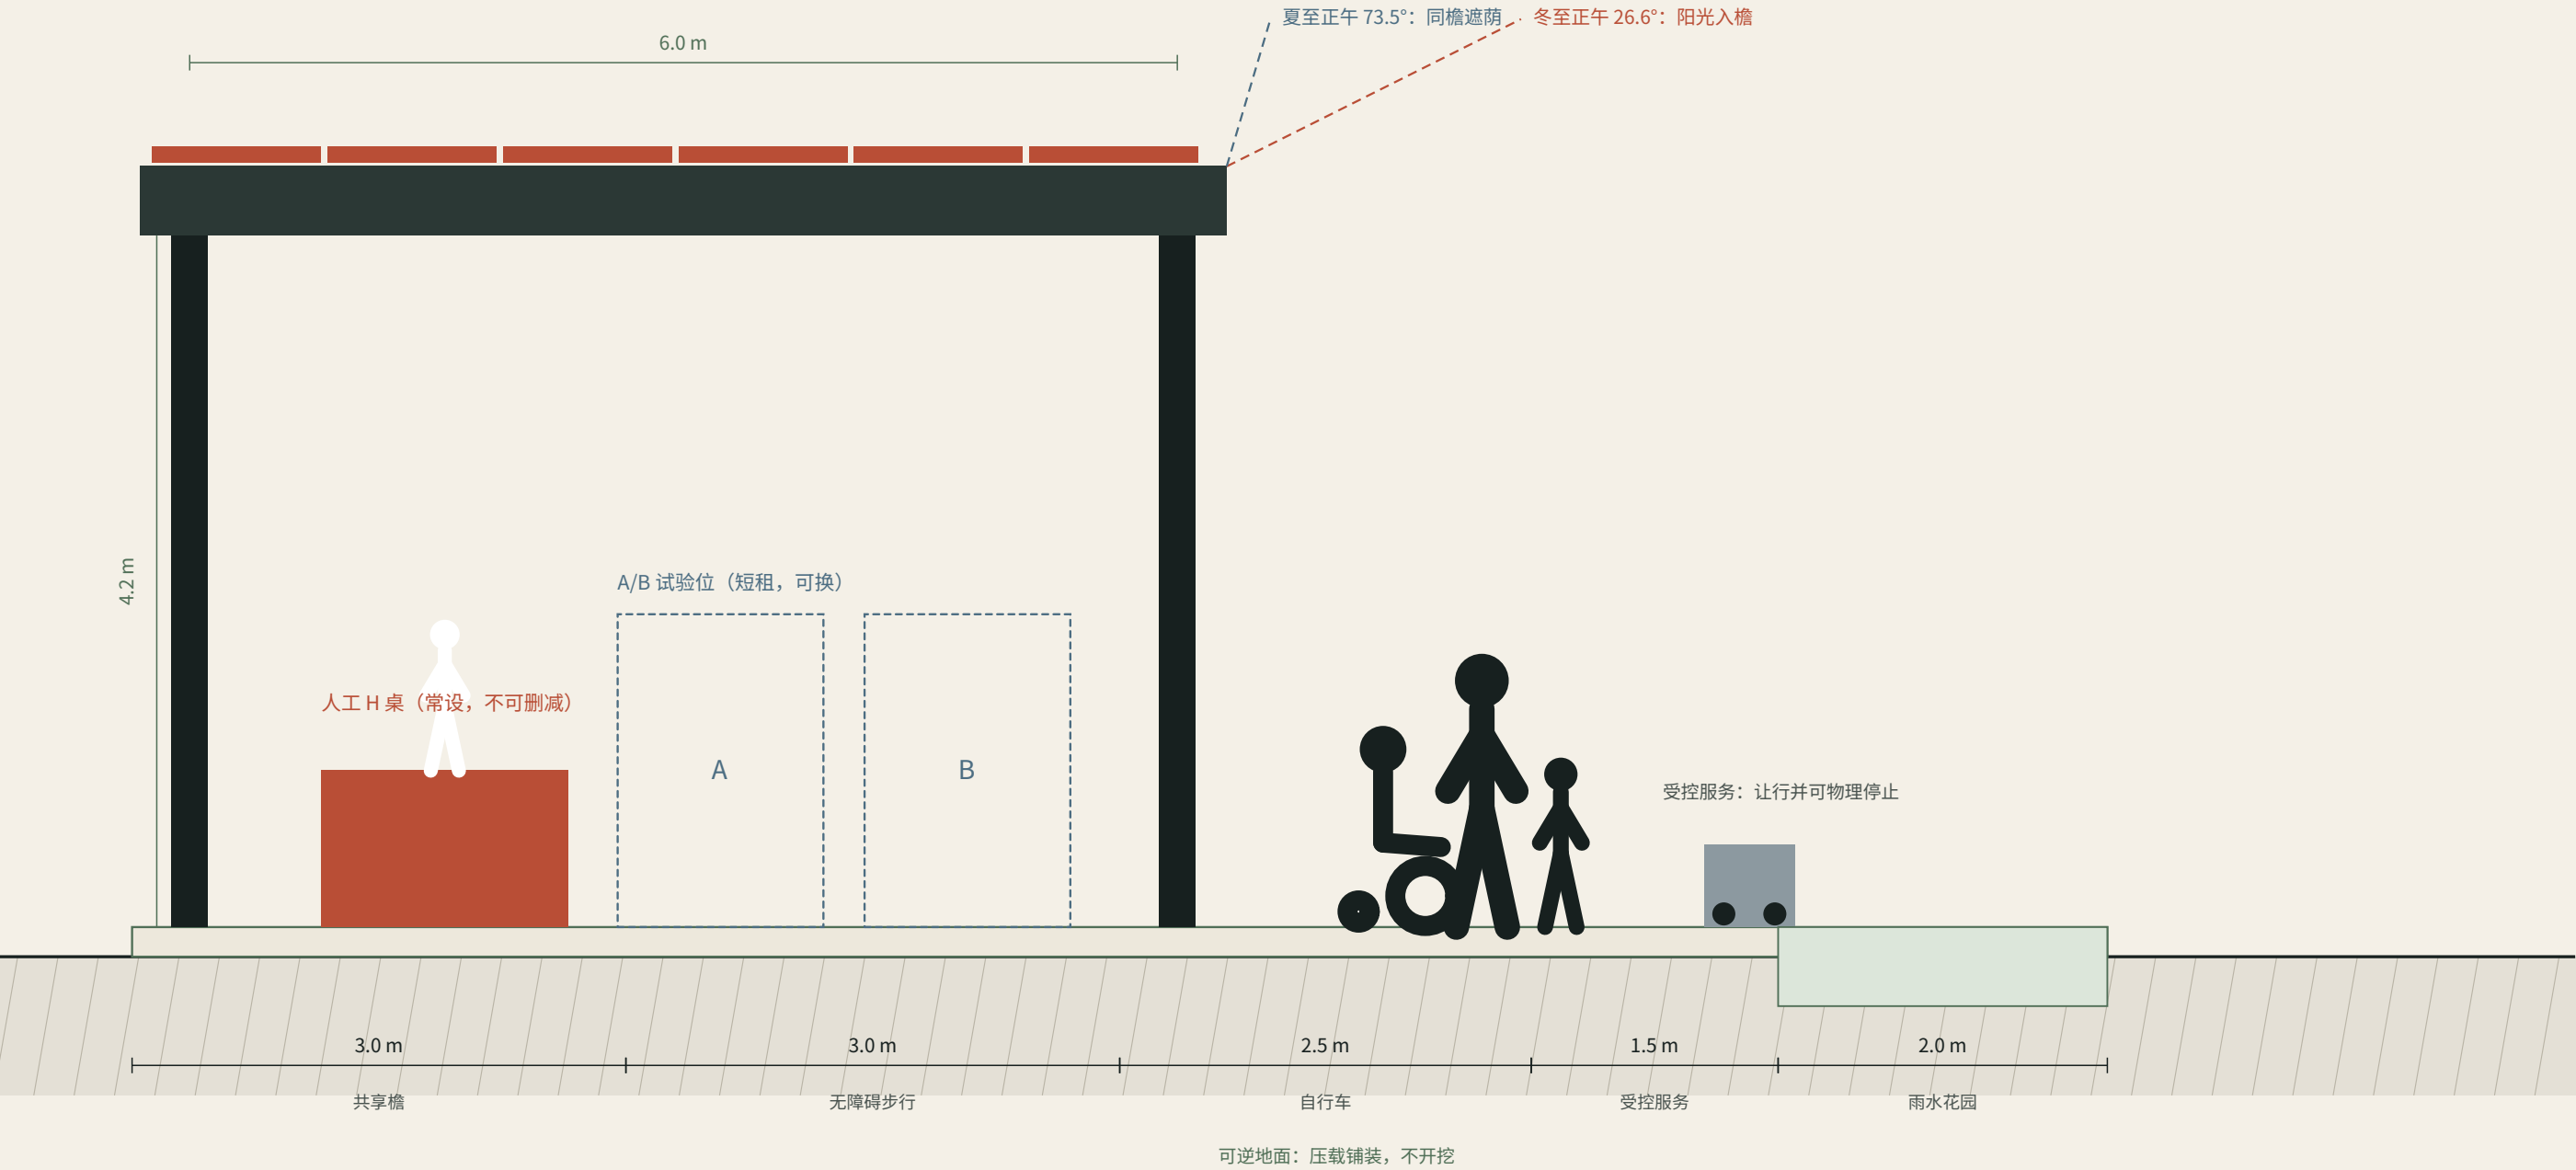


净高 4.2 m | 共享檐 6 m | 可拆一跨 $8 \times 8 \text{ m} = 64 \text{ m}^2$
可逆地面 $16 \times 16 \text{ m} = 256 \text{ m}^2$ | 3 个出口, 单出口净宽 1.5 m
冬至正午 26.6° 的低角度太阳进入檐下；夏至 73.5° 被同一片檐遮住
装配—退役全序列可逆：不开挖、不留基础、可拆回原状

同一任务进来，三种平面把它分开

关系示意图，非测绘平面；三处重点区的实测平面见 03 号图与 A3 手册。A 为现行模型位，B 为候选模型位，H 为常开人工路。


验证院 · 成对跨

- 同一夹具同时进入 A 跨与 B 跨
- H 带贯穿两跨之间，观察距离相同
- 任一跨失败，H 带不受影响

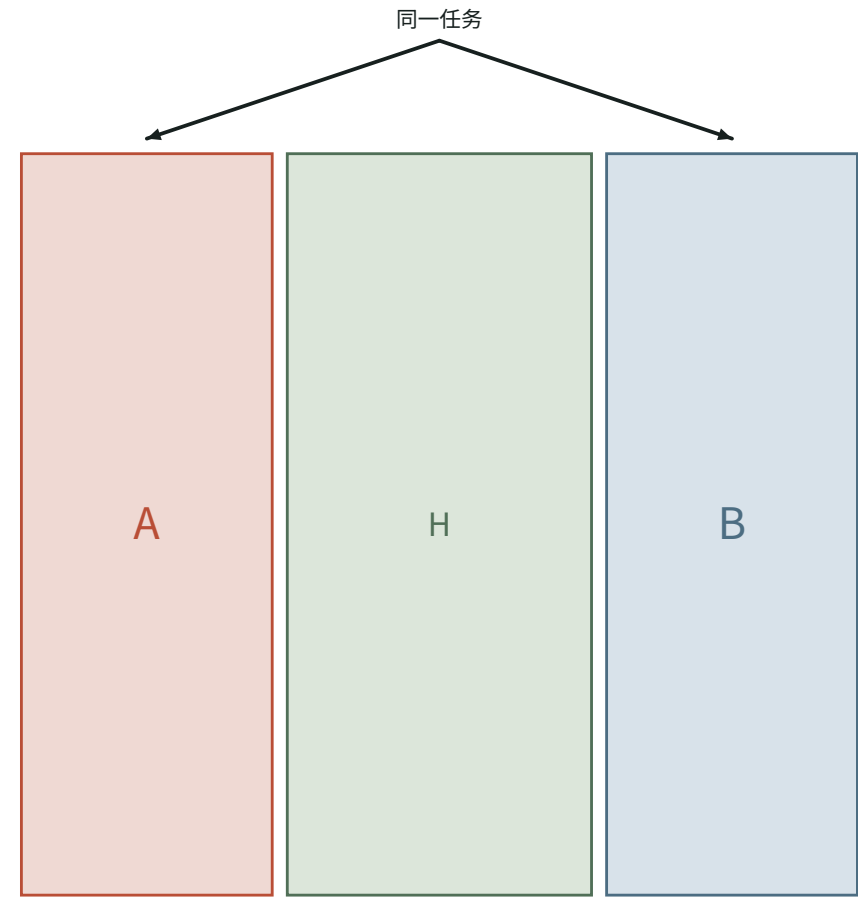


原点廊院 · 差分廊

- A 与 B 的答案沿廊并置展示
- 常设人工 H 桌在公共一侧，不可删减
- 无手机也能沿 H 路完成同一任务

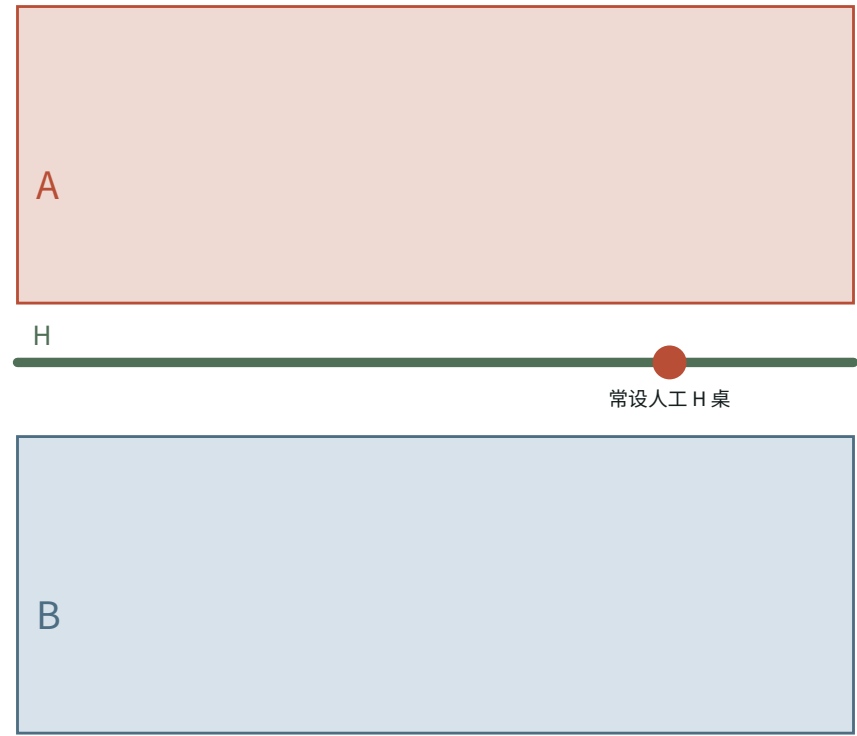

城市交汇厅 · 单队列

- 所有人先进同一条队列
- 队列之后才分 A / B / H 三个出口
- H 出口始终开放，且可物理停止

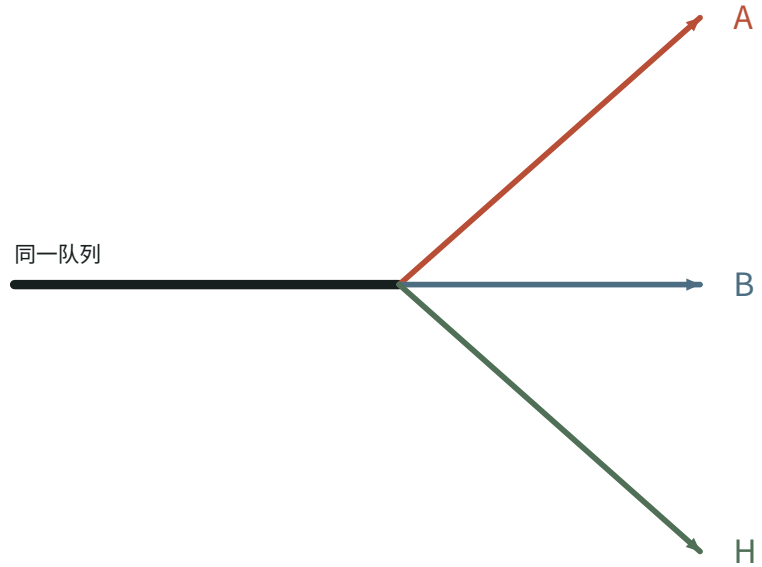

■ A 现行模型位 ■ B 候选模型位 ■ H 常开人工路