

一梳三场 · 两翼八支 · 二十单元

京张交接线

— 京张交接线主轴 — 东西缝合支线

● 交接场节点 ——— 临时边界

CIVIC LANDMARKS

◆ 01 交接钟

每次公开交接由责任双方共同确认版本、边界与停用状态，不记录声音排名

◆ 02 公开交接桌

展示可复现方法、正负结果、许可、异议与一责任角色

◆ 03 百年值班站

以可叫错凭证记录贡献、修复、撤回与未解决争议，允许实名、化名或匿名

◆ 04 零号接管亭

任何人可在此物理停用智能屏并转入人工窗口，不需下载或注册

四处均为设计建议；启用门框与回收状态见 public_space.geosjon

0 2 km

城市交接场
SHARE → SERVICE

研制交接场
BUILD → VERIFY

公开交接场
VERIFY → SHARE

PROVISIONAL BOUNDARY / ASPG:4548 METRICS

人工接管不是备用功能，
而是公共空间的基础设施。

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

三场三剖面

同一协议，不同场所

01 众智园 · 研制交接场

BUILD→VERIFY

长宽比 2.16

纵向测试席

机器压在一侧，公众沿线观察

参考断面 / 非机动车道红线

A	B	C	D	E
6.0 人工界面	1.435 轨道	1.5 隔离	2.5 机器	4 绿荫

智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作

02 AI 原点社区 · 开源交接场

VERIFY→SHARE

长宽比 1.18

近方协作场

交接十字把技术、社区、记录放在同一平面

参考断面 / 非机动车道红线

A	B	C	D	E
8.0 人工界面	0.6 轨道	1.5 隔离	2 机器	5 绿荫

智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作

03 大钟寺 · 城市交接场

SHARE→SERVE

长宽比 0.59

横向城市客厅

机器带归零，等候与树荫成为主角

参考断面 / 非机动车道红线

A	B	C	D	E
6.5 人工界面	0.6 轨道	0 隔离	0 机器	6 绿荫

智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作

概念尺寸；正式红线、纵坡、无障碍、消防、文保与结构条件须由有权专业团队复核

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

9.5 km

连续公共脊

8

东西缝合支线

20

产业／公共成对单元

6 × 6 m

P0 可撤工作面

 $8 + 3$

公众上限+在岗角色

0 / 12

现场任务；待授权

P0 预可行性 / 参赛者敏感性，不是报价或批准预算


7.2 × 7.2 m 控制包络 · 队列 6 人即停 · 90 天约 12 万—29 万元 · 年运维约 30 万—65 万元 · 四个备选 · 4 h 撤场目标未实测

离线 12/12 · 接管 48/48 | 现场 0/12 · 报价 0/3 · 保险/正式预算 NULL · 签认 0

三层范围、用地拓扑与重点区域

完整覆盖，不制造法定幻觉；三座交接场、三次责任转换

用地拓扑与三层范围

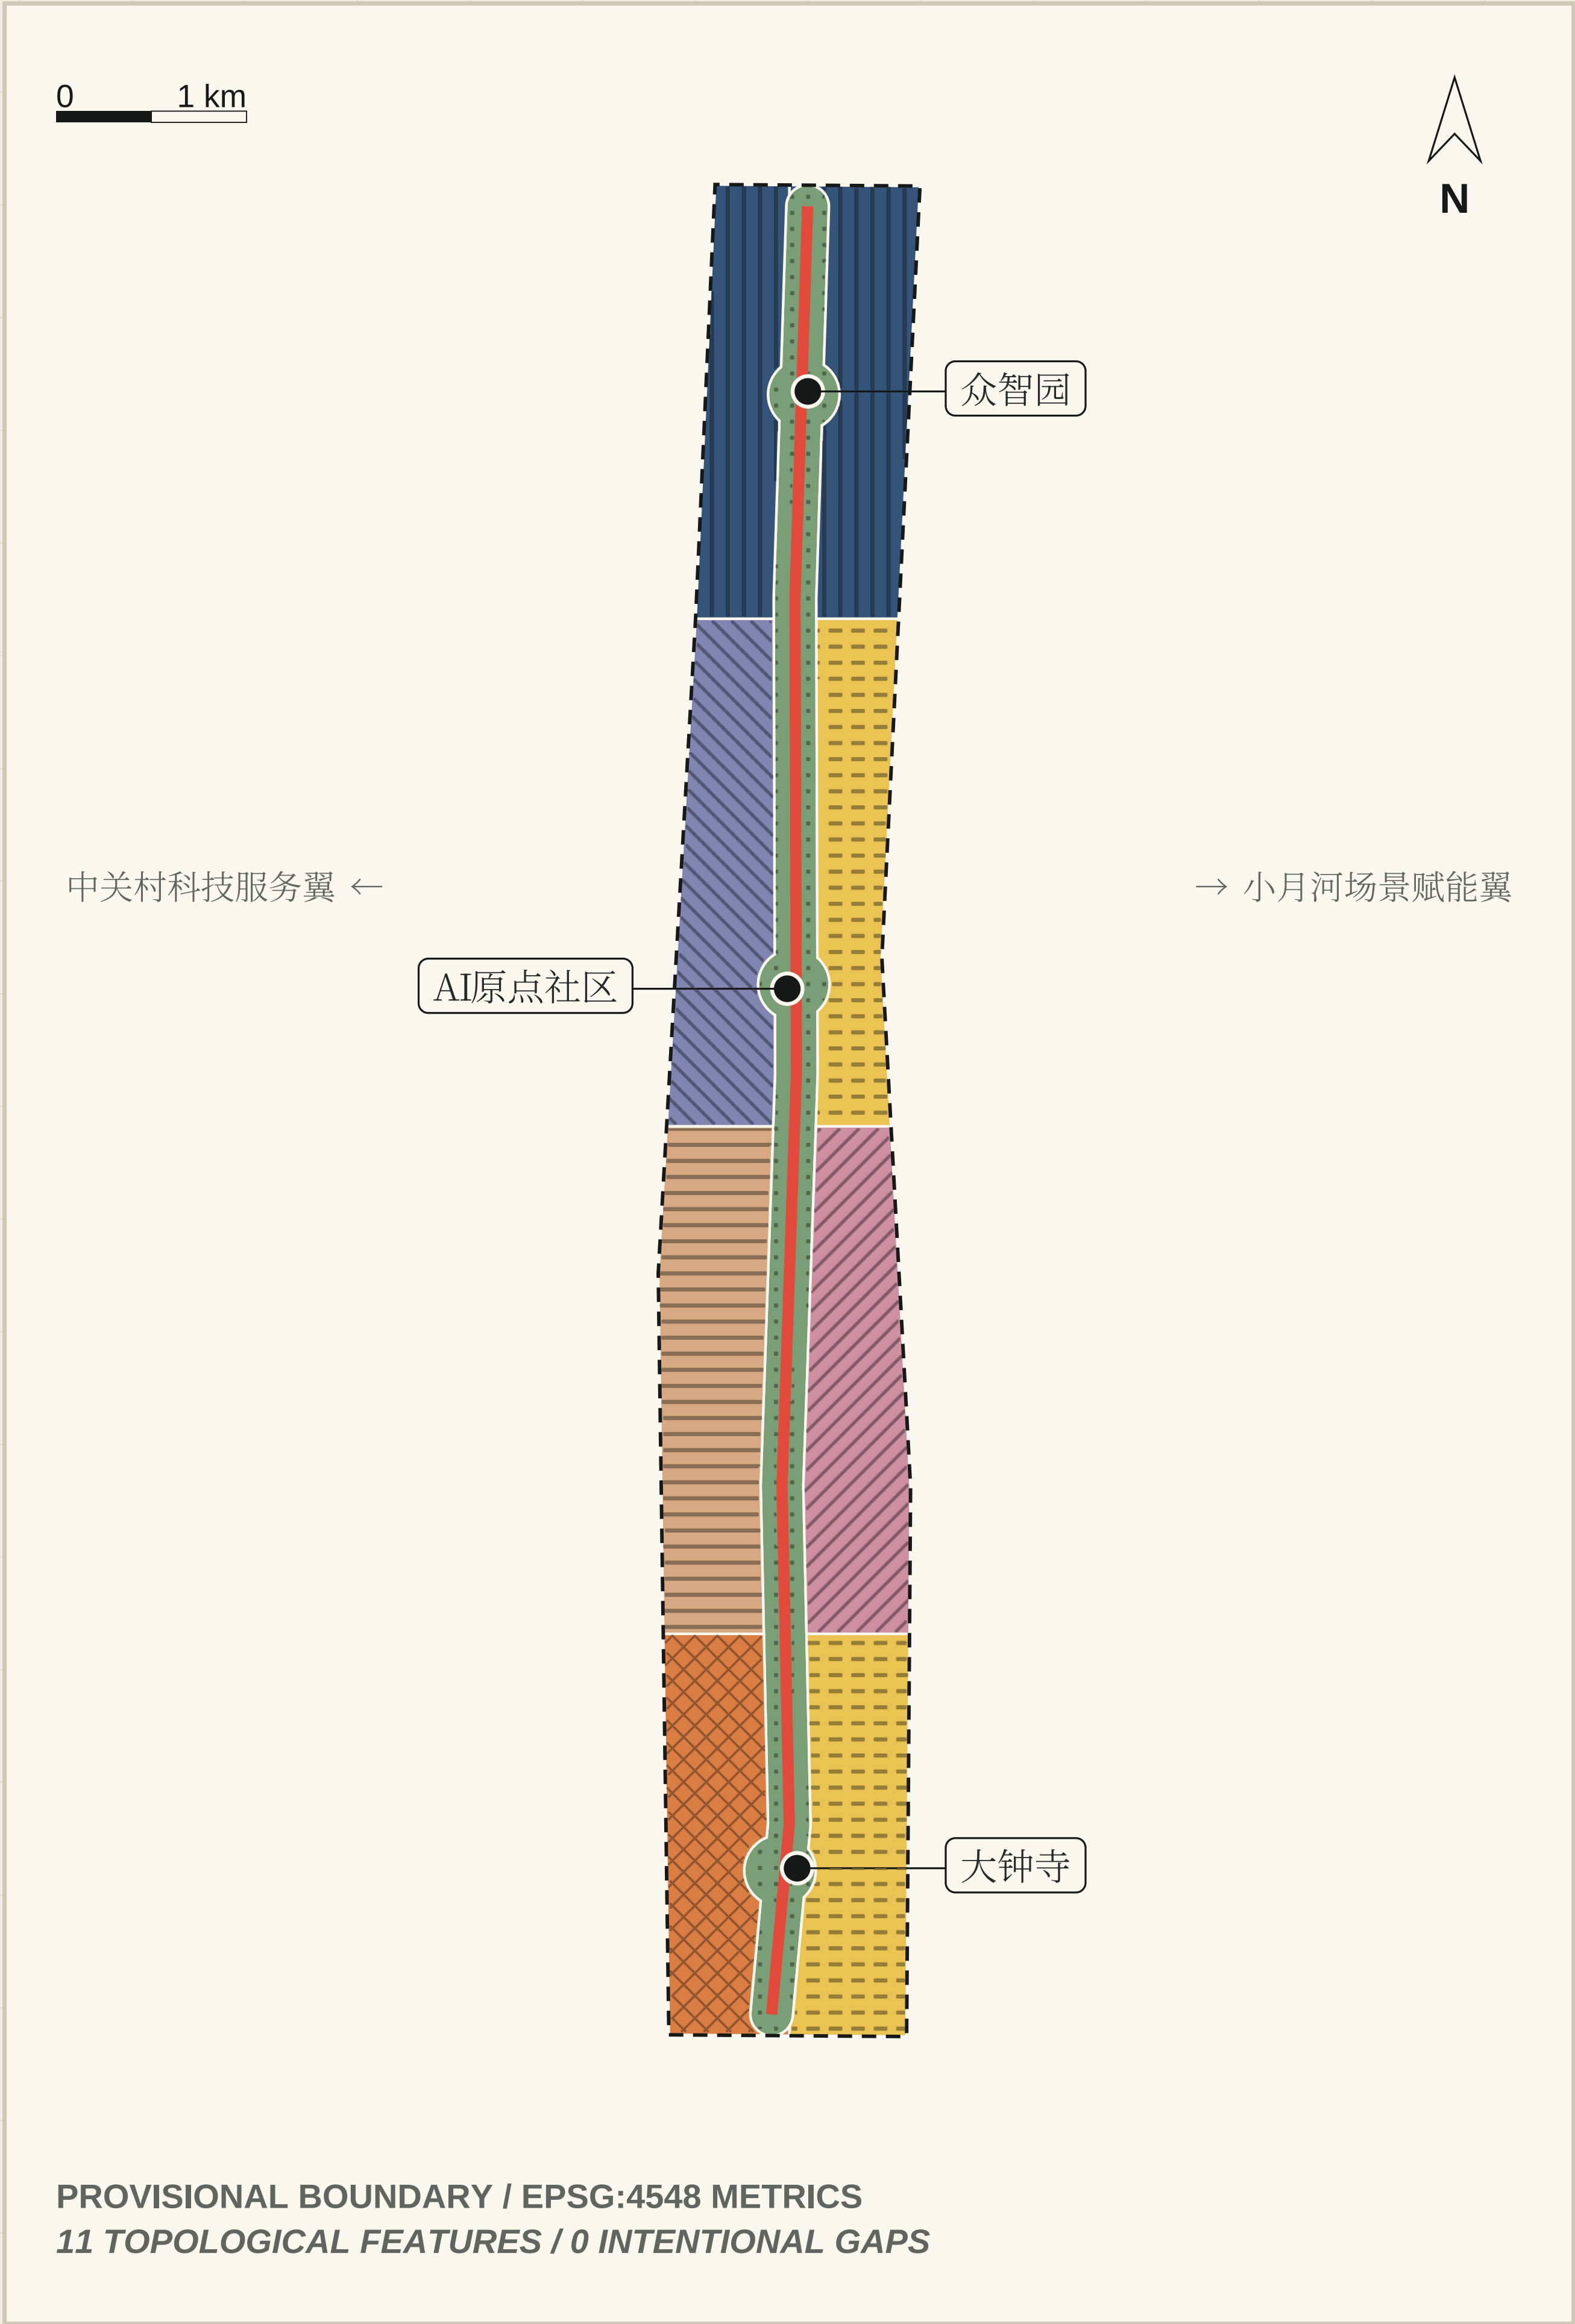

LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 09 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

43.6 km² → **11.4 km²** → **3**

统筹研究
产业与未来城市

总体设计
空间与实施结构

三处重点区域
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。




数据：geometry/land_use.geojson, site_boundary.geojson; 分类：MNR公开分类子集

三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景与人工接管门槛


三处范围来自 key_areas.geojson; 点位来自 public_space.geojson; 同一比例尺呈现

- 京张交接线主轴
- 东西缝合支线
- 公共场景 / 地标点位

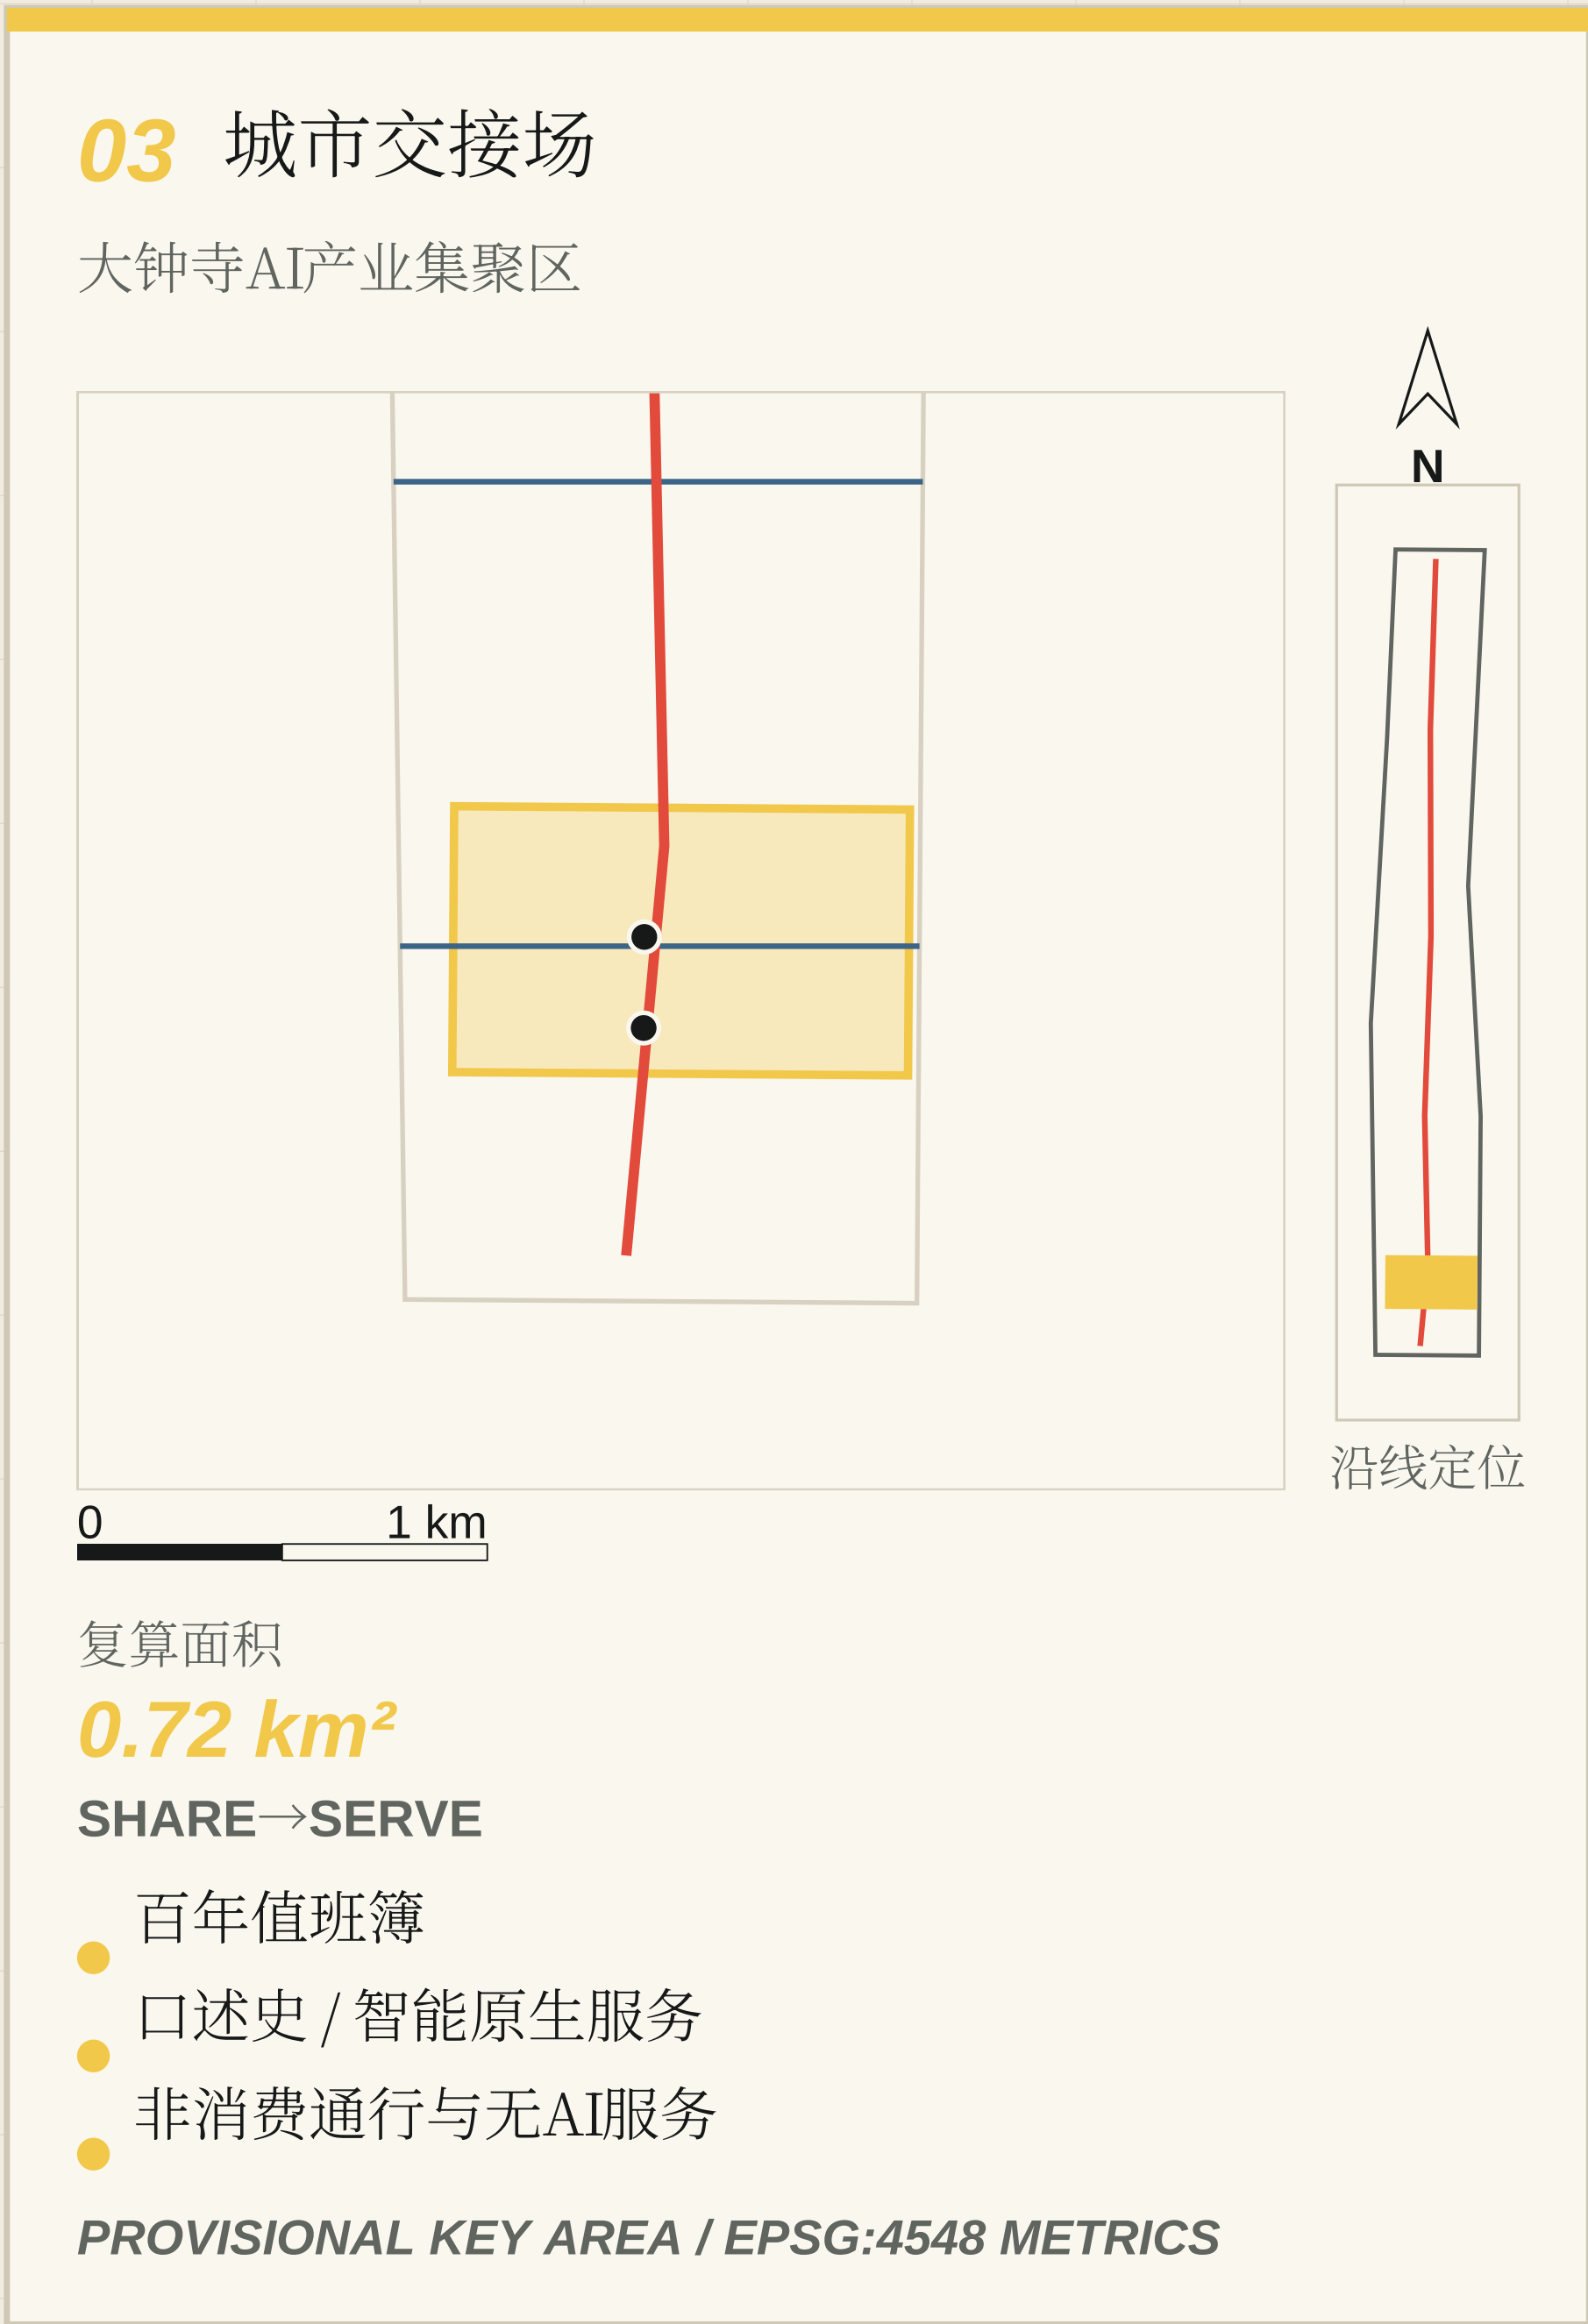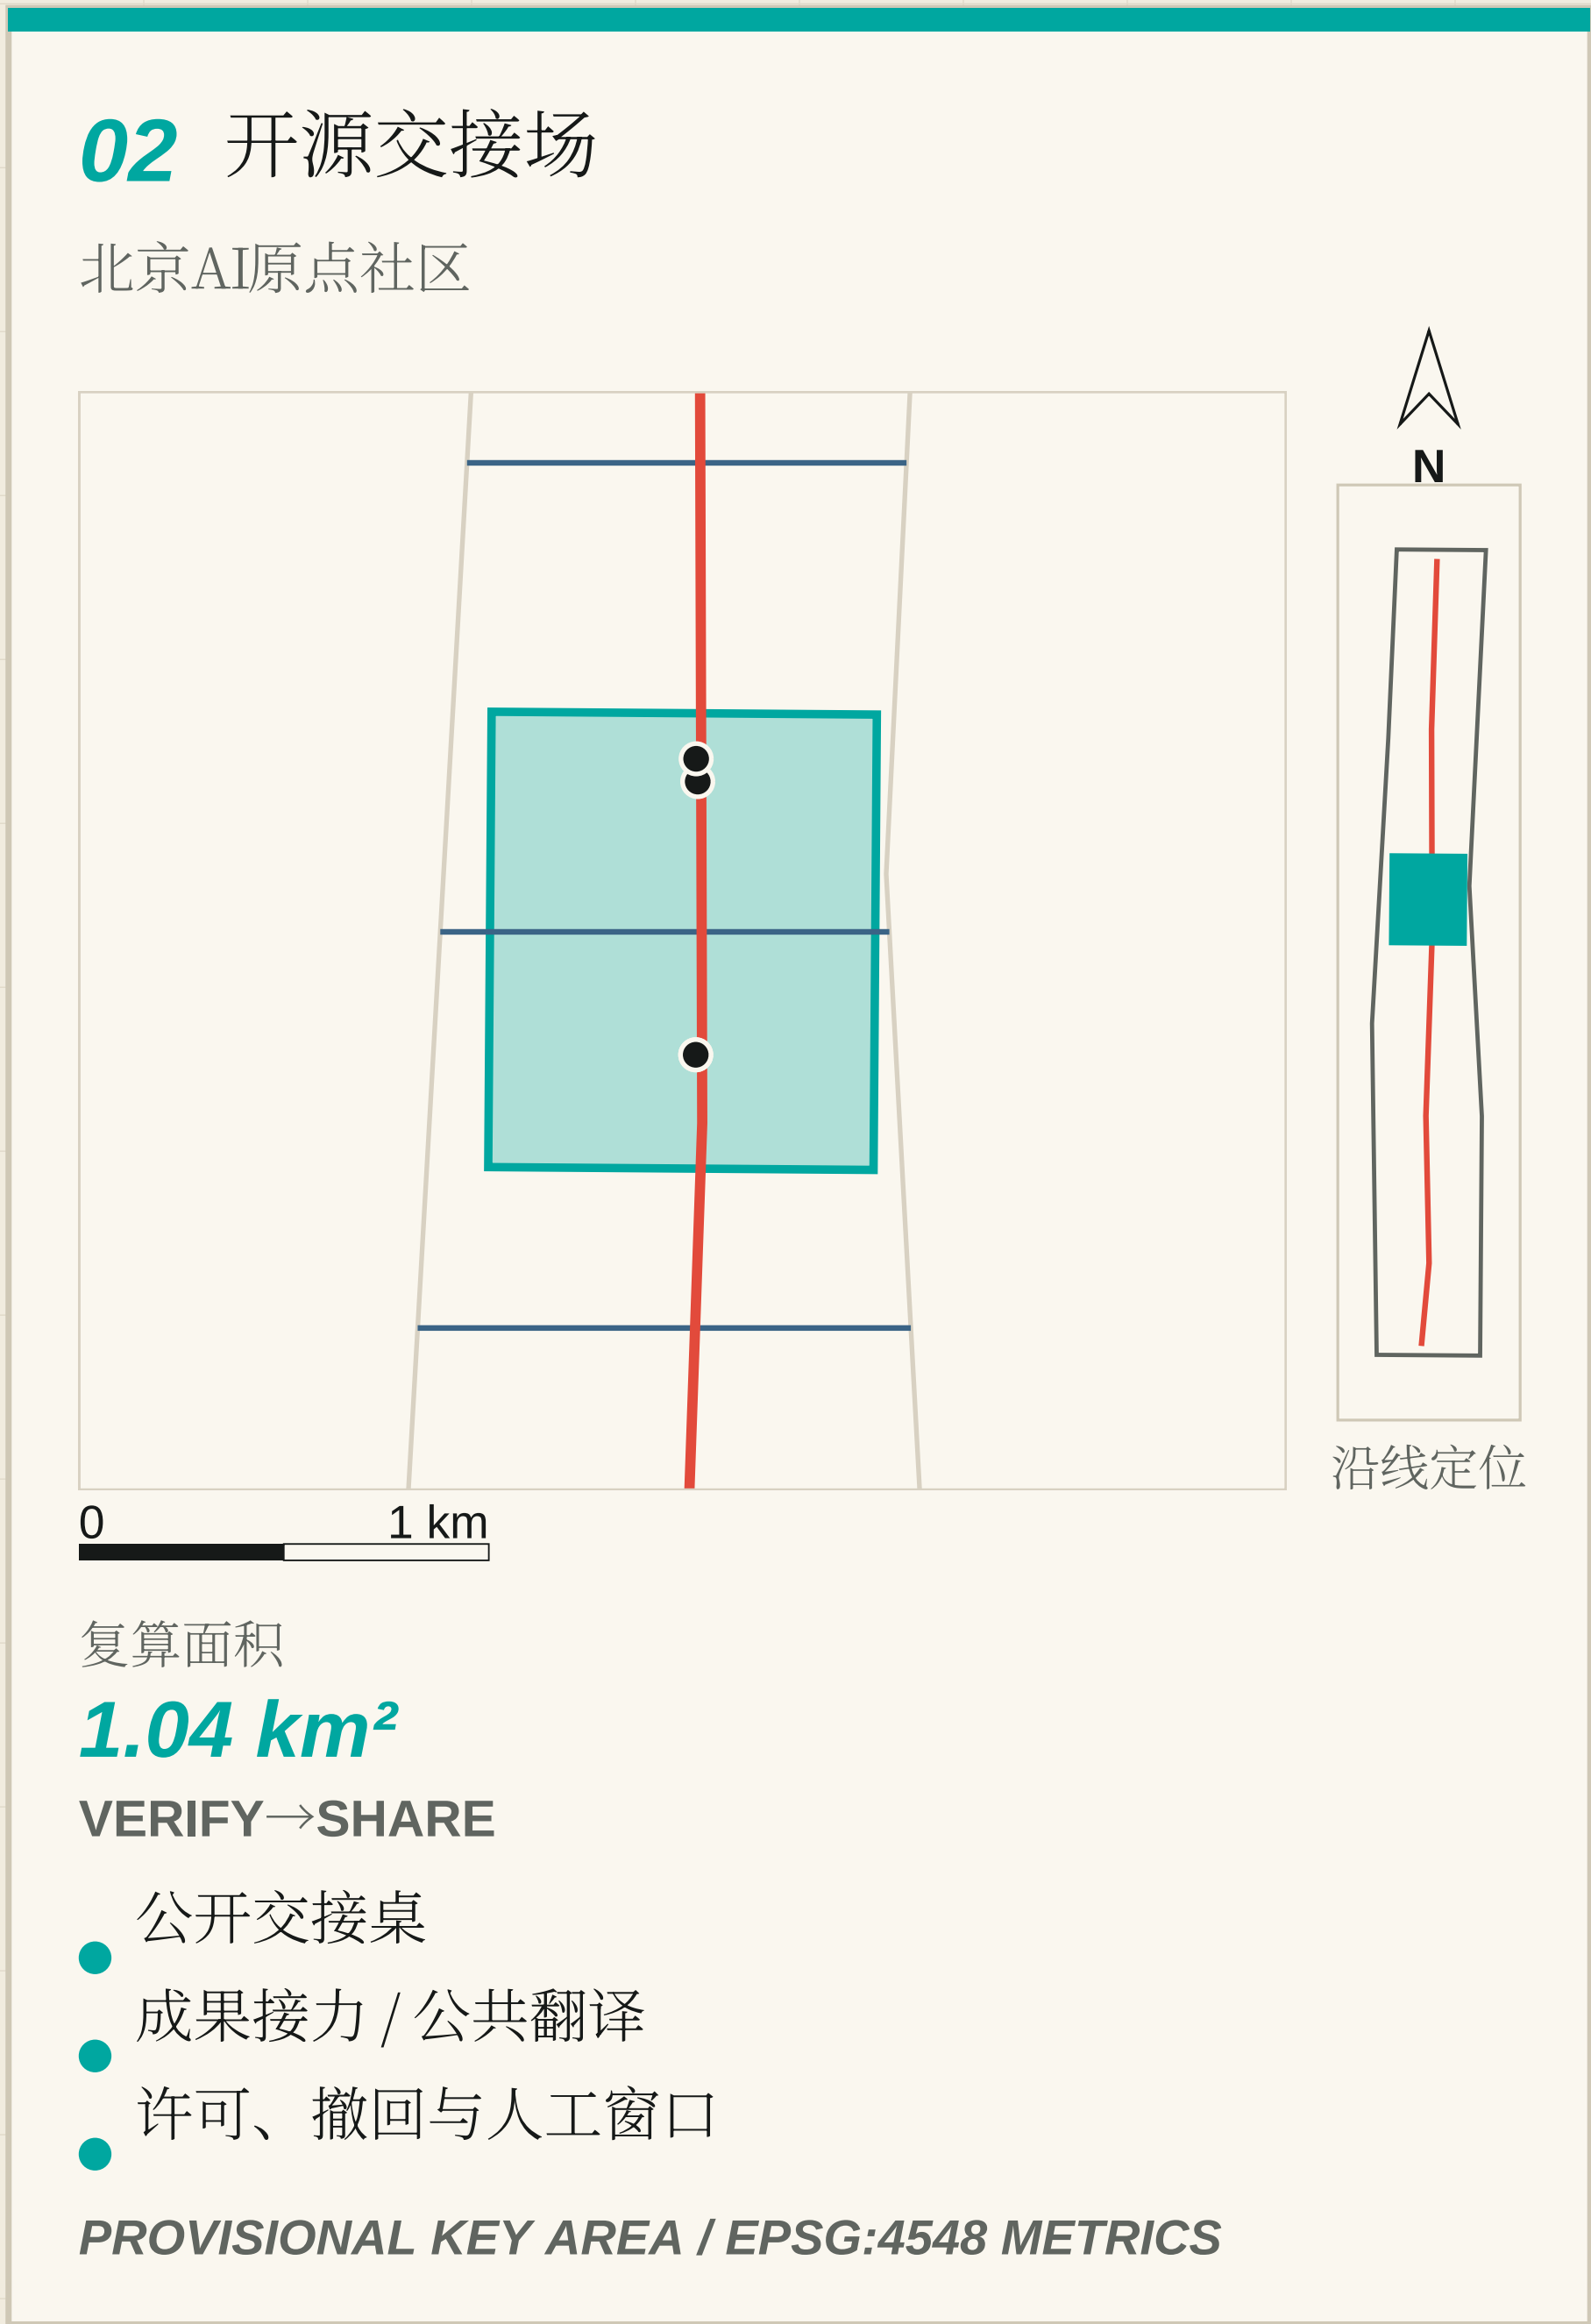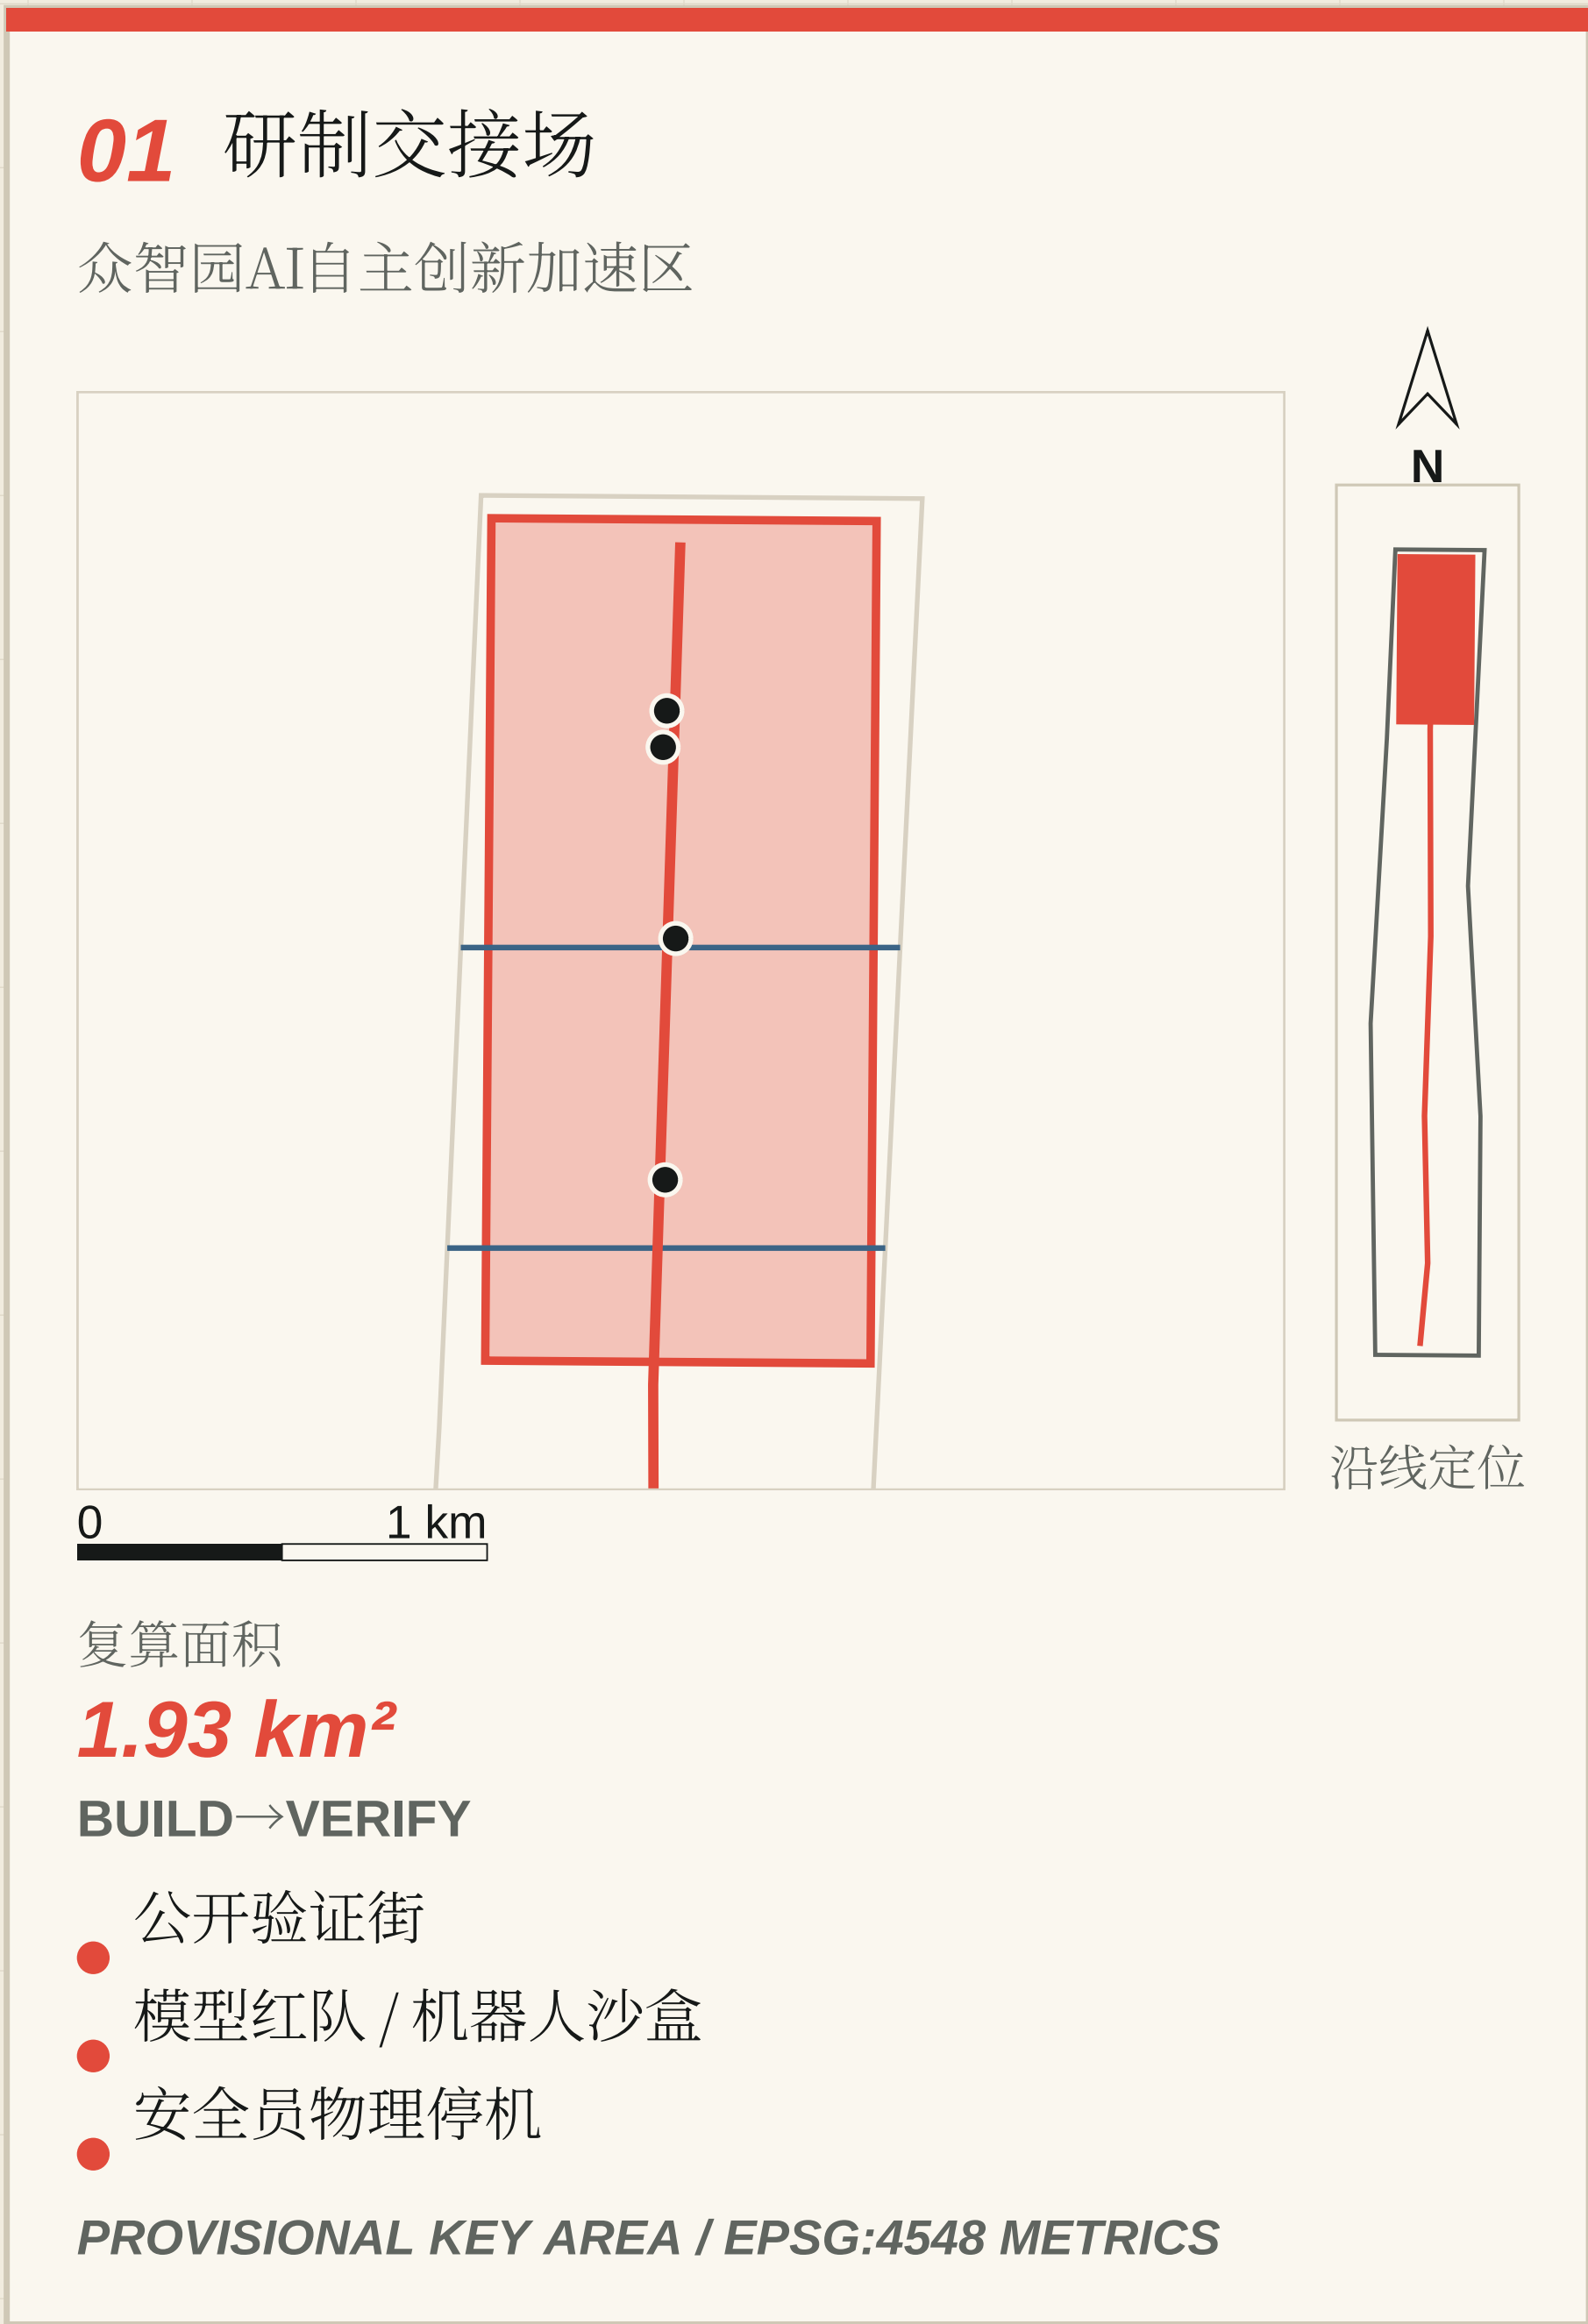

生态图谱与区域创新协同

八个共享栈 × 三区两翼；带内—城内—市域—区域四层协同

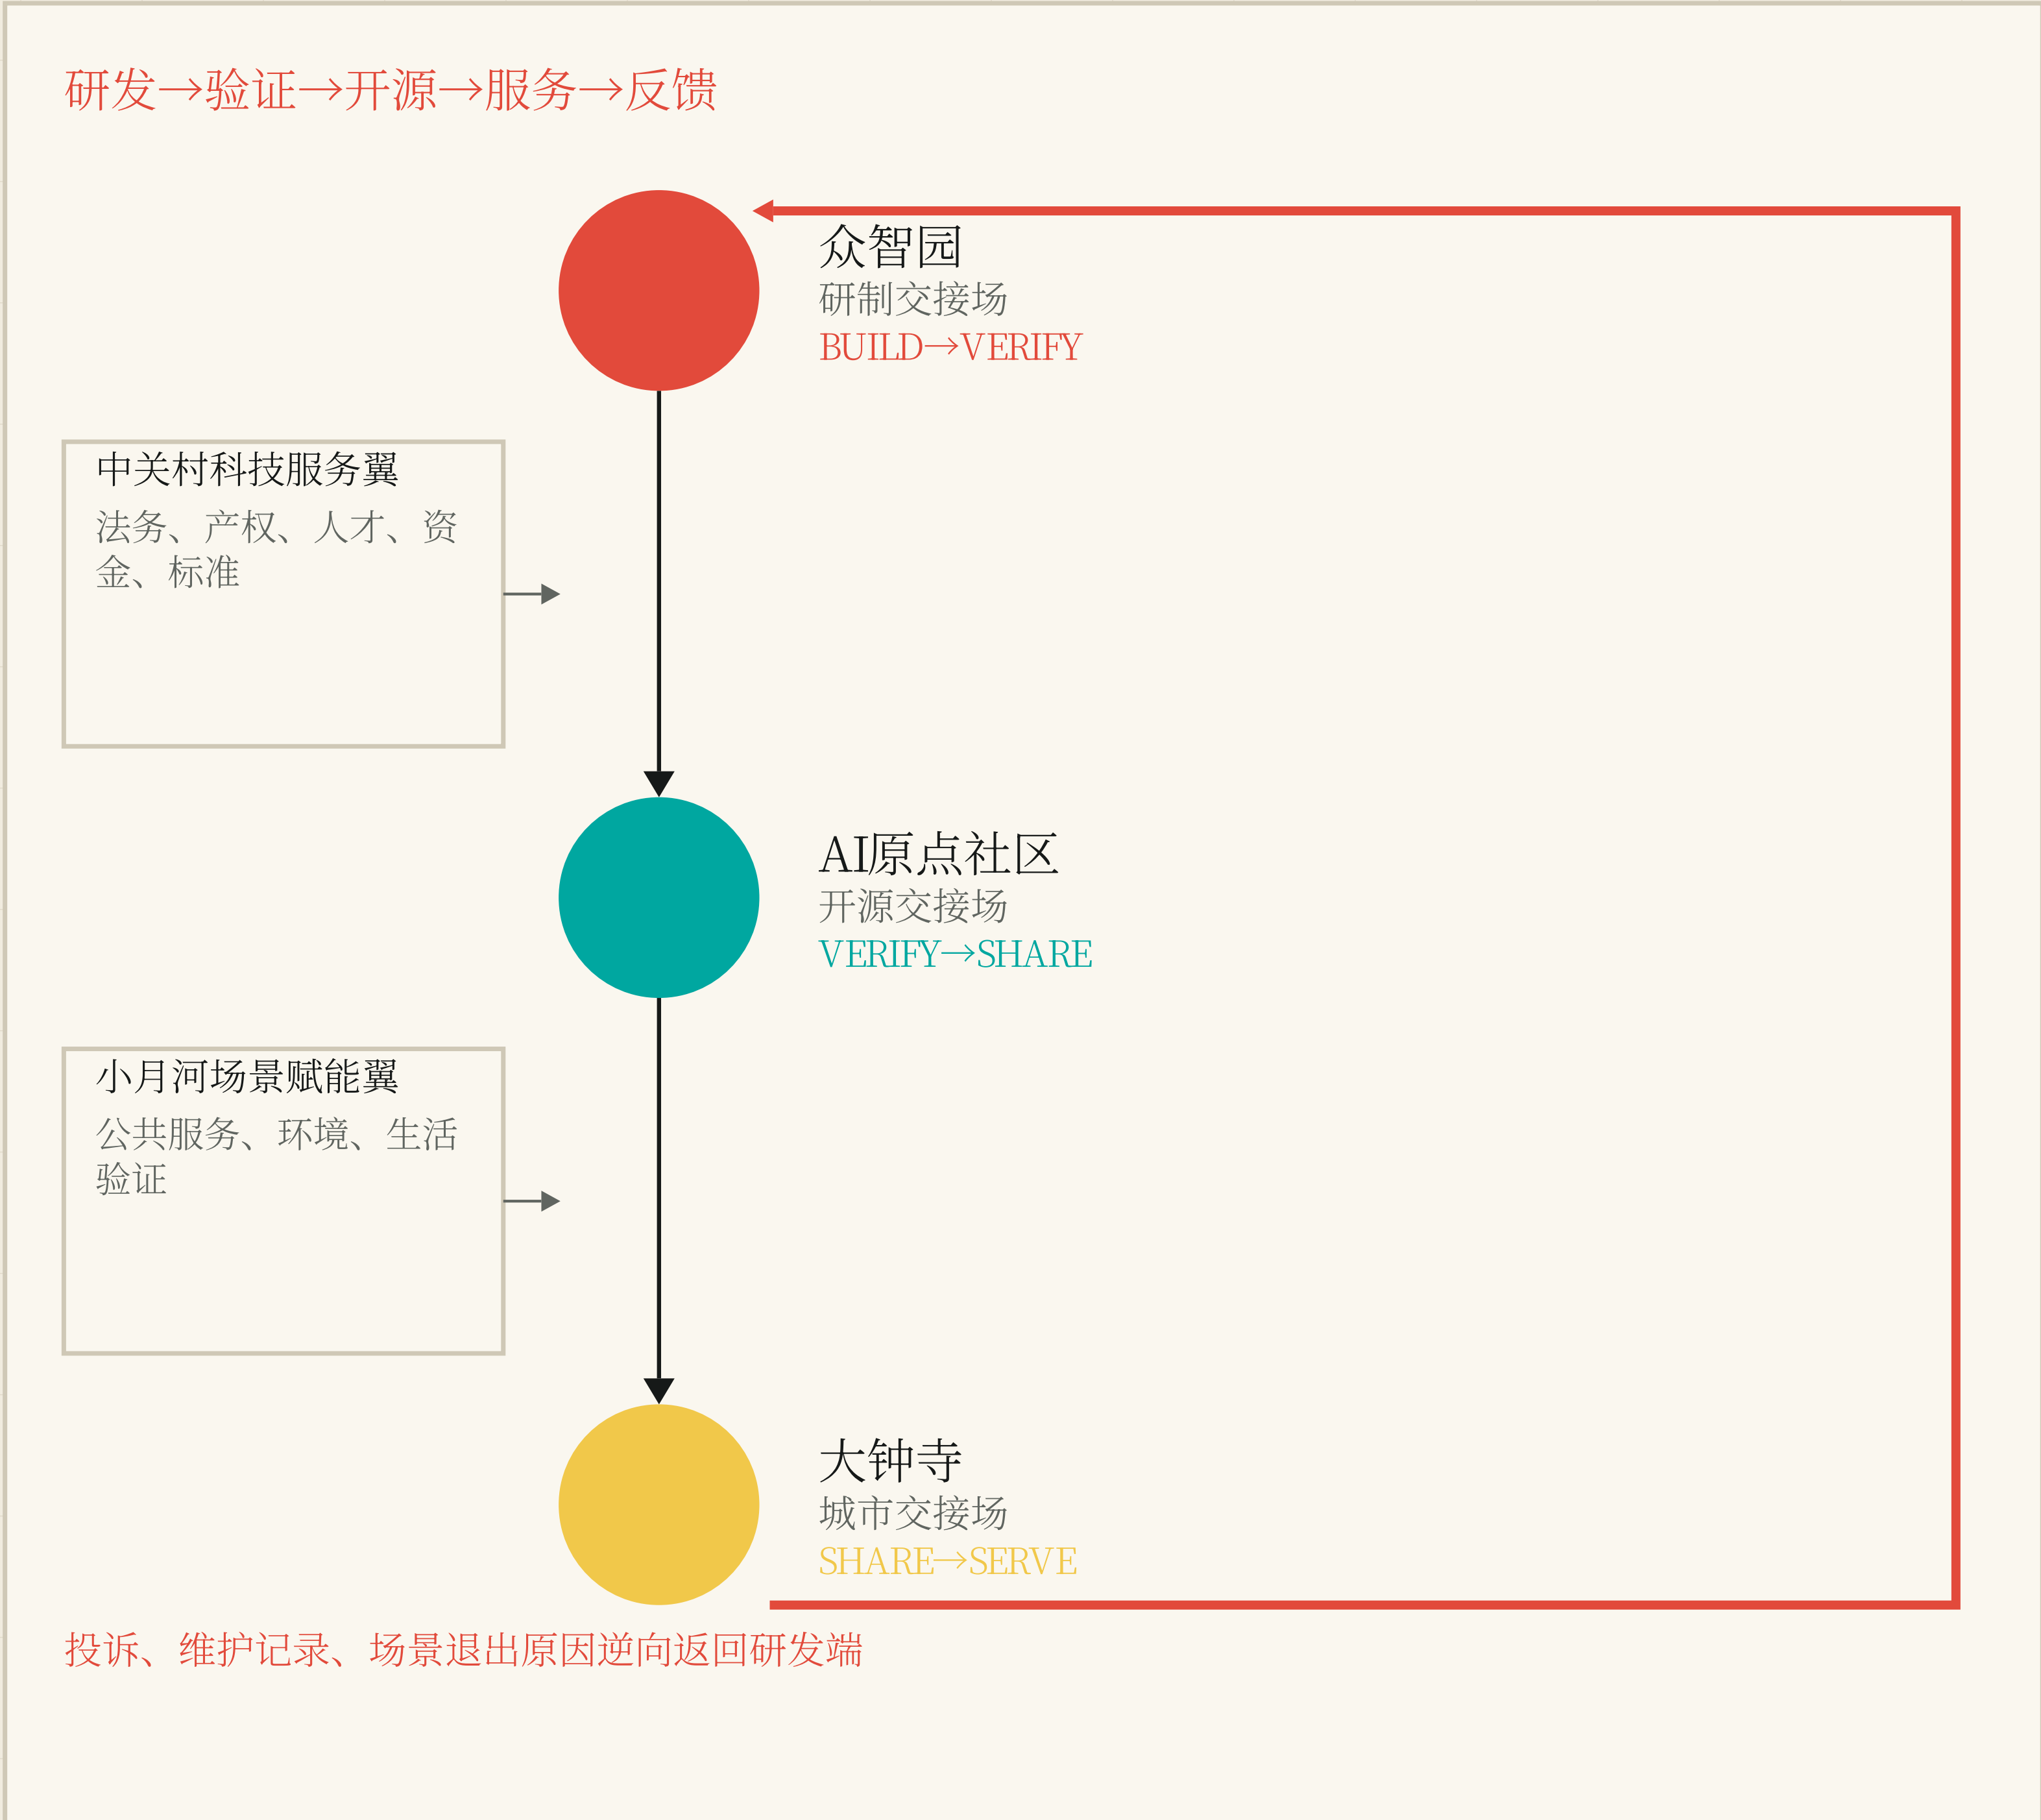

八个共享栈 / 接口与责任人可见

土地栈	众智园
可逆空间供给	
空间栈	三区
开放研发院、验证工坊、社区协作屋	
产业栈	众智园
模型、芯片、机器人、垂直应用接口	
资金栈	科技服务翼
透明申请与服务导航，不承诺补贴	
人才栈	原点社区
高校、开发者、维护者、居民	
算力栈	众智园
端侧计量优先，按需接入	
数据栈	三区
授权、最小化、可撤回、可审计	
场景栈	场景赋能翼
发布问题、测试规则、结果、退出记录	
不含企业名单、投资额与产值；产业类指标只给口径，不赋值	

带内	三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。
城内	联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。
市域	与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。
区域	沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。

八栈 × 三区两翼落位矩阵

共享栈	众智园	原点社区	大钟寺	科技服务翼	场景赋能翼
土地栈	●				
空间栈	●	●	●		
产业栈	●				
资金栈				●	
人才栈		●			
算力栈	●				
数据栈	●	●	●		
场景栈					●

落位依据右上八栈清单的责任人签；“三区”＝众智园、原点社区、大钟寺各记一点，不构成独立第四类归属

分期条件门（三闸递进，无日历承诺）

一期 / PHASE-001 4.84 km² 交回基线与南段公共服务试点 进入条件 官方边界与重点区范围可用，完成现状、权属、使用者、无障碍和公共利益基线后，方可启动低风险人工主导试点。 退回状态：撤除临时智能层，保留固定导视、照明、通行与人工服务。	二期 / PHASE-002 3.55 km² 开源交接场与中段连接 进入条件 继承第一闸正负结果，且权属、消防、社区协商、无障碍与持续运营责任通过复核后，方可推进首层开放和成果接力。 退回状态：退回第一闸可用状态，停止扩区并恢复普通首层与社区人工服务。	三期 / PHASE-003 3.03 km² 研制交接场与全带运营 进入条件 继承第二闸正负结果，且交通、市政、文保、隐私、安全、应急与持续预算经专业审查后，方可讨论跨片区复杂验证网络。 退回状态：缩回已验证片段，停止跨区联动并保持基础公共服务与历史文化展示。
--	---	---

更新空间结构与建筑判定


一轴—八缝—三场；重点地区分三级，拆改留按四步判定

F / 07

更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴
东西缝合支线 ×8
交接场 ×3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5
26.6%

共享服务栈

5
26.6%

开放研究院

5
23.4%

社区协作屋

5
23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

R/ 保留

继续使用

继续使用并补齐现状档案。

A/ 修缮

低扰动改善

优先消防、节能、无障碍与首层开放。

I/ 插入

可撤除验证

只用可拆装构件与短期使用验证需求。

D/ 待核

不等于拆除

等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。


十二个可逆场景与人工接管

交通慢行、蓝绿地面、人工接管与无AI等价服务

F / 04

一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线

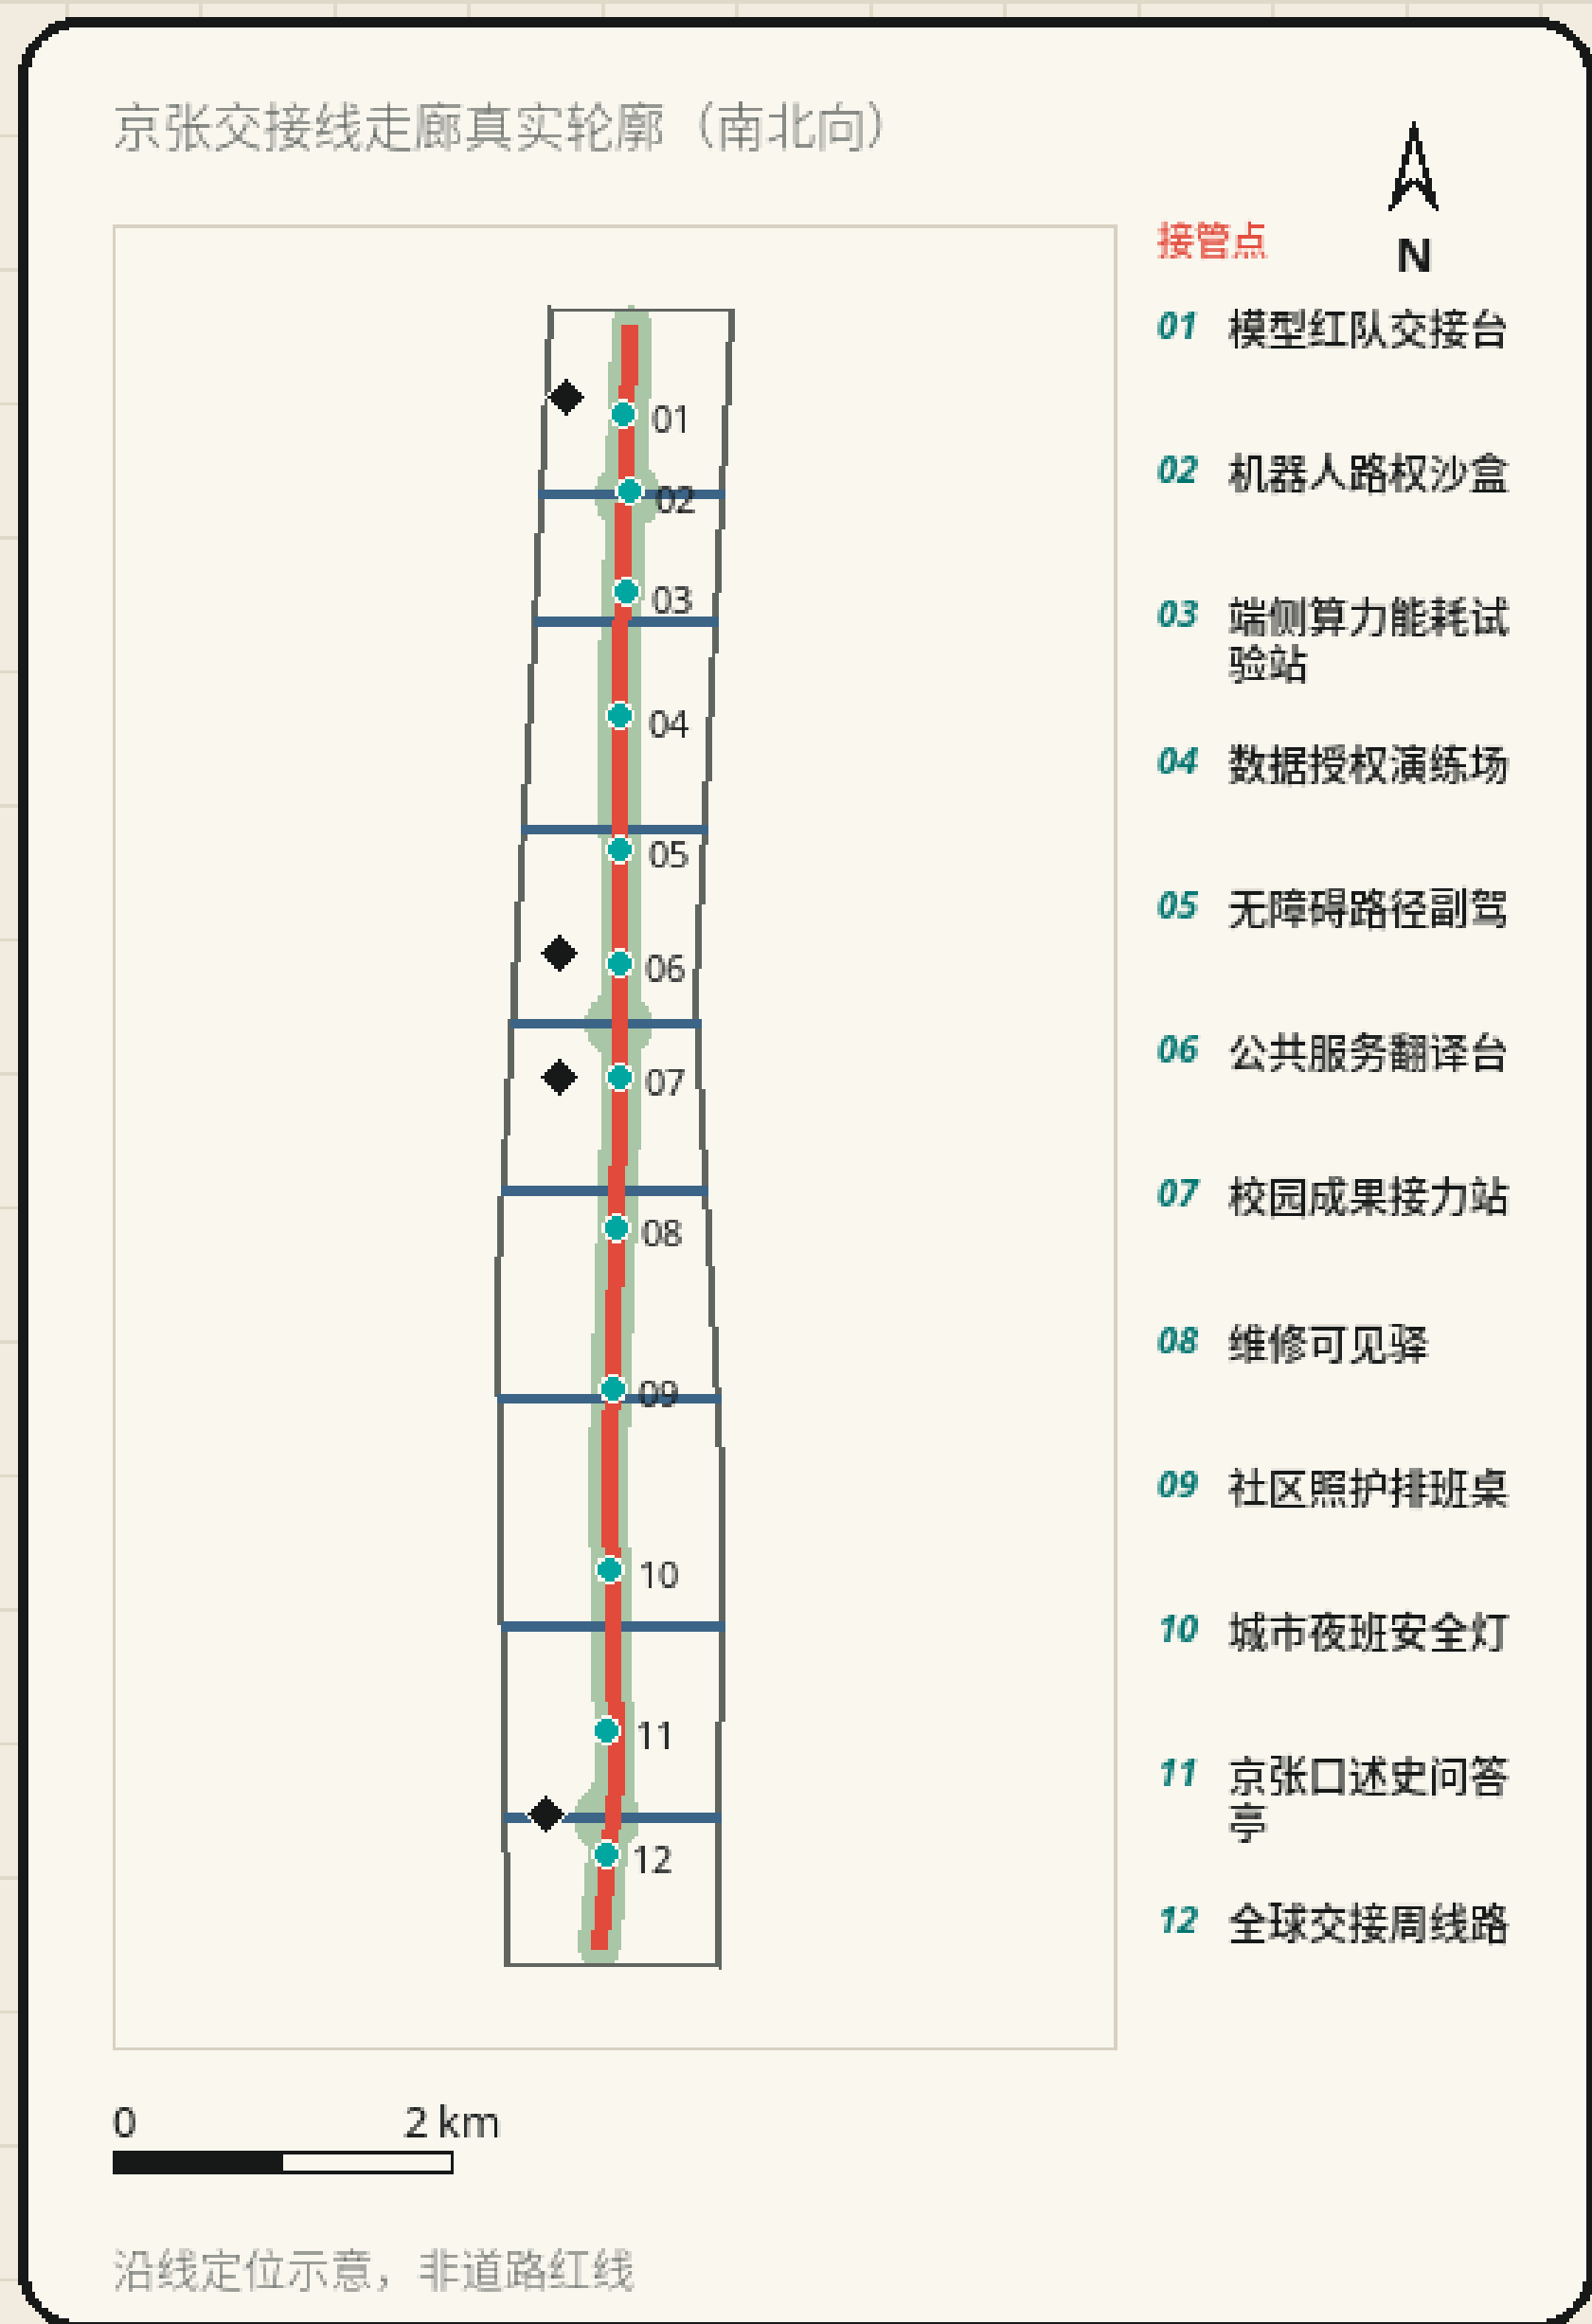

MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

首层交接台	无障碍步道	零号接管亭	保留铁轨	机器专用道	绿化休憩带
步行面（连续、无高差） 人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办	不被设备、广告、临时占用或充电桩打断	物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册	齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍	与人行分离；越界即停，安全员优先	非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

SCN-01

模型红队交接台

人工评审 + 纸面风险登记

SCN-02

机器人路权沙盒

安全员物理停机

SCN-03

端侧能耗试验站

人工停机 + 离线电表

SCN-04

数据授权演练场

线下授权 + 即时删除

SCN-05

无障碍路径副驾

触觉地图 + 人工问路

SCN-06

公共服务翻译台

人工窗口 + 多语纸本

SCN-07

校园成果接力站

人工策展 + 开放目录

SCN-08

维修可见驿

电话报修 + 人工派单

SCN-09

社区照护排班桌

工作人员电话排班

SCN-10

城市夜班安全灯

固定照明 + 人工巡查

SCN-11

京张口述史问答亭

人工讲解 + 纸本目录

SCN-12

全球交接周线路

固定导视 + 志愿者服务

可复算、可退出、可继续

指标、分期、风险、来源与专业复核门槛

F / 05


首个试点已有一条可复核的证据链

公开交接桌 P0 | 12/12 离线任务 | 48/48 接管断言 | 现场验证仍为 0



P0 公开交接桌 / FIRST PILOT UNIT

六个部件组成一个可启动、可撤除、可审计的 S 级试点包

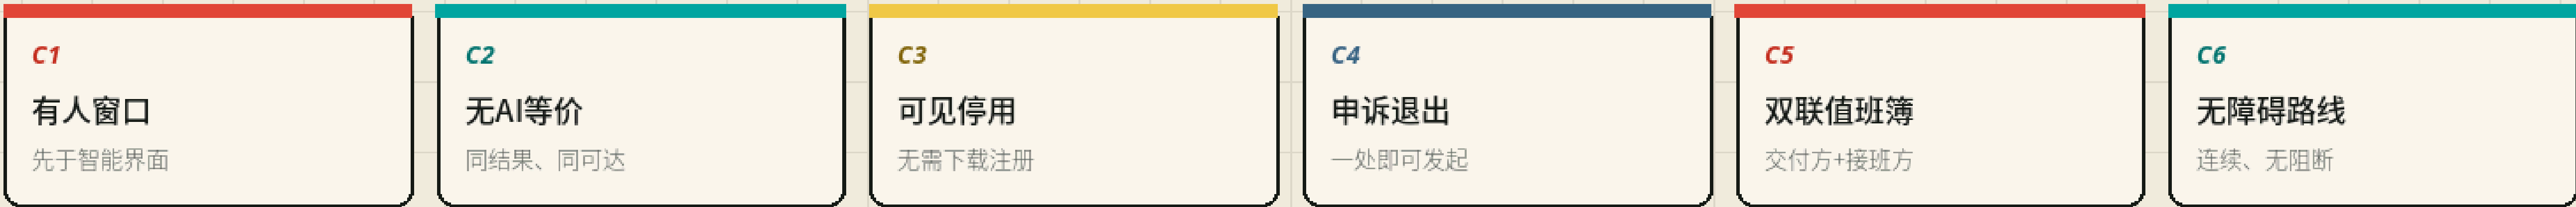

已证明：结构可读、账本可审、离线接管路径可完整走通。
尚未证明：现场安全、无障碍实测、公众接受度、主管部门批准。

simulation.json × metrics.json × assumptions.json；合成数据、离线桌面推演，不接入真实服务或个人信息

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

PHASE 01

交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。

PHASE 02

开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。

PHASE 03

全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。

保持未知：容积率、建筑高度、权属、道路红线、市政容量、投资与产值。