

A0-1 总体结构


京张共证廊 · site 11412825.386 · green 0.259513 · public 0.118607 · PROVISIONAL



A0-2 用地与更新

京张共证廊 · site 11412825.386 · green 0.259513 · public 0.118607 · PROVISIONAL

京张共证廊 用地与空间结构

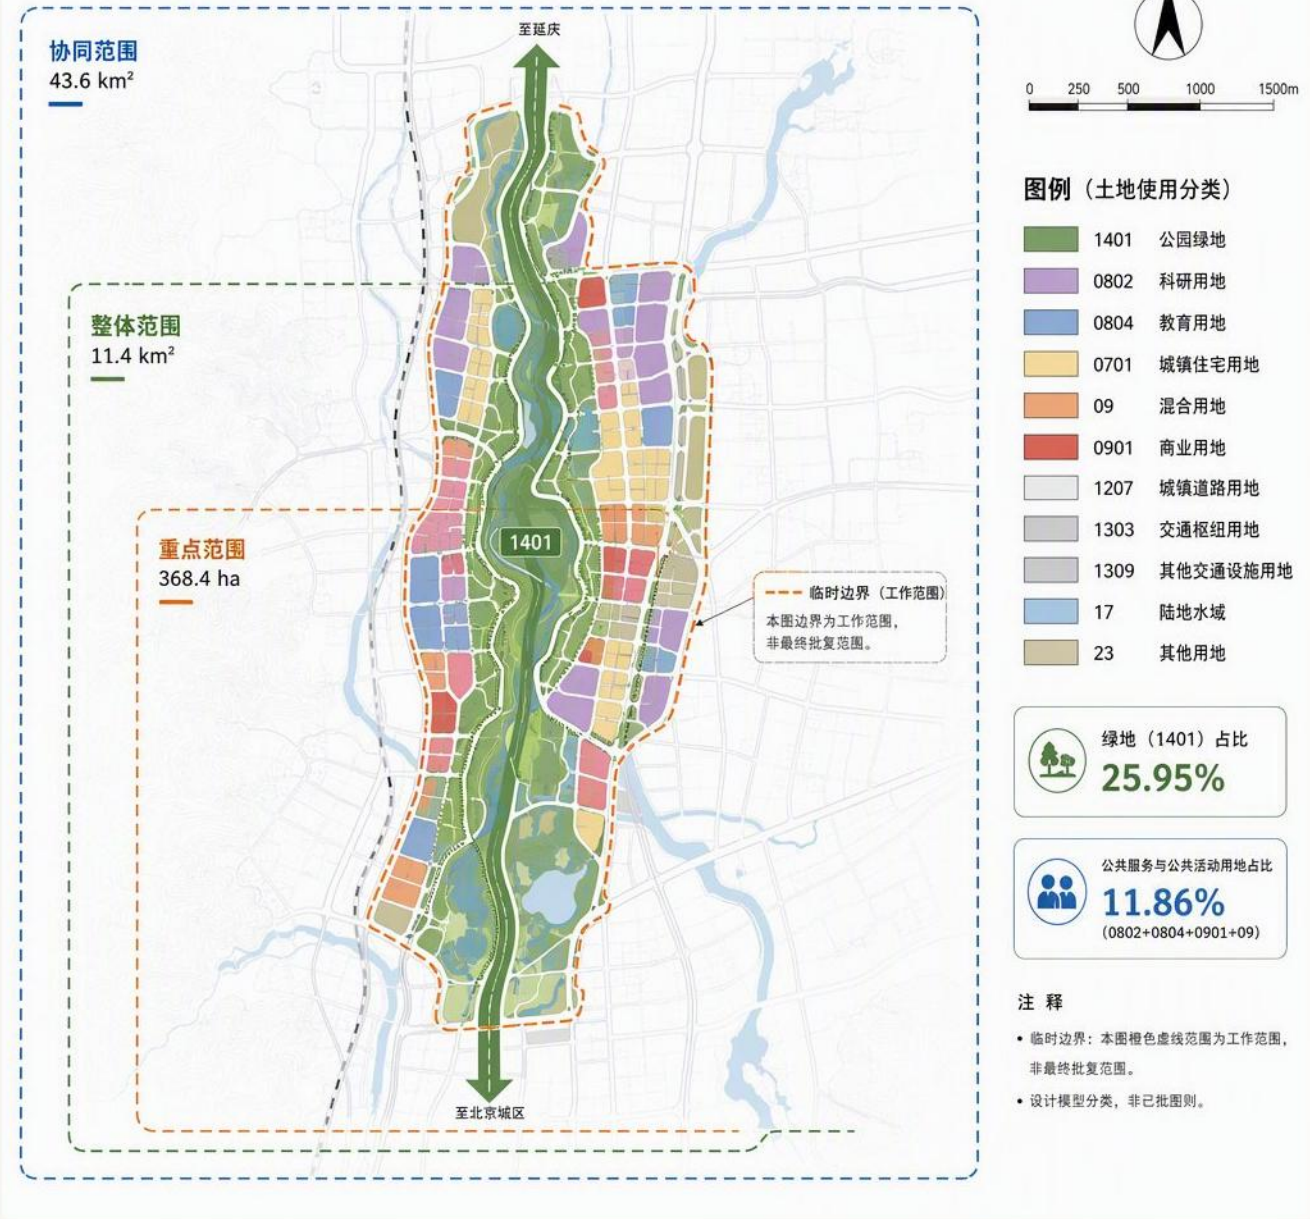

A0-3 三重点区

京张共证廊 · site 11412825.386 · green 0.259513 · public 0.118607 · PROVISIONAL

京张共证廊 三重点区详细意图

一个持续的公共领域，连接历史、社区与运营

重点区平面图

比例 1:1000 @ A1

日期: 2025年5月24日

图号

KC-01


北区

众智园 就绪门

临时边界
核验广场

关键要素

- 边界测试庭院 (校准空间, 用于试验与集会)
- 核验广场 (验证与展示)
- 就绪门 (集合/散场标识, 通行可感)
- 边界缓冲/缓冲 (结构化植物与遮阳)
- 服务通道 / 通行车道 (运营与交付)

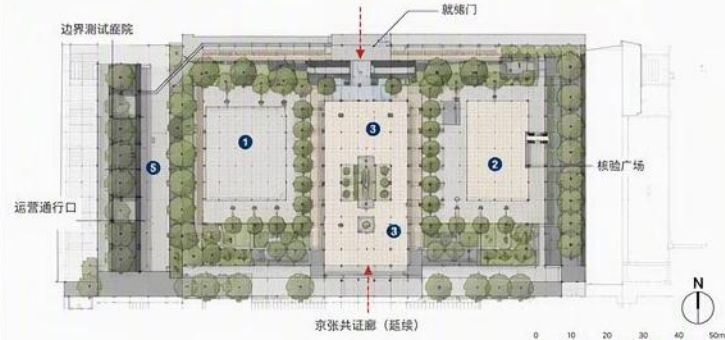

图例

- 京张共证廊 (主要动线)
- 关键入口 / 阈值
- 跨越连接 / 通行
- 关键要素 (详见左侧)
- 主要铺装
- 次要铺装
- 服务 / 通行车道
- 树木 (现状保留)
- 绿化 / 草坪
- 建筑 (既有 / 规划)
- 树荫 / 覆盖步道
- 透水铺装 / 排水
- 场地边界

中区

原点社区 共测廊下

问答墙

关键要素

- 共测廊 (社区指标与故事)
- 问答墙 (互动对话与反馈)
- 交流平台 (小型活动与讨论)
- 休憩平台 (阴凉休憩位)
- 跨越连接 (架空连接)



通用说明

- 本图为意向性设计, 具体以深化设计为准。
- 所有尺寸以米为单位。
- 标高以项目零点为基准。
- 各分区与材料说明详见 KC-02。

风险与考量

- R1 运营冲突**
行人/服务车辆通行冲突。
缓解措施: 分时段管控;
设置可移动隔离桩; 明确标识;
清晰分流。
- R2 气候舒适度**
沿街环境与极端天气影响。
缓解措施: 乔木遮阴, 通风种植;
遮阳构筑物与遮阳措施相结合。
- R3 客流管理**
高峰拥挤与动线交织。
缓解措施: 弹性空间; 分流引导;
实时人流管理方案。
- R4 遗产界面**
与周边历史构筑物界面敏感。
缓解措施: 审慎材料选择;
低影响介入; 尊重历史语境。
- R5 维护与可转换**
公共元素长期维护需求。
缓解措施: 耐久材料; 低维护种植;
维护策略与责任分工。


南区

大钟寺 运营交接厅

站城步道、钟楼画廊

关键要素

- 运营交接厅 (交接与协调)
- 站城步道 (主通行)
- 钟楼画廊 (时间标识与导视)
- 树荫步道 (风雨遮蔽)
- 出行枢纽 (自行车停车, 微出行停靠)

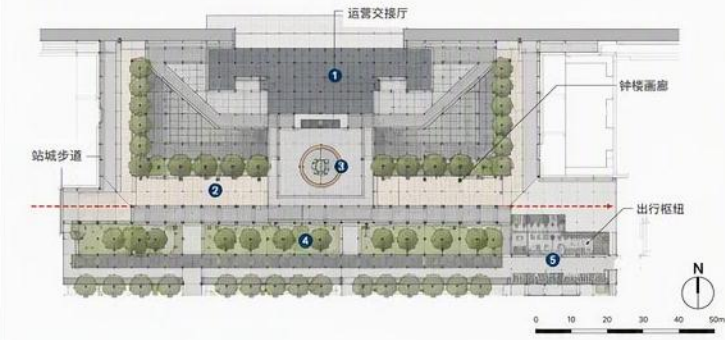

项目

京张共证廊

委托方

城市设计与规划委员会

设计单位


UDPO工作室

状态

方案阶段

预发布

「京张共证廊 慢行·轨道接驳·蓝绿」
Formal Mobility and Blue-Green Plan

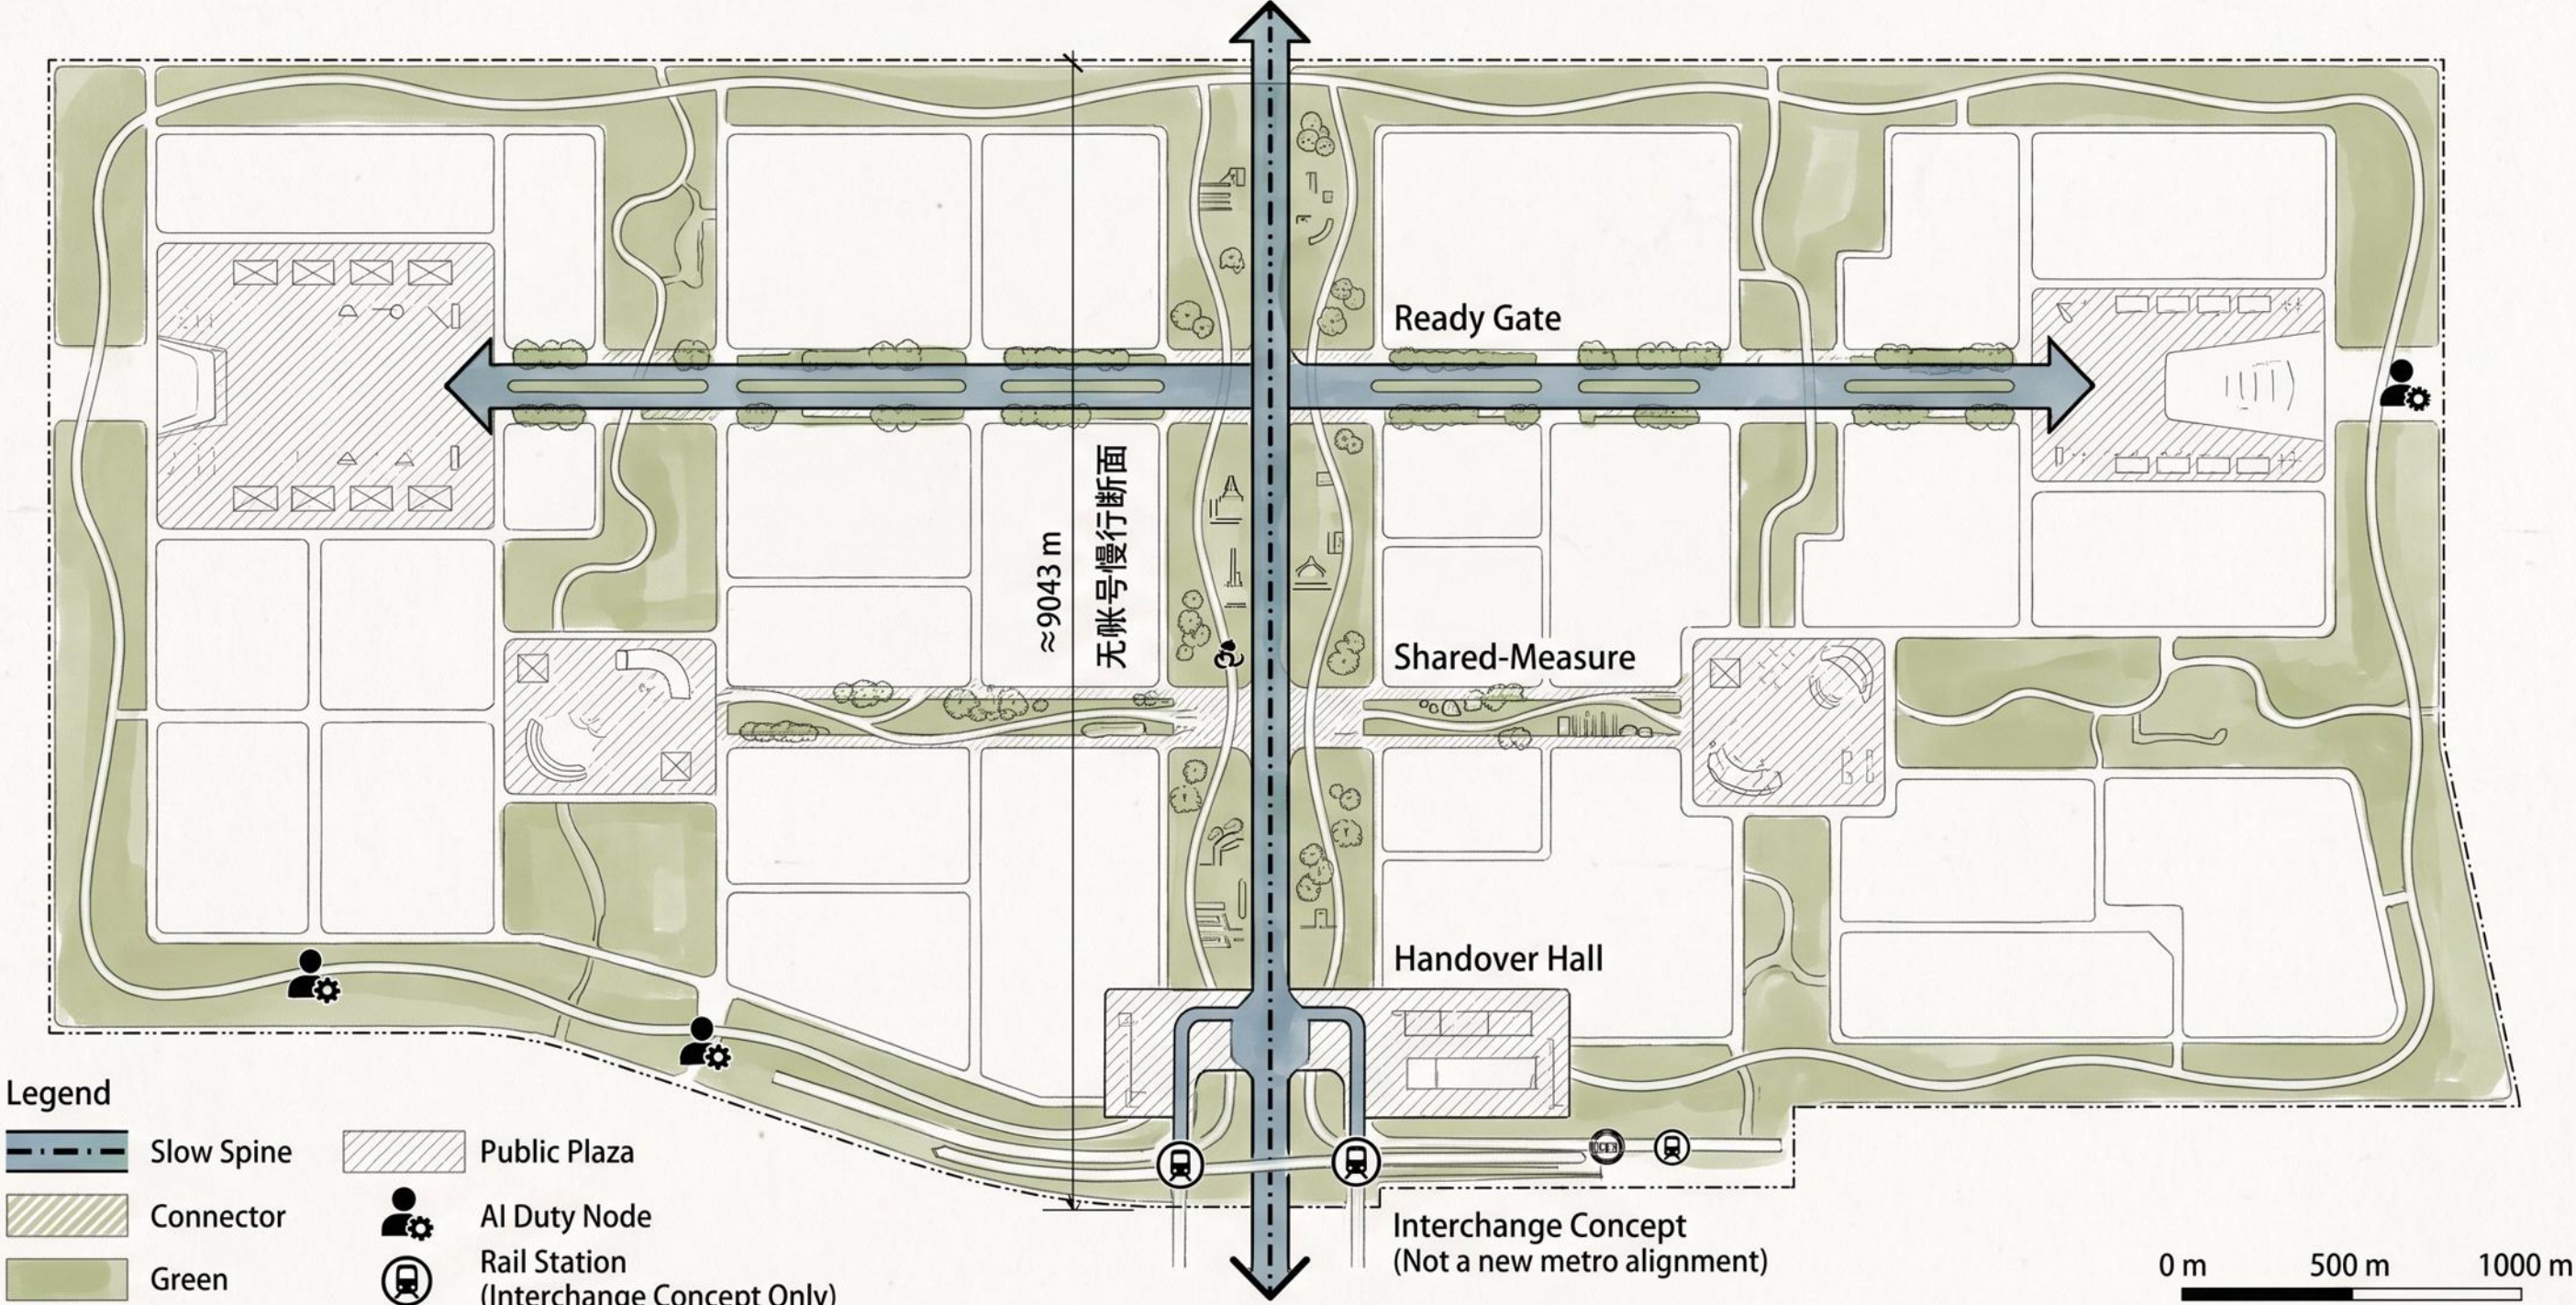

Source: 概念中心线 非道路红线

A0-5 指标与合规

京张共证廊 · site 11412825.386 · green 0.259513 · public 0.118607 · PROVISIONAL

京张共证廊 指标复算与证据

1. 指标复算（计算过程）

■ 用地面积（site_area_sqm）
site_area_sqm = polygon_area(site_boundary, EPSG:4548) = 11,412,825.386 (sqm)
说明： - site_boundary: 用地红线（矢量多边形） - 坐标系: EPSG:4548 (CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger Zone 48) - 计算方法: 平面多边形面积（投影平面）
■ 绿地率（green_ratio）
green_ratio = 2,961,780.682 / 11,412,825.386 = 0.259513
说明： - 绿地面积（非正式口径）: 2,961,780.682 sqm - 用地面积: 11,412,825.386 sqm - 结果: 0.259513（即 25.9513%）
■ 公众空间占比（public_space_ratio）
public_space_ratio = 1,353,644.457 / 11,412,825.386 = 0.118607
说明： - 公众空间面积（非正式口径）: 1,353,644.457 sqm - 用地面积: 11,412,825.386 sqm - 结果: 0.118607（即 11.8607%）

2. 已知与未知清单（指标状态）

指标项	状态	数值 / 说明	来源 / 证据
已知（已计算 / 已核对）			
用地面积（site_area_sqm）	已知	11,412,825.386 sqm	用地红线矢量（EPSG:4548）面积计算
绿地面积（非正式口径）	已知	2,961,780.682 sqm	LAND_USE（绿地类）面积合计
绿地率（green_ratio）	已知	0.259513 (25.9513%)	复算结果
公众空间面积（非正式口径）	已知	1,353,644.457 sqm	LAND_USE（公众空间类）面积合计
公众空间占比（public_space_ratio）	已知	0.118607 (11.8607%)	复算结果
未知（待补充 / 待核实）			
容积率（FAR）	未知	—	待提供建筑面积或官方指标
建筑限高（height）	未知	—	待提供规划条件或测算结果
建筑覆盖率（building_coverage）	未知	—	待补充 LAND_USE 或测算
机动车停车位（parking_spaces）	未知	—	待补充统计
户数 / 人口（units / population）	未知	—	待补充统计
注：以上未知项不影响本轮绿地率与公众空间占比的复算结论。			

3. 自检核对清单

检查项	核对内容	状态	备注
A. 边界与面积			
A1 边界完整性	红线闭合、无自交	✓	通过
A2 坐标系一致性	EPSG:4548	✓	通过
A3 面积计算复核	与基准软件一致	✓	通过
B. 土地利用数据（LAND_USE）			
B1 分类体系一致	采用项目分类字典	✓	通过
B2 铺底（tiled）完整	空间无缝覆盖	✓	通过
B3 几何有效性	无重叠、无缝隙	✓	通过
B4 面积汇总核对	与分项合计一致	✓	通过
C. 指标复算			
C1 公式与口径一致	与定义保持一致	✓	通过
C2 分子分母一致	数据来源一致	✓	通过
C3 结果合理性	区间与常识检查	✓	通过
D. 证据与可追溯			
D1 数据版本记录	版本号与日期留存	✓	通过
D2 证据链完整	数据 → 计算 → 结果	✓	通过
D3 可复现性	他人可重复复算	✓	通过
E. 视觉与数据一致性			
E1 可视化范围一致	与红线范围一致	✓	通过
E2 图层配色与分类	与分类字典一致	✓	通过
E3 视觉-数据对齐	面积与图面一致	✓	通过
状态说明: ✓ 通过 △ 待完善 × 不通过 — 不适用			

非正式口径参考指标（比率）

非正式法定绿地率 = 0.123423（12.3423%）

避开模板比 = 0.073281（7.3281%）

说明：以上为非正式口径的参考比率，仅供内部讨论与方案比选，不作为法定报批依据。

日期：2025-05-22

版本：v1.0

制图：Design Team